



YOUR PARTNER SPECIALIST
IN VALVES FOR FLUID FACILITIES

CATÁLOGO
2024



PROPIEDAD Y EDICIÓN

VALVESEAL S.L.
Ronda Maiols, 1 Edificio BMC planta 3ª Oficina 328
08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona) España
Unión Europea

DATOS DE CONTACTO

VALVESEAL S.L.
C Ronda Maiols, 1 Edificio BMC planta 3ª Oficina 328
08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona) España
Unión Europea
Comunicaciones corporativas
Tel: +34 937 70 19 60 (Barcelona)
Tel: +34 910 13 33 62 (Madrid)
CENTRO LOGÍSTICO
C/Fuente de la Apertura, 23 Pol. Ind. Chapinería
28694 Chapinería (Madrid)
Email: valveseal@valveseal.es
www.valveseal.es

CONDICIONES GENERALES:

Todos los productos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Todas las imágenes y diseños son ilustrativos.

Embalaje estándar incluido.

La disponibilidad de los productos no está garantizada.

Para cualquier información adicional relativa a los precios, por favor, contacte el servicio de atención al cliente de VALVESEAL.

Toda la información ha sido verificada. La posibilidad de encontrar errores, erratas, no obstante, no puede ser completamente descartada.

Toda la información incluida en esta tarifa está basada en la documentación disponible en el momento de la edición.

En VALVESEAL mantenemos nuestra filosofía de ofrecer un servicio integral desde la Fabricación a Distribución Especializada de válvulas y accesorios.

Buscamos continuamente mejorar las prestaciones de nuestros servicios, introduciendo nuevos productos con el fin de seguir resolviendo de forma eficaz las actuales demandas de nuestros clientes en los sectores de Obras Hidráulicas, Climatización e Industria. El importante crecimiento de VALVESEAL ha sido avalado por la confianza de sus clientes y la internacionalización de la compañía.

"The partner specialist in valves for fluid facilities"



VALVULAS MANUALES		
	VÁLVULAS DE MARIPOSA WAFER / LUG.	Pag.05
	VÁLVULAS DE MARIPOSA: NBR / FKM-VITÓN / BRONCE-ALU / METAL/METAL / TOTAL INOX.	Pag.06
	VÁLVULAS DE MARIPOSA WAFER Y LUG CUERPO ACERO-TEFLÓN DISCO INOX, DISCO PTFE/CUERPO INOX-TEFLÓN DISCO INOX / DISCO PTFE	Pag.07
	VÁLVULAS DE MARIPOSA DOBLE BRIDA SERIE-13	Pag.08
	VÁLVULAS DE MARIPOSA DOBLE BRIDA SERIE-20 / VÁLVULAS DE MARIPOSA DOBLE BRIDA SERIE-20 TEFLONADAS	Pag.09
	VÁLVULAS DE MARIPOSA DOBLE BRIDA BIEXCÉNTRICA.	Pag.10
	VÁLVULAS DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICAS TIPO WAFER / LUG PN-16/25 ANSI 150#	Pag.11
	VÁLVULAS DE MARIPOSA CONTRAINCENDIOS UL/FM: TIPO WAFER / RANURADA.	Pag.12
NEW	VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO: HUSILLO FIJO BRIDAS DIN / CUÑA NBR / PN-25 / HUSILLO ASCENDENTE - AWWA BRIDAS ANSI150	Pag.13
	VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO: HUSILLO FIJO EXTREMOS PVC / BRIDAS DIN F-5 / ROSCA BSP	Pag.14
NEW	VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO FM/UL: H. ASCENDENTE / FIJO BRIDAS / RANURADA / POSTE IND. BRIDAS ANSI150	Pag.15
	VÁLVULAS DE COMPUERTA METAL/METAL DIN : FUNDICIÓN HUSILLO FIJO Y ASCENDENTE / ACERO HUSILLO ASCENDENTE.	Pag.16
	VÁLVULAS DE COMPUERTA METAL/METAL :TOTAL INOX DIN / FUNDICIÓN NAVAL / ACERO ANSI 150#/300#.	Pag.17
	VÁLVULAS DE COMPUERTA METAL/METAL : ROSCA BSP / 800lbs ACERO / INOX BSP/NPT/SW	Pag.18
	VÁLVULAS DE GUILLOTINA: CUERPO FUNDICIÓN UNIDIRECCIONALES / CIERRE METAL / ESTANCAS / PALANCA / BIDIRECCIONALES.	Pag.19
	VÁLVULAS DE GUILLOTINA: CUERPO INOX UNIDIRECCIONALES / CIERRE METAL / ESTANCAS / PALANCA / PASANTE / BRIDA ISO.	Pag.20
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN: DOBLE PLATO: F. DÚCTIL / INOX / BRONCE / UL/FM / TOTAL INOX / TIPO BOLA BRIDAS Y ROSCA	Pag.21
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA: CIERRE ELÁSTICO / TILTING DISCO CON PALANCA Y CONTRAPESO	Pag.22
NEW	VÁLVULAS DE RETENCIÓN "PICO DE PATO"	Pag.23
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA: CIERRE EPDM Y METAL CON BRIDAS / ANSI 150/300#.	Pag.24
NEW	RETENCIÓN DISCO: INOX WAFER / DISCO ROSCA / 3 PZAS. ROSCA BSP-NPT-SW-BW - 2 PZAS. INOX BSP. RETENCION PISTÓN INOX BSP	Pag.25
NEW	RETENCIÓN CLAPETA TEFLONADA / WAFER ACERO Y INOX / DISCO INOX WAFER / CLAPETA INOX BSP / UL/FM	Pag.26
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN FORJADAS TIPO PISTON 800# BSP-NPT-SW / TIPO BOLA 800# ACERO E INOX NPT-SW	Pag.27
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN FORJADAS TIPO PISTON 800# INOX NPT-SW / TIPO PISTÓN 800# ACERO E INOX BRIDAS ANSI 150/300#	Pag.28
	RETENCIÓN AXIAL Y DE PIE BRIDADA - CESTAS INOX / TIPO PISTON CON BRIDAS DIN.	Pag.29
	VÁLVULAS DE GLOBO :TOTAL INOX DIN Y CON FUELLE / ACERO ANSI 150#/300#.	Pag.30
NEW	VÁLVULA DE GLOBO Y CIERRE-RETENCIÓN DE PASO RECTO Y ANGULAR USO NAVAL.	Pag.31
NEW	VÁLVULAS DE GLOBO DIN PN16 FUNDICIÓN / VÁLVULAS DE GLOBO CON FUELLE EN ACERO PN16-40 / FUELLE ROSCADA.	Pag.32
	VÁLVULAS DE GLOBO :TOTAL INOX ROSCA BSP / 800lbs. ACERO / INOX BSP/NPT/SW	Pag.33
	VÁLVULAS DE PISTON DIN FUND.GJL250 PN-16 / ACERO PN-40.	Pag.34
	VALVULAS DE EQUILIBRADO TA ROSCADAS Y BRIDAS.	Pag.35
NEW	VÁLVULAS DE CONTROL: REDUCTORA / FLOTADOR / ALIVIO Y SOSTENEDORA / ANTICIPADORA DE ONDA.	Pag.36
	VÁLVULAS DE FLOTADOR ANGULAR BOYA PVC Y BOYA INOX / BOYA INOX ANGULAR ROSCA BSP / PASO RECTO TIPO PILOTADA.	Pag.37
NEW	VENTOSAS TRIFUNCIONALES PARA AGUAS LIMPIAS / ROSCA Y BRIDAS FLOTADOR PLÁSTICO Y FLOTADOR INOX.	Pag.38
	FILTROS TIPO Y DIN EN FUNDICIÓN / ACERO INOX CON BRIDAS Y ROSCA BSP-NPT-SW.	Pag.39
	FILTROS TIPO Y EN FUNDICIÓN Y ACERO PARA VAPOR / WCB ANSI 150/300# / RANURADO FM/UL	Pag.40
	MANGUITOS ELÁSTICOS: EPDM SIMPLE ONDA / NBR / ROSCADO / BULONES DE SEGURIDAD	Pag.41
	MANGUITOS ELÁSTICOS: EPDM DOBLE ONDA BRIDAS / COMPENSADORES METÁLICOS BRIDAS Y SOLDAR.	Pag.42
	CARRETES TELESCÓPICOS DE DESMONTAJE MECANOSOLDADOS Y DE FUNDICIÓN.	Pag.43
	MIRILLAS DOBLE CRISTAL: FUNDICIÓN / ACERO / INOX - BRIDAS DIN/ANSI / ROSCA BSP/NPT.	Pag.44
	VÁLVULAS DE BOLA: LATÓN BSP / PVC ENCOLAR / PVC ROSCA BSP / INOX 1 PZA.	Pag.45
	VÁLVULAS DE BOLA ROSCADAS: INOX 2 PZAS PN-63 / 800/1500# ACERO E INOX BSP-NPT	Pag.46
	VÁLVULAS DE BOLA 3 PZAS. BSP-NPT-BW-BRIDAS / FONDO DE CUBA.	Pag.47
	VÁLVULAS DE BOLA PARA ALTA TEMPERATURA Y VAPOR: 2PZA INOX ASIENTO GRAFITO / 3PZAS BSP-NPT-SW-BW.	Pag.48
NEW	VÁLVULAS DE BOLA ROSCADAS: INOX 2 PZAS CON PALANCA DE SEGURIDAD / V. BOLA ALTA TEMPERATURA Y VAPOR: 3PZAS BSP-NPT-SW-BW.	Pag.49
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS: SPLIT BODY FUNDICIÓN GRIS / ACERO / INOX - DIN Y ANSI.	Pag.50
	VÁLVULAS DE BOLA WAFER: ACERO / INOX - MONTAJE ENTRE BRIDAS BRIDAS DIN Y ANSI.	Pag.51
	VÁLVULAS DE BOLA 3 VIAS: INOX ROSCA BSP / ACERO - INOX CON BRIDAS DIN PN-16. PASO L / T.	Pag.52
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS: ALTAS PRESTACIONES ACERO CON BRIDAS DIN Y ANSI - ATEX- FIRE SAFE, LOW EMISIONS.	Pag.53
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS: ALTAS PRESTACIONES INOX CON BRIDAS DIN Y ANSI - ATEX- FIRE SAFE, LOW EMISIONS.	Pag.54
VALVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO		
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER - CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.55
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO LUG - CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.56
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER TEFLONADAS - CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.57
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO LUG TEFLONADAS - CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.58
	VÁLVULAS DE GUILLOTINA CUERPO FUND. GJL250 TIPO WAFER DIN CON CILINDRO NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.59
	VÁLVULAS DE GUILLOTINA CUERPO INOX TIPO WAFER DIN CON CILINDRO NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.60
	VÁLVULAS DE BOLA 2PZAS / 3 PZAS / WAFER CON ACTUADOR NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.61
NEW	VÁLVULAS DE BOLA PARA ALTA TEMPERATURA Y VAPOR: 3PZAS BSP-NPT-SW-BW CON ACTUADOR NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.62
	VÁLVULAS MANGUITO TIPO PINCH / V. BOLA BRIDAS PN-16 HIT CON ACTUADOR NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.63
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS PN-16 - ACERO / INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.64
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS ANSI 150lbs - ACERO / INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.65
	VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES BRIDAS PN-16 ACERO / INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.66
	VÁLVULAS DE 3 VIAS INOX ROSCA BSP INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.67
	VÁLVULAS DE 3 VIAS ACERO CARBONO BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.68
	VÁLVULAS DE 3 VIAS INOX BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO.	Pag.69
VALVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO		
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER - CON ACTUADOR ELÉCTRICO.	Pag.70
	VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER - CON ACTUADOR ELÉCTRICO / ACTUADORES ELECTRICOS RETORNO POR MUELLES	Pag.71
NEW	VÁLVULAS DE MARIPOSA TEFLONADAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO.	Pag.72
	VÁLVULAS DE MARIPOSA DOBLE BRIDA SERIE 13 Y SERIE 20 CON ACTUADOR ELÉCTRICO.	Pag.73
	VÁLVULAS DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO AUMA.	Pag.74
	VÁLVULAS DE GUILLOTINA WAFER PN-10 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO.	Pag.75
	VÁLVULAS DE BOLA BRIDAS PN-16 HIT / AIT / IIT CON ACTUADOR ELÉCTRICO.	Pag.76
	VÁLVULAS DE BOLA 3 VIAS INOX ROSCA BSP / INOX 2 Y 3 PZAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO / V. BOLA ELÉCTRICAS COMPACTAS (NA) (NC)	Pag.77

INSTRUMENTACION		
NEW	INSTRUMENTACIÓN NUOVA FIMA: MANÓMETROS / TERMÓMETROS / TRANSMISORES DE PRESIÓN.	Pag.78
	ACCESORIOS: VÁLVULAS DE AGUJA / LIRAS ACERO CARBONO E INOX.	Pag.79
	SONDAS DE TEMPERATURA PT-100 / CONVERTIDOR DE SEÑAL 4-20µA	Pag.80
	INDICADORES DE NIVEL PN-40/PN-63 / JUEGOS DE GRIFOS / CRISTALES LISOS Y ESTRIADOS	Pag.81
SELLADO		
	JUNTAS CORTADAS S/DIN 2690 FIBRAS COMPRIMIDAS TF-9400 / TF-9600 - GRAFITO TF-9000RR.	Pag.82
	JUNTAS CORTADAS S/DIN 2690 EPDN / NBR / PTFE VIRGEN / ESPIROMETÁLICAS DIN.	Pag.83
VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO		
	VÁLV. DE SEGURIDAD TOSACA: S-1216 BSP/NPT/CLAMP / S1400 BRIDAS DIN / S1415 BRIDAS ANSI / S-LP / CRIOGÉNICAS Y DUPLEX.	Pag.84
	PURGADORES TERMODINÁMICOS Y DE BOYA CON BRIDAS DIN Y ROSCA BSP	Pag.85
ACCESORIOS PARA VÁLVULAS AUTOMÁTICAS		
	ACCESORIOS: FINALES DE CARRERA / ELECTROVÁLVULAS / SILENCIADORES / POSICIONADORES / ACTUADORES NEUMÁTICOS TECFLOW.	Pag.86
	ACCESORIOS: REDUCTORES / FINALES DE CARRERA A MARIPOSA / PALANCAS DE SEGURIDAD / ACCESORIOS MOTOR MONOFÁSICO.	Pag.87
	ACCESORIOS: CONTRA INCENDIOS FM/UL / FINALES DE CARRERA / PRESOSTATOS / DETECTORES DE FLUJO	Pag.88
CONDICIONES GENERALES DE VENTA		
	TABLA DIMENSIONAL DE BRIDAS.	Pag.89
	NOTAS.	Pag.90
	CONDICIONES GENERALES DE VENTA.	Pag.91

En este nuevo catálogo 2024 hemos incluido en cada producto los siguientes iconos informar sobre la disponibilidad de nuestro catálogo:

- S** Productos normalmente en stock con plazo de entrega corto.
- W** Productos con plazo de fabricación desde el pedido del cliente.
- M** Productos que requieren tiempo de montaje en nuestros talleres.

NUEVOS PRODUCTOS



VÁLVULAS DE COMPUERTA



VÁLVULAS DE GLOBO Y FUELLE



VÁLVULAS DE RETENCIÓN



VÁLVULAS DE CONTROL



VÁLVULAS DE BOLA



VÁLVULAS ELÉCTRICAS

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN-10 / PN-16 / 150 Lbs. DISCO F. DÚCTIL - INOX-316



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: F. DÚCTIL GJS400+EPOXY / INOX AISI316
EJE: INOX AISI-420 **ASIENTO:** EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.
 PN10 DESDE DN700

TECFLOW®



TF-BFV-W

S	DISCO GJS400			DISCO INOX 316	
	DN	PALANCA	REDUCTOR	PALANCA	REDUCTOR
	32/40	BFV.040.51121W	BFV.040.51122W	BFV.040.52121W	BFV.040.52122W
	50	BFV.050.51121W	BFV.050.51122W	BFV.050.52121W	BFV.050.52122W
	65	BFV.065.51121W	BFV.065.51122W	BFV.065.52121W	BFV.065.52122W
	80	BFV.080.51121W	BFV.080.51122W	BFV.080.52121W	BFV.080.52122W
	100	BFV.100.51121W	BFV.100.51122W	BFV.100.52121W	BFV.100.52122W
	125	BFV.125.51121W	BFV.125.51122W	BFV.125.52121W	BFV.125.52122W
	150	BFV.150.51121W	BFV.150.51122W	BFV.150.52121W	BFV.150.52122W
	200	BFV.200.51121W	BFV.200.51122W	BFV.200.52121W	BFV.200.52122W
	250	BFV.250.51121W	BFV.250.51122W	BFV.250.52121W	BFV.250.52122W
	300	BFV.300.51121W	BFV.300.51122W	BFV.300.52121W	BFV.300.52122W
	350		BFV.350.51122W		BFV.350.52122W
	400		BFV.400.51122W		BFV.400.52122W
	450		BFV.450.51122W		BFV.450.52122W
	500		BFV.500.51122W		BFV.500.52122W
W	600		BFV.600.51122W		BFV.600.52122W
	700		BFV.700.51122W		BFV.700.52122W
	800		BFV.800.51122W		BFV.800.52122W
	900		BFV.900.51122W		BFV.900.52122W
	1000		BFV.1000.51122W		BFV.1000.52122W
	1200		BFV.1200.51122W		BFV.1200.52122W

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG DISCO INOX AISI-316 PN-10 / PN16



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: F. DÚCTIL GJS400+EPOXY / INOX AISI316
ASIENTO: EPDM **EJE:** INOX AISI-420 **PINTURA EPOXI:** 250µm.

TECFLOW®



TF-BFV-L

S	DISCO GJS400			DISCO INOX 316	
	DN	PALANCA	REDUCTOR	PALANCA	REDUCTOR
	40	BFV.040.51121L	BFV.040.51122L	BFV.040.52121L	BFV.040.52122L
	50	BFV.050.51121L	BFV.050.51122L	BFV.050.52121L	BFV.050.52122L
	65	BFV.065.51121L	BFV.065.51122L	BFV.065.52121L	BFV.065.52122L
	80	BFV.080.51121L	BFV.080.51122L	BFV.080.52121L	BFV.080.52122L
	100	BFV.100.51121L	BFV.100.51122L	BFV.100.52121L	BFV.100.52122L
	125	BFV.125.51121L	BFV.125.51122L	BFV.125.52121L	BFV.125.52122L
	150	BFV.150.51121L	BFV.150.51122L	BFV.150.52121L	BFV.150.52122L
	200	BFV.200.51121L	BFV.200.51122L	BFV.200.52121L	BFV.200.52122L
	250	BFV.250.51121L	BFV.250.51122L	BFV.250.52121L	BFV.250.52122L
	300	BFV.300.51121L	BFV.300.51122L	BFV.300.52121L	BFV.300.52122L
W	350		BFV.350.51122L		BFV.350.52122L
	400		BFV.400.51122L		BFV.400.52122L
	450		BFV.450.51122L		BFV.450.52122L
	500		BFV.500.51122L		BFV.500.52122L
	600		BFV.600.51122L		BFV.600.52122L

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ENTRE BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs



DISCO	INOX 316	INOX 316	BRONCE-ALU
ASIENTO	NBR	FPM	NBR
DN	CODIGO	CODIGO	CODIGO
32/40	BFV.040.52221W	BFV.040.52321W	BFV.040.53221W
50	BFV.050.52221W	BFV.050.52321W	BFV.050.53221W
65	BFV.065.52221W	BFV.065.52321W	BFV.065.53221W
80	BFV.080.52221W	BFV.080.52321W	BFV.080.53221W
100	BFV.100.52221W	BFV.100.52321W	BFV.100.53221W
125	BFV.125.52221W	BFV.125.52321W	BFV.125.53221W
150	BFV.150.52221W	BFV.150.52321W	BFV.150.53221W
200	BFV.200.52221W	BFV.200.52321W	BFV.200.53221W
250	BFV.250.52221W	BFV.250.52321W	
300	BFV.300.52221W	BFV.300.52321W	

VALVULA DE MARIPOSA WAFER METAL/METAL

CUERPO: ACERO / INOX CF8M

DISCO: INOX CF8M



VALVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX

CUERPO: INOX CF8M

DISCO: INOX CF8M



ASIENTO	METAL / METAL	METAL / METAL	EPDM
DN	CUERPO A216 WCB	CUERPO INOX CF8M	CUERPO INOX CF8M
40	BFV.040.32021W	BFV.040.12021W	BFV.040.12121W
50	BFV.050.32021W	BFV.050.12021W	BFV.050.12121W
65	BFV.065.32021W	BFV.065.12021W	BFV.065.12121W
80	BFV.080.32021W	BFV.080.12021W	BFV.080.12121W
100	BFV.100.32021W	BFV.100.12021W	BFV.100.12121W
125	BFV.125.32021W	BFV.125.12021W	BFV.125.12121W
150	BFV.150.32021W	BFV.150.12021W	BFV.150.12121W
200	BFV.200.32021W	BFV.200.12021W	BFV.200.12121W
250	BFV.250.32021W	BFV.250.12021W	BFV.250.12121W
300	BFV.300.32021W	BFV.300.12021W	BFV.300.12121W

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ASIENTO PTFE ENTRE BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs

TECFLW®



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M
ASIENTO: PTFE



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE



CUERPO: INOX CF8M
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE

TF-BFV-W-PTFE

DN	DISCO INOX CF8M	DISCO INOX CF8M+PTFE	DISCO INOX CF8M+PTFE
40	BFV.040.32421W	BFV.040.34421W	BFV.040.14421W
50	BFV.050.32421W	BFV.050.34421W	BFV.050.14421W
65	BFV.065.32421W	BFV.065.34421W	BFV.065.14421W
80	BFV.080.32421W	BFV.080.34421W	BFV.080.14421W
100	BFV.100.32421W	BFV.100.34421W	BFV.100.14421W
125	BFV.125.32421W	BFV.125.34421W	BFV.125.14421W
150	BFV.150.32421W	BFV.150.34421W	BFV.150.14421W
200	BFV.200.32422W	BFV.200.34422W	BFV.200.14422W
250	BFV.250.32412W	BFV.250.34412W	BFV.250.14412W
300	BFV.300.32412W	BFV.300.34412W	BFV.300.14412W
350	BFV.350.32412W	BFV.350.34412W	BFV.350.14412W
400	BFV.400.32412W	BFV.400.34412W	BFV.400.14412W
450	BFV.450.32412W	BFV.450.34412W	BFV.450.14412W
500	BFV.500.32412W	BFV.500.34412W	BFV.500.14412W
600	BFV.600.32412W	BFV.600.34412W	BFV.600.14412W

DISCO CF8M



D. CF8M+PTFE



TOTAL INOX



HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE MARIPOSA LUG ASIENTO PTFE PARA BRIDAS PN-10-16 / 150 Lbs

TECFLW®



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M
ASIENTO: PTFE



CUERPO: WCB
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE



CUERPO: INOX CF8M
DISCO: CF8M+PTFE
ASIENTO: PTFE

TF-BFV-L-PTFE

DN	DISCO INOX CF8M	DISCO INOX CF8M+PTFE	DISCO INOX CF8M+PTFE
40	BFV.040.32421L	BFV.040.34421L	BFV.040.14421L
50	BFV.050.32421L	BFV.050.34421L	BFV.050.14421L
65	BFV.065.32421L	BFV.065.34421L	BFV.065.14421L
80	BFV.080.32421L	BFV.080.34421L	BFV.080.14421L
100	BFV.100.32421L	BFV.100.34421L	BFV.100.14421L
125	BFV.125.32421L	BFV.125.34421L	BFV.125.14421L
150	BFV.150.32421L	BFV.150.34421L	BFV.150.14421L
200	BFV.200.32412L	BFV.200.34412L	BFV.200.14412L
250	BFV.250.32412L	BFV.250.34412L	BFV.250.14412L
300	BFV.300.32412L	BFV.300.34412L	BFV.300.14412L
350	BFV.350.32412L	BFV.350.34412L	BFV.350.14412L
400	BFV.400.32412L	BFV.400.34412L	BFV.400.14412L
450	BFV.450.32412L	BFV.450.34412L	BFV.450.14412L
500	BFV.500.32412L	BFV.500.34412L	BFV.500.14412L
600	BFV.600.32412L	BFV.600.34412L	BFV.600.14412L

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA

CODIGOS PARA MONTAJE CON BRIDAS PN16.

VÁLVULA DE MARIPOSA PN16 DOBLE BRIDA PN10 / PN16 ASIENTO VULCANIZADO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

ELASTOMERO: EPDM

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPOXI

PINTURA EPOXI: 250µm.

EJE: INOX AISI-420

DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 13

PN10 DESDE DN700

DN	PALANCA	REDUCTOR
50	BFV13.050.51121	BFV13.050.51122
65	BFV13.065.51121	BFV13.065.51122
80	BFV13.080.51121	BFV13.080.51122
100	BFV13.100.51121	BFV13.100.51122
125	BFV13.125.51121	BFV13.125.51122
150	BFV13.150.51121	BFV13.150.51122
200	BFV13.200.51121	BFV13.200.51122
250	BFV13.250.51121	BFV13.250.51122
300	BFV13.300.51121	BFV13.300.51122
350	N/A	BFV13.400.51122
400	N/A	BFV13.400.51122
450	N/A	BFV13.450.51122
500	N/A	BFV13.500.51122
600	N/A	BFV13.600.51122
700	N/A	BFV13.700.51112
800	N/A	BFV13.800.51112
900	N/A	BFV13.900.51112
1000	N/A	BFV13.1000.51112
1200	N/A	BFV13.1200.51112

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

TECFLW®



VÁLVULA DE MARIPOSA PN16 DOBLE BRIDA PN10 / PN16 ASIENTO VULCANIZADO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

ELASTOMERO: EPDM

DISCO: INOX AISI-316

PINTURA EPOXI: 250µm.

EJE: INOX AISI-420

DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 13

PN10 DESDE DN700

DN	PALANCA	REDUCTOR
50	BFV13.050.52121	BFV13.050.52122
65	BFV13.065.52121	BFV13.065.52122
80	BFV13.080.52121	BFV13.080.52122
100	BFV13.100.52121	BFV13.100.52122
125	BFV13.125.52121	BFV13.125.52122
150	BFV13.150.52121	BFV13.150.52122
200	BFV13.200.52121	BFV13.200.52122
250	BFV13.250.52121	BFV13.250.52122
300	BFV13.300.52121	BFV13.300.52122
350		BFV13.350.52122
400		BFV13.400.52122
450		BFV13.450.52122
500		BFV13.500.52122
600		BFV13.600.52122
700		BFV13.700.52112
800		BFV13.800.52112
900		BFV13.900.52112
1000		BFV13.1000.52112
1200		BFV13.1200.52112

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

TECFLW®



VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE BRIDA PN16 ASIENTO EPDM. REDUCTOR

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

ELASTOMERO: EPDM

DISCO: F. DUCTIL GJS400 / INOX CF8M

PINTURA EPOXI: 200µm.

EJE: INOX AISI-420

DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 20

PN10 DESDE DN700

DN	DISCO F.DUCTIL	DISCO INOX CF8M
50	BFV20.050.51121	BFV20.050.52121
65	BFV20.065.51121	BFV20.065.52121
80	BFV20.080.51121	BFV20.080.52121
100	BFV20.100.51121	BFV20.100.52121
125	BFV20.125.51121	BFV20.125.52121
150	BFV20.150.51121	BFV20.150.52121
200	BFV20.200.51122	BFV20.200.52122
250	BFV20.250.51122	BFV20.250.52122
300	BFV20.300.51122	BFV20.300.52122
350	BFV20.350.51122	BFV20.350.52122
400	BFV20.400.51122	BFV20.400.52122
450	BFV20.450.51122	BFV20.450.52122
500	BFV20.500.51122	BFV20.500.52122
600	BFV20.600.51122	BFV20.600.52122
700	BFV20.700.51112	BFV20.700.52112
800	BFV20.800.51112	BFV20.800.52112
900	BFV20.900.51112	BFV20.900.52112
1000	BFV20.1000.51112	BFV20.1000.52112
1200	BFV20.1200.51112	BFV20.1200.52112

TECFLW®



HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

OTROS DIAMETROS Y ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE MARIPOSA BRIDAS CON ASIENTO PTFE. BRIDAS PN-10-16



CUERPO: WCB

DISCO: CF8M

ASIENTO: PTFE

TECFLW®



CUERPO: WCB

DISCO: CF8M+PTFE

ASIENTO: PTFE



CUERPO: INOX CF8M

DISCO: CF8M+PTFE

ASIENTO: PTFE

DN	DISCO INOX CF8M	DISCO INOX CF8M+PTFE	DISCO INOX CF8M+PTFE
50	BFV20.050.32421	BFV20.050.34421	BFV20.050.14421
65	BFV20.065.32421	BFV20.065.34421	BFV20.065.14421
80	BFV20.080.32421	BFV20.080.34421	BFV20.080.14421
100	BFV20.100.32421	BFV20.100.34421	BFV20.100.14421
125	BFV20.125.32421	BFV20.125.34421	BFV20.125.14421
150	BFV20.150.32421	BFV20.150.34421	BFV20.150.14421
200	BFV20.200.32412	BFV20.200.34412	BFV20.200.14412
250	BFV20.250.32412	BFV20.250.34412	BFV20.250.14412
300	BFV20.300.32412	BFV20.300.34412	BFV20.300.14412
350	BFV20.350.32412	BFV20.350.34412	BFV20.350.14412
400	BFV20.400.32412	BFV20.400.34412	BFV20.400.14412
450	BFV20.450.32412	BFV20.450.34412	BFV20.450.14412
500	BFV20.500.32412	BFV20.500.34412	BFV20.500.14412
600	BFV20.600.32412	BFV20.600.34412	BFV20.600.14412

HASTA DN150 CON PALANCA DE ALUMINIO - DESDE DN200 CON REDUCTOR

DESDE DN350 ASIENTO EN PFA. ASIENTO O DISCO RECUBIERTO CON PFA BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULA DE MARIPOSA BI-EXCÉNTRICA PN-10/PN-16/PN-25/PN40 CON REDUCTOR

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500

DISCO: GJS500 + EPOXI (Disco Inox Bajo Consulta)

EJE: INOX AISI-420

ASIENTO: INOX / EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

Max- Temperatura trabajo: +80°C

TECFLW®



WRAS

W

DN	PN-10	PN-16
100	DEBFV.100.51122	DEBFV.100.51122
150	DEBFV.150.51122	DEBFV.150.51122
200	DEBFV.200.51112	DEBFV.200.51122
250	DEBFV.250.51112	DEBFV.250.51122
300	DEBFV.300.51112	DEBFV.300.51122
350	DEBFV.350.51112	DEBFV.350.51122
400	DEBFV.400.51112	DEBFV.400.51122
450	DEBFV.450.51112	DEBFV.450.51122
500	DEBFV.500.51112	DEBFV.500.51122
600	DEBFV.600.51112	DEBFV.600.51122
700	DEBFV.700.51112	DEBFV.700.51122
800	DEBFV.800.51112	DEBFV.800.51122
900	DEBFV.900.51112	DEBFV.900.51122
1000	DEBFV.1000.51112	DEBFV.1000.51122
1200	DEBFV.1200.51112	DEBFV.1200.51122
1400	DEBFV.1400.51112	DEBFV.1400.51122
1600	DEBFV.1600.51112	DEBFV.1600.51122
1800	DEBFV.1800.51112	DEBFV.1800.51122
2000	DEBFV.2000.51112	DEBFV.2000.51122

PN-10



PN-16



W

DN	PN-25	PN-40
100	DEBFV.100.51132	DEBFV.100.51142
150	DEBFV.150.51132	DEBFV.150.51142
200	DEBFV.200.51132	DEBFV.200.51142
250	DEBFV.250.51132	DEBFV.250.51142
300	DEBFV.300.51132	DEBFV.300.51142
350	DEBFV.350.51132	DEBFV.350.51142
400	DEBFV.400.51132	DEBFV.400.51142
450	DEBFV.450.51132	DEBFV.450.51142
500	DEBFV.500.51132	DEBFV.500.51142
600	DEBFV.600.51132	DEBFV.600.51142
700	DEBFV.700.51132	DEBFV.700.51142
800	DEBFV.800.51132	DEBFV.800.51142
900	DEBFV.900.51132	DEBFV.900.51142
1000	DEBFV.1000.51132	DEBFV.1000.51142
1200	DEBFV.1200.51132	DEBFV.1200.51142

PN-25



PN-40



OTROS DIAMETROS, NORMA DE BRIDAS O ELASTOMEROS BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA WAFER PN-25

CUERPO: A-216WCB / INOX CF8M

DISCO: INOX AISI-316

ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO

DN	CUERPO ACERO (*)	CUERPO INOX
50	DEBFV.050.32431W	DEBFV.050.12431W
65	DEBFV.065.32431W	DEBFV.065.12431W
80	DEBFV.080.32431W	DEBFV.080.12431W
100	DEBFV.100.32431W	DEBFV.100.12431W
125	DEBFV.125.32431W	DEBFV.125.12431W
150	DEBFV.150.32431W	DEBFV.150.12431W
200	DEBFV.200.32432W	DEBFV.200.12432W
250	DEBFV.250.32432W	DEBFV.250.12432W
300	DEBFV.300.32432W	DEBFV.300.12432W
350	DEBFV.350.32432W	DEBFV.350.12432W
400	DEBFV.400.32432W	DEBFV.400.12432W



ACERO

INOX-316



DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR

(*) DN50-DN80 MONTAJE ENTRE BRIDAS PN25. DESDE DN100 MONTAJE ENTRE BRIDAS PN16 Y PN25

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA WAFER ANSI 150#

CUERPO: A-216WCB / INOX CF8M

DISCO: INOX AISI-316

ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO

DN	CUERPO ACERO	CUERPO INOX
50	DEBFV.050.32451W	DEBFV.050.12451W
65	DEBFV.065.32451W	DEBFV.065.12451W
80	DEBFV.080.32451W	DEBFV.080.12451W
100	DEBFV.100.32451W	DEBFV.100.12451W
125	DEBFV.125.32451W	DEBFV.125.12451W
150	DEBFV.150.32451W	DEBFV.150.12451W
200	DEBFV.200.32452W	DEBFV.200.12452W
250	DEBFV.250.32452W	
300	DEBFV.300.32452W	
350	DEBFV.350.32452W	



ACERO

INOX-316



DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA LUG PN-16 / ANSI 150#

CUERPO: A-216WCB

DISCO: INOX AISI-316

ELASTOMERO: PTFE + GRAFITO

DN	PN-16	ANSI 150#
50	DEBFV.050.32421L	DEBFV.050.32451L
65	DEBFV.065.32421L	DEBFV.065.32451L
80	DEBFV.080.32421L	DEBFV.080.32451L
100	DEBFV.100.32421L	DEBFV.100.32451L
125	DEBFV.125.32421L	DEBFV.125.32451L
150	DEBFV.150.32421L	DEBFV.150.32451L
200	DEBFV.200.32422L	DEBFV.200.32452L
250	DEBFV.250.32422L	DEBFV.250.32452L
300	DEBFV.300.32422L	DEBFV.300.32452L



PN-16

ANSI 150#



DN50 A DN150 CON PALANCA. DN SUPERIORES CON REDUCTOR

VÁLVULAS DE MARIPOSA

TF-BFV-W-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN-10 / PN-16 REDUCTOR FM/UL

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

ASIENTO: EPDM

DISCO: F. DÚCTIL GJS400

PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000

EJE: INOX 13Cr17Ni2

DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 20

DN	REDUCTOR
50	BFV.050.51122WUL
65	BFV.065.51122WUL
80	BFV.080.51122WUL
100	BFV.100.51122WUL
125	BFV.125.51122WUL
150	BFV.150.51122WUL
200	BFV.200.51122WUL
250	BFV.250.51122WUL
300	BFV.300.51122WUL

Presion máx. 300 PSI



Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.

TF-BFV-G-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA RANURADA PN-16 REDUCTOR FM/UL

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPDM

EJE: INOX 13Cr17Ni2

DN	REDUCTOR
50	BFV.050.51122GUL
65	BFV.065.51122GUL
80	BFV.080.51122GUL
100	BFV.100.51122GUL
125	BFV.125.51122GUL
150	BFV.150.51122GUL
200	BFV.200.51122GUL
250	BFV.250.51122GUL
300	BFV.300.51122GUL

Presion máx. 300 PSI



Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.

TF-BFV-T-UL

VÁLVULA DE MARIPOSA EN BRONCE PN-20 CON REDUCTOR FM/UL

CUERPO: BRONCE

ASIENTO: VITON

DISCO: A. INOX AISI-304



DN	ROSCA NPT	RANURADO
1"	BFV.025.62332TUL	
1-1/4"	BFV.032.62332TUL	BFV.032.62332GUL
1-1/2"	BFV.040.62332TUL	BFV.040.62332GUL
2"	BFV.050.62332TUL	
2-1/2"	BFV.065.62332TUL	



Dos Finales de carrera incluidos en el reductor.

TF-BFV-G-UL

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PN16 BRIDAS DIN PN-10/16

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500

COMPUERTA: F.DÚCTIL GJS500 + EPDM / NBR

EJE: INOX AISI-420

PINTURA EPOXI: 250µm.

DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 14 (F-4)

TECFLW®

WRAS



DN	PN-10/16	REDUCTOR	NBR (PN16)
40	RSGV.040.5211	N/A	RSGV.040.5221
50	RSGV.050.5211	N/A	RSGV.050.5221
65	RSGV.065.5211	N/A	RSGV.065.5221
80	RSGV.080.5211	N/A	RSGV.080.5221
100	RSGV.100.5211	N/A	RSGV.100.5221
125	RSGV.125.5211	N/A	RSGV.125.5221
150	RSGV.150.5211	N/A	RSGV.150.5221
200	RSGV.200.5211	N/A	RSGV.200.5221
250	RSGV.250.5211	N/A	RSGV.250.5221
300	RSGV.300.5211	RSGV.300.5212	RSGV.300.5221
350	RSGV.350.5211	RSGV.350.5212	
400	RSGV.400.5211	RSGV.400.5212	
450	RSGV.450.5211	RSGV.450.5212	
500	RSGV.500.5211	RSGV.500.5212	
600	RSGV.600.5211	RSGV.600.5212	
700	RSGV.700.5211	RSGV.700.5212	
800	RSGV.800.5211	RSGV.800.5212	
900	N/A	RSGV.900.5212	
1000	N/A	RSGV.1000.5212	
1200	N/A	RSGV.1200.5212	

SE SUMINISTRAN CON VOLANTE.

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO BRIDAS DIN PN-10/16 - PN-25 - AWWA BRIDAS ANSI150

TECFLW®
WRAS



New

DN	PN-25 (EPDM)	H.ASCENDENTE PN16	AWWA C515
40		RSGV.040.5211HA	
50	RSGV.050.5442	RSGV.050.5211HA	RSGV.050.5215
65	RSGV.065.5442	RSGV.065.5211HA	RSGV.065.5215
80	RSGV.080.5442	RSGV.080.5211HA	RSGV.080.5215
100	RSGV.100.5442	RSGV.100.5211HA	RSGV.100.5215
125	RSGV.125.5442	RSGV.125.5211HA	RSGV.125.5215
150	RSGV.150.5442	RSGV.150.5211HA	RSGV.150.5215
200	RSGV.200.5442	RSGV.200.5213HA	RSGV.200.5215
250	RSGV.250.5442	RSGV.250.5213HA	RSGV.250.5215
300	RSGV.300.5442	RSGV.300.5213HA	RSGV.300.5215
350	RSGV.350.5442	RSGV.350.5213HA	RSGV.350.5215
400	RSGV.400.5442	RSGV.400.5213HA	RSGV.400.5215
450		RSGV.450.5213HA	
500		RSGV.500.5213HA	
600		RSGV.600.5213HA	

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO - PN-16 EXTREMOS PVC

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500
COMPUERTA: F.DÚCTIL GJS500 + EPDM
EJE: INOX AISI-420

TUERCA HUSILLO: LATÓN
PINTURA EPOXI: 250µm.

TECFLOW®

W	DN	PN16
	63	RSGV.063.5211PVC
	75	RSGV.075.5211PVC
	90	RSGV.090.5211PVC
	110	RSGV.110.5211PVC
	125	RSGV.125.5211PVC
	140	RSGV.140.5211PVC
	160	RSGV.160.5211PVC
	200	RSGV.200.5211PVC
	225	RSGV.225.5211PVC
	250	RSGV.250.5211PVC
	315	RSGV.315.5211PVC



VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO BRIDAS DIN PN-10/16 - F5

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500
COMPUERTA: F.DÚCTIL GJS500 + EPDM
EJE: INOX AISI-420

TUERCA HUSILLO: LATÓN
PINTURA EPOXI: 250µm.

TECFLOW®
WRAS

W	DN	PN10	PN16
	40	RSGV.040.5211F5	RSGV.040.5211F5
	50	RSGV.050.5211F5	RSGV.050.5211F5
	65	RSGV.065.5211F5	RSGV.065.5211F5
	80	RSGV.080.5211F5	RSGV.080.5211F5
	100	RSGV.100.5211F5	RSGV.100.5211F5
	125	RSGV.125.5211F5	RSGV.125.5211F5
	150	RSGV.150.5211F5	RSGV.150.5211F5
	200	RSGV.200.5211F5	RSGV.200.5213F5
	250	RSGV.250.5211F5	RSGV.250.5213F5
	300	RSGV.300.5211F5	RSGV.300.5213F5
	350	RSGV.350.5211F5	RSGV.350.5213F5
	400	RSGV.400.5211F5	RSGV.400.5213F5



VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO - PN-16 EXTREMOS ROSCA



CUERPO: F. DÚCTIL GJS500
COMPUERTA: F.DÚCTIL GJS500 + EPDM
EJE: INOX AISI-420

TUERCA HUSILLO: LATÓN
PINTURA EPOXI: 250µm.



S	DN	VOLANTE
	3/4"	RSGV.020.5211T
	1"	RSGV.025.5211T
	1 1/4"	RSGV.032.5211T
	1 1/2"	RSGV.040.5211T
	2"	RSGV.050.4211T

S	CUADRADILLO
	RSGV.020.5211C
	RSGV.025.5211C
	RSGV.032.5211C
	RSGV.040.5211C
	RSGV.050.5211C



CON CUADRADILLO

VÁLVULAS DE COMPUERTA

V.COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PN16 HUSILLO ASCENDENTE FM/UL



CUERPO Y TAPA: F. DÚCTIL GJS450-10
COMPUERTA: FD GJS450-10 + EPDM
EJE: INOX AISI-304
BRIDAS: DIN PN-16 / RANURADO
PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000



TF-RSGV-RS-UL

DN	BRIDAS PN16	BRIDAS ANSI150	DN	CODIGO
50	RSGV.050.5211HAUL	RSGV.050.5215HAUL	60	RSGV.063.5211HAGUL
65	RSGV.065.5211HAUL	RSGV.065.5215HAUL	76 (73)	RSGV.075.5211HAGUL
80	RSGV.080.5211HAUL	RSGV.080.5215HAUL	89	RSGV.090.5211HAGUL
100	RSGV.100.5211HAUL	RSGV.100.5215HAUL	114	RSGV.110.5211HAGUL
125	RSGV.125.5211HAUL	RSGV.125.5215HAUL	140 (141)	RSGV.140.5211HAGUL
150	RSGV.150.5211HAUL	RSGV.150.5215HAUL	165	RSGV.160.5211HAGUL
200	RSGV.200.5213HAUL	RSGV.200.5215HAUL	168	RSGV.170.5211HAGUL
250	RSGV.250.5213HAUL	RSGV.250.5215HAUL	219	RSGV.215.5211HAGUL
300	RSGV.300.5213HAUL	RSGV.300.5215HAUL	273	RSGV.250.5211HAGUL
350	RSGV.350.5213HAUL	RSGV.350.5215HAUL	324	RSGV.300.5211HAGUL
400	RSGV.400.5213HAUL	RSGV.400.5215HAUL		



1 o 2 FFCC

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PN16 HUSILLO FIJO FM/UL



CUERPO Y TAPA: F. DÚCTIL GJS450-10
COMPUERTA: FD GJS450-10 + EPDM
EJE: INOX AISI-304
BRIDAS: DIN PN-16 / RANURADO
PINTURA EPOXI 250 µm: RAL 3000



TF-RSGV-NRS-UL

DN	BRIDAS	DN	PARA POSTE
50	RSGV.050.5211NRSUL	50	
65	RSGV.065.5211NRSUL	65	
80	RSGV.080.5211NRSUL	80	RSGV.080.5211NRS-PUL
100	RSGV.100.5211NRSUL	100	RSGV.100.5211NRS-PUL
125	RSGV.125.5211NRSUL	125	
150	RSGV.150.5211NRSUL	150	RSGV.150.5211NRS-PUL
200	RSGV.200.5211NRSUL	200	RSGV.200.5211NRS-PUL
250	RSGV.250.5211NRSUL	250	RSGV.250.5211NRS-PUL
300	RSGV.300.5211NRSUL	300	RSGV.300.5211NRS-PUL



1 FC CE

VÁLVULA DE COMPUERTA BRONCE FM/UL PN12 - ROSCA NPT

CUERPO: BRONCE
DISCO: BRONCE
EJE: LATÓN



DN	NPT
3/4"	GV.020.62332TUL
1"	GV.025.62332TUL
1-1/4"	GV.032.62332TUL
1-1/2"	GV.040.62332TUL
2"	GV.050.62332TUL



POSTES INDICADORES PARA V.COMPUERTA FM/UL



VERTICAL
 LONGITUD = 1470 mm



HORIZONTAL
 LONGITUD = 588 mm

CODIGO
 IPV-UL

CODIGO
 IPH-UL

TF-GV-T-UL

ACCESORIOS



VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL/METAL HUSILLO FIJO

CUERPO: F. GRIS GJL250

EJE: INOX AISI-420

CIERRE: METAL LATÓN

BRIDAS: DIN PN-10

PINTURA: GRIS RAL 7011, 90µm



DN	CODIGO
40	MGV.040.4211
50	MGV.050.4211
65	MGV.065.4211
80	MGV.080.4211
100	MGV.100.4211
125	MGV.125.4211
150	MGV.150.4211
200	MGV.200.4211
250	MGV.250.4211
300	MGV.300.4211



DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 14 (F4)

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL HUSILLO ASCENDENTE BRIDAS PN-16

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500

CIERRE: LATÓN / INOX

EJE: INOX AISI-420

BRIDAS: DIN PN-16

PINTURA: GRIS RAL 7011, 90µm



DN	CIERRE LATÓN	CIERRE INOX
40	MGV.040.5211HA	MGV.040.5221HA
50	MGV.050.5211HA	MGV.050.5221HA
65	MGV.065.5211HA	MGV.065.5221HA
80	MGV.080.5211HA	MGV.080.5221HA
100	MGV.100.5211HA	MGV.100.5221HA
125	MGV.125.5211HA	MGV.125.5221HA
150	MGV.150.5211HA	MGV.150.5221HA
200	MGV.200.5213HA	MGV.200.5213HA
250	MGV.250.5213HA	MGV.250.5213HA
300	MGV.300.5213HA	MGV.300.5213HA



DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 14 (F4)

ASIENTO LATON

ASIENTO INOX



VÁLVULA DE COMPUERTA ACERO CARBONO, HUSILLO ASCENDENTE DIN PN-16

CUERPO: ACERO CARBONO A-216 WCB

EJE: INOX AISI-420

CIERRE: INOX F6 XU Trim.8 ASIENTO ESTELLITADO

BRIDAS: DIN PN-16

PN-25 /40 /64 / 100 Bajo consulta



DN	CODIGO
50	MGVCS.050.3211HA
65	MGVCS.065.3211HA
80	MGVCS.080.3211HA
100	MGVCS.100.3211HA
125	MGVCS.125.3211HA
150	MGVCS.150.3211HA
200	MGVCS.200.3213HA
250	MGVCS.250.3213HA
300	MGVCS.300.3213HA
350	MGVCS.350.3213HA
400 (*)	MGVCS.400.3213HA



DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 15 (F5)

VÁLVULAS DE COMPUERTA PN-16 CIERRE METAL/METAL HUSILLO ASCENDENTE

CUERPO: INOX CF8M

BRIDAS: DIN PN-16

COMPUERTA: INOX CF8M

EMPAQUETADURA: GRAFITO

EJE: INOX AISI-316

S

DN	CODIGO
50	MGVSS.050.1212
65	MGVSS.065.1212
80	MGVSS.080.1212
100	MGVSS.100.1212
125	MGVSS.125.1212
150	MGVSS.150.1212
200	MGVSS.200.1212
250	MGVSS.250.1212
300	MGVSS.300.1212



OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL HUSILLO FIJO BRIDAS PN-16 USO NAVAL

CUERPO: F. GRIS GJL250

JUNTA Y EMPAQUETADURA: GRAFITO

CIERRE: BRONCE RG5

PINTURA: VERDE RAL 6020, 120µm

EJE: LATÓN ASTM B16

W

DN	CODIGO
40	NRSGV.040.4233
50	NRSGV.050.4233
65	NRSGV.065.4233
80	NRSGV.080.4233
100	NRSGV.100.4233
125	NRSGV.125.4233
150	NRSGV.150.4233
200	NRSGV.200.4233
250	NRSGV.250.4233
300	NRSGV.300.4233



DISTANCIA ENTRE BRIDAS: EN 558-1 SERIE 14 (F-4)

VÁLVULA DE COMPUERTA ACERO CARBONO, HUSILLO ASCENDENTE ANSI 150#/300#

CUERPO: ACERO CARBONO A-216WCB

EJE: INOX AISI-420

CIERRE: INOX F6 XU Trim.8 ASIENTO ESTELLITADO

BRIDAS: ANSI-150#/300# RF

S

PASO	150#	300#
2"	MGVCS.050.3215	MGVCS.050.3216
2.1/2"	MGVCS.065.3215	
3"	MGVCS.080.3215	MGVCS.080.3216
4"	MGVCS.100.3215	MGVCS.100.3216
5"	MGVCS.125.3215	
6"	MGVCS.150.3215	MGVCS.150.3216
8"	MGVCS.200.3215	MGVCS.200.3216
10"	MGVCS.250.3215	MGVCS.250.3216
12"	MGVCS.300.3215	MGVCS.300.3216
14"	MGVCS.350.3215	MGVCS.350.3216
16"	MGVCS.400.3215	MGVCS.400.3216
18"	MGVCS.450.3215	MGVCS.450.3216
20"	MGVCS.500.3215	MGVCS.500.3216
24"	MGVCS.600.3215	MGVCS.600.3216



ATEX Group II Category 2

G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22

150#

300#



VÁLVULAS DE COMPUERTA INOX AISI-316 CIERRE METAL/METAL ROSCA BSP

CUERPO: INOX CF8M

CIERRE: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

ROSCA: BSP

EMPAQUETADURA: PTFE

TECFLW®



S

DN	CODIGO
1/2"	GVSS.015.171G
3/4"	GVSS.020.171G
1"	GVSS.025.171G
1 1/4"	GVSS.032.171G
1 1/2"	GVSS.040.171G
2"	GVSS.050.171G

VÁLVULA DE COMPUERTA FORJADA OS&Y 800# ACERO CARBONO BSP - NPT - SW

CUERPO: ACERO A-105

CIERRE: F6+XU Trim.8

TAPA: ATORNILLADA

EMPAQUETADURA: GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR



S

DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO NPT
3/8"	MGV.010.800.T	MGV.010.800.S	MGV.010.800.N
1/2"	MGV.015.800.T	MGV.015.800.S	MGV.015.800.N
3/4"	MGV.020.800.T	MGV.020.800.S	MGV.020.800.N
1"	MGV.025.800.T	MGV.025.800.S	MGV.025.800.N
1 1/4"	MGV.032.800.T	MGV.032.800.S	MGV.032.800.N
1 1/2"	MGV.040.800.T	MGV.040.800.S	MGV.040.800.N
2"	MGV.050.800.T	MGV.050.800.S	MGV.050.800.N

VÁLVULA DE COMPUERTA FORJADA OS&Y 800# INOX F-316 NPT - SW

CUERPO: INOX A-182 F-316

CIERRE: F316 Trim.10

TAPA: ATORNILLADA

EMPAQUETADURA: GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR



S

DN	CODIGO NPT
3/8"	MGV.010.800SS.N
1/2"	MGV.015.800SS.N
3/4"	MGV.020.800SS.N
1"	MGV.025.800SS.N
1 1/2"	MGV.040.800SS.N
2"	MGV.050.800SS.N

S

CODIGO SW
MGV.010.800SS.S
MGV.015.800SS.S
MGV.020.800SS.S
MGV.025.800SS.S
MGV.040.800SS.S
MGV.050.800SS.S



VÁLVULA DE GUILLOTINA WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10

CUERPO: F. GRIS GJL-250

TAJADERA: INOX AISI-304

ASIENTO: METAL/METAL o NBR estándar

HUSILLO: INOX 13%Cr

ACCIONAMIENTO: VOLANTE

EMPAQUETADURA: PTFE

ASIENTO METAL

ASIENTO BLANDO



DN	METAL	CODIGO NBR	CODIGO EPDM
50	KGVCIW.050.4111	KGVCIW.050.4121	KGVCIW.050.4131
65	KGVCIW.065.4111	KGVCIW.065.4121	KGVCIW.065.4131
80	KGVCIW.080.4111	KGVCIW.080.4121	KGVCIW.080.4131
100	KGVCIW.100.4111	KGVCIW.100.4121	KGVCIW.100.4131
125	KGVCIW.125.4111	KGVCIW.125.4121	KGVCIW.125.4131
150	KGVCIW.150.4111	KGVCIW.150.4121	KGVCIW.150.4131
200	KGVCIW.200.4111	KGVCIW.200.4121	KGVCIW.200.4131
250	KGVCIW.250.4111	KGVCIW.250.4121	KGVCIW.250.4131
300	KGVCIW.300.4111	KGVCIW.300.4121	KGVCIW.300.4131
350		KGVCIW.350.4121	KGVCIW.350.4131
400		KGVCIW.400.4121	KGVCIW.400.4131
450		KGVCIW.450.4121	KGVCIW.450.4131
500		KGVCIW.500.4121	KGVCIW.500.4131
600		KGVCIW.600.4121	KGVCIW.600.4131
700		KGVCIW.700.4121	
800		KGVCIW.800.4121	

SE SUMINISTRA CON VOLANTE, OTROS DIÁMETROS, ANSI, CONSULTAR



VÁLVULA DE GUILLOTINA WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10

CUERPO: F. GRIS GJL-250

TAJADERA: INOX AISI-304

ASIENTO: NBR

HUSILLO: INOX 13%Cr

ACCIONAMIENTO: VOLANTE

EMPAQUETADURA: PTFE



DN	F.CARRERA	BIDIRECCIONAL	PALANCA
50		KGVCIW.050.4121B	
65		KGVCIW.065.4121B	
80		KGVCIW.080.4121B	KGVCIW.080.4121L
100	KGVCIW.100.4121LS	KGVCIW.100.4121B	KGVCIW.100.4121L
125	KGVCIW.125.4121LS	KGVCIW.125.4121B	KGVCIW.125.4121L
150	KGVCIW.150.4121LS	KGVCIW.150.4121B	KGVCIW.150.4121L
200	KGVCIW.200.4121LS	KGVCIW.200.4121B	KGVCIW.200.4121L
250	KGVCIW.250.4121LS	KGVCIW.250.4121B	
300	KGVCIW.300.4121LS	KGVCIW.300.4121B	
350	KGVCIW.350.4121LS	KGVCIW.350.4121B	
400	KGVCIW.400.4121LS	KGVCIW.400.4121B	
450	KGVCIW.450.4121LS	KGVCIW.450.4121B	
500	KGVCIW.500.4121LS	KGVCIW.500.4121B	
600	KGVCIW.600.4121LS		
700	KGVCIW.700.4121LS		
800	KGVCIW.800.4121LS		

SE SUMINISTRA CON VOLANTE, OTROS DIÁMETROS, ANSI, CONSULTAR

VÁLVULA DE GUILLOTINA PASANTE ENTRE BRIDAS DIN PN-10 BIDIRECCIONAL

CUERPO: F. GRIS GJL-250

TAJADERA: INOX AISI-304

ASIENTO: EPDM

EMPAQUETADURA: PTFE

ACCIONAMIENTO: VOLANTE

DN	CODIGO EPDM
50	KGVCIW.050.4131TC
65	KGVCIW.065.4131TC
80	KGVCIW.080.4131TC
100	KGVCIW.100.4131TC
125	KGVCIW.125.4131TC
150	KGVCIW.150.4131TC
200	KGVCIW.200.4131TC
250	KGVCIW.250.4131TC
300	KGVCIW.300.4131TC
350	KGVCIW.350.4131TC
400	KGVCIW.400.4131TC
450	KGVCIW.450.4131TC
500	KGVCIW.500.4131TC
600	KGVCIW.600.4131TC



VÁLVULA DE GUILLOTINA WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10 UNIDIRECCIONAL CON ACOPLE ISO

CUERPO: F. GRIS GJL-250

TAJADERA: INOX AISI-304

ASIENTO: EPDM/NBR/METAL

EMPAQUETADURA: PTFE

CODIGO (*)
KGVCIW.050.ISO
KGVCIW.065.ISO
KGVCIW.080.ISO
KGVCIW.100.ISO
KGVCIW.125.ISO
KGVCIW.150.ISO
KGVCIW.200.ISO
KGVCIW.250.ISO
KGVCIW.300.ISO
KGVCIW.350.ISO
KGVCIW.400.ISO



(*) CIERRE METAL SOLO HASTA DN300

VÁLVULA DE GUILLOTINA INOX WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10

CUERPO: INOX CF8M

TAJADERA: INOX AISI-316

ASIENTO: METAL/METAL o EPDM

HUSILLO: INOX 13%Cr

ACCIONAMIENTO: VOLANTE

EMPAQUETADURA: PTFE

ASIENTO: NBR CONSULTAR



DN	ASIENTO METAL	ASIENTO EPDM	PALANCA
50	KGVCIW.050.1111	KGVCIW.050.1311	KGVCIW.050.1311L
65	KGVCIW.065.1111	KGVCIW.065.1311	KGVCIW.065.1311L
80	KGVCIW.080.1111	KGVCIW.080.1311	KGVCIW.080.1311L
100	KGVCIW.100.1111	KGVCIW.100.1311	KGVCIW.100.1311L
125	KGVCIW.125.1111	KGVCIW.125.1311	KGVCIW.125.1311L
150	KGVCIW.150.1111	KGVCIW.150.1311	KGVCIW.150.1311L
200	KGVCIW.200.1111	KGVCIW.200.1311	KGVCIW.200.1311L
250	KGVCIW.250.1111	KGVCIW.250.1311	KGVCIW.250.1311L
300	KGVCIW.300.1111	KGVCIW.300.1311	KGVCIW.300.1311L
350	KGVCIW.350.1111	KGVCIW.350.1311	
400	KGVCIW.400.1111	KGVCIW.400.1311	

SE SUMINISTRA CON VOLANTE, OTROS DIÁMETROS, ANSI, CONSULTAR

VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER DE DOBLE PLATO PN-16

CUERPO: F. GRIS GJL250 / INOX CF8M

DISCOS: FUND. DÚCTIL / INOX AISI-316 / BRONCE ALUMINIO

ASIENTO: NBR / EPDM / FKM (Mod. Total Inox)

EJE Y RESORTE: ACERO INOX AISI-304 /316

TECFLW®



DN	DISCOS-INOX 316	BRONCE AL.	TOTAL INOX	UL-FM
40	DPCV.040.4700			
50	DPCV.050.4700	DPCV.050.4601	DPCV.050.1700	DPCV.050.5700UL
65	DPCV.065.4700	DPCV.065.4601	DPCV.065.1700	DPCV.065.5700UL
80	DPCV.080.4700	DPCV.080.4601	DPCV.080.1700	DPCV.080.5700UL
100	DPCV.100.4700	DPCV.100.4601	DPCV.100.1700	DPCV.100.5700UL
125	DPCV.125.4700	DPCV.125.4601	DPCV.125.1700	DPCV.125.5700UL
150	DPCV.150.4700	DPCV.150.4601	DPCV.150.1700	DPCV.150.5700UL
200	DPCV.200.4700	DPCV.200.4601	DPCV.200.1700	DPCV.200.5700UL
250	DPCV.250.4700	DPCV.250.4601	DPCV.250.1700	DPCV.250.5700UL
300	DPCV.300.4700	DPCV.300.4601	DPCV.300.1700	DPCV.300.5700UL
350	DPCV.350.5700	DPCV.350.4601	DPCV.350.1700	
400	DPCV.400.5700		DPCV.400.1700	
450	DPCV.450.5700		DPCV.450.1700	
500	DPCV.500.5700		DPCV.500.1700	
600	DPCV.600.5700		DPCV.600.1700	

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA PN10 CON BRIDAS PN10/16 Y ROSCADA BSP

CUERPO: F. DÚCTIL GJS500 (DN50-DN400)

BOLA: GJS400 + NBR

JUNTA: NBR

TORNILLERIA: INOX A2 (304)

PINTURA: EPOXY 250µm.



DN	BRIDAS
40	BCV.040.4101
50	BCV.050.4101
65	BCV.065.4101
80	BCV.080.4101
100	BCV.100.4101
125	BCV.125.4101
150	BCV.150.4101
200 (*)	BCV.200.4101
250 (*)	BCV.250.4101
300 (*)	BCV.300.4101
350 (*)	BCV.350.4101
400 (*)	BCV.400.4101
450 (*)	BCV.450.4101
500 (*)	BCV.500.4101
600 (*)	BCV.600.4101

TECFLW®



DN	CODIGO
11/4"	BCV.032.410G
11/2"	BCV.040.410G
2"	BCV.050.410G
21/2"	BCV.065.410G
3"	BCV.080.410G



(*) BRIDAS DIN PN-10, BAJO CONSULTA BRIDAS DIN PN-16 Y TALADRADO ANSI150.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CIERRE ELÁSTICO CON BRIDAS DIN PN-10/16

CUERPO Y TAPA: F. DÚCTIL GJS500

CLAPETA: GJS500 + EPDM

PINTURA: EPOXI 250µm

TECFLOW®

S	DN	BRIDAS PN-10	BRIDAS PN-16
	50	SCV.050.5201	SCV.050.5201
	65	SCV.065.5201	SCV.065.5201
	80	SCV.080.5201	SCV.080.5201
	100	SCV.100.5201	SCV.100.5201
	125	SCV.125.5201	SCV.125.5201
	150	SCV.150.5201	SCV.150.5201
W	200	SCV.200.5201	SCV.200.5203
	250	SCV.250.5201	SCV.250.5203
	300	SCV.300.5201	SCV.300.5203
	350	SCV.350.5201	SCV.350.5203
	400	SCV.400.5201	SCV.400.5203
	450	SCV.450.5201	SCV.450.5203
	500	SCV.500.5201	SCV.500.5203
	600	SCV.600.5201	SCV.600.5203



CLAPETA RECUBIERTA EPDM



VÁLVULA DE RETENCIÓN TILTING CON PALANCA Y CONTRAPESO CON BRIDAS DIN PN-10/16

CUERPO Y TAPA: F. DÚCTIL GJS500

DISCO: GJS500

PINTURA: EPOXI 250µm

EJE: INOX AISI-420

ASIENTO: INOX / EPDM

TECFLOW®

	DN	PN-10	PN-16
W	100	TCV.100.5101CW	TCV.100.5101CW
	150	TCV.150.5101CW	TCV.150.5101CW
	200	TCV.200.5101CW	TCV.200.5103CW
	250	TCV.250.5101CW	TCV.250.5103CW
	300	TCV.300.5101CW	TCV.300.5103CW
	350	TCV.350.5101CW	TCV.350.5103CW
	400	TCV.400.5101CW	TCV.400.5103CW
	450	TCV.450.5101CW	TCV.450.5103CW
	500	TCV.500.5101CW	TCV.500.5103CW
	600	TCV.600.5101CW	TCV.600.5103CW
	700	TCV.700.5101CW	TCV.700.5103CW
	750	TCV.750.5101CW	TCV.750.5103CW
	800	TCV.800.5101CW	TCV.800.5103CW
	900	TCV.900.5101CW	TCV.900.5103CW
	#iREF!	TCV.1000.5101CW	TCV.1000.5103CW
	#iREF!	TCV.1100.5101CW	TCV.1100.5103CW
	#iREF!	TCV.1200.5101CW	TCV.1200.5103CW



OTROS DIÁMETROS Y PRESIONES, AMORTIGUADOR HIDRÁULICO BAJO CONSULTA.

VÁLVULA DE RETENCIÓN "PICO DE PATO"

CUERPO: EPDM

BRIDA: ACERO CARBONO / INOX AISI-304

ABRAZADERA: INOX AISI-304

TECFLW®



DN	ABRAZADERA INOX	BRIDA ACERO PN16	BRIDA INOX 304 PN16
15	DBCV.015.311C		
20	DBCV.020.311C		
25	DBCV.025.311C		
32	DBCV.032.311C	DBCV.032.132F	DBCV.032.112F
40	DBCV.040.311C	DBCV.040.132F	DBCV.040.112F
50	DBCV.050.311C	DBCV.050.132F	DBCV.050.112F
65	DBCV.065.311C	DBCV.065.132F	DBCV.065.112F
80	DBCV.080.311C	DBCV.080.132F	DBCV.080.112F
100	DBCV.100.311C	DBCV.100.132F	DBCV.100.112F
125	DBCV.125.311C	DBCV.125.132F	DBCV.125.112F
150	DBCV.150.311C	DBCV.150.132F	DBCV.150.112F
200	DBCV.200.311C	DBCV.200.132F	DBCV.200.112F
250	DBCV.250.311C	DBCV.250.132F	DBCV.250.112F
300	DBCV.300.311C	DBCV.300.132F	DBCV.300.112F
350	DBCV.350.311C	DBCV.350.132F	DBCV.350.112F
400	DBCV.400.311C	DBCV.400.132F	DBCV.400.112F
500	DBCV.500.311C	DBCV.500.132F	DBCV.500.112F
600	DBCV.600.311C	DBCV.600.132F	DBCV.600.112F
700	DBCV.700.311C	DBCV.700.132F	DBCV.700.112F
800	DBCV.800.311C	DBCV.800.132F	DBCV.800.112F
900	DBCV.900.311C	DBCV.900.132F	DBCV.900.112F
1000	DBCV.1000.311C	DBCV.1000.132F	DBCV.1000.112F
1200	DBCV.1200.311C	DBCV.1200.132F	DBCV.1200.112F
1400	DBCV.1400.311C	DBCV.1400.132F	DBCV.1400.112F
1500	DBCV.1500.311C	DBCV.1500.132F	DBCV.1500.112F
1600	DBCV.1600.311C	DBCV.1600.132F	DBCV.1600.112F
1800	DBCV.1800.311C	DBCV.1800.132F	DBCV.1800.112F
2000	DBCV.2000.311C	DBCV.2000.132F	DBCV.2000.112F

DIAMETROS MAYORES HASTA DN3200 BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

TF-SCV-M-F

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA GJL250 CON BRIDAS PN-16

CUERPO: F. GRIS GJL250

CIERRE: METAL LATÓN / LATON


CLAPETA: GJL250

PINTURA: RAL 7011 90µm.

EJE: INOX AISI-304



DN	ASIENTO METAL
40	SCVM.040.4201
50	SCVM.050.4201
65	SCVM.065.4201
80	SCVM.080.4201
100	SCVM.100.4201
125	SCVM.125.4201
150	SCVM.150.4201
200	SCVM.200.4203
250	SCVM.250.4203
300	SCVM.300.4203



CIERRE METAL Temp. Max. 120°C

TF-SCV-MG-F

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA GJL250 CON BRIDAS PN-16

CUERPO: F. GRIS GJL250

CIERRE: LATON + JUNTA EPDM


CLAPETA: GJL250

PINTURA: RAL 7011 90µm.

EJE: INOX AISI-304



DN	ASIENTO EPDM
40	SCVMG.040.4201
50	SCVMG.050.4201
65	SCVMG.065.4201
80	SCVMG.080.4201
100	SCVMG.100.4201
125	SCVMG.125.4201
150	SCVMG.150.4201
200	SCVMG.200.4203
250	SCVMG.250.4203
300	SCVMG.300.4203



CIERRE EPDM Temp. Max. 80°C

TF-SCV-CS-F

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA ANSI ACERO CARBONO 150/300#

CUERPO: ACERO CARBONO A-216WCB

CIERRE: INOX F6 XU Trim.8 ASIENTO ESTELLITADO

EJE: INOX AISI-420

BRIDAS: ANSI-150#/300# RF



DN	150#	300#
2"	SCVCS.050.3205	SCVCS.050.3206
3"	SCVCS.080.3205	SCVCS.080.3206
4"	SCVCS.100.3205	SCVCS.100.3206
5"	SCVCS.125.3205	
6"	SCVCS.150.3205	SCVCS.150.3206
8"	SCVCS.200.3205	SCVCS.200.3206
10"	SCVCS.250.3205	SCVCS.250.3206
12"	SCVCS.300.3205	SCVCS.300.3206
14"	SCVCS.350.3205	SCVCS.350.3206
16"	SCVCS.400.3205	SCVCS.400.3206



ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22

150#



300#



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

V.RETENCIÓN SS 316 TIPO DISCO WAFER PN40/150#/300# - 3 PZAS BSP-NPT-SW-BW

TF-DCV-W



CUERPO: INOX CF8M

DISCO: INOX AISI-316



S

DN	CODIGO
15	DCVW.015.111
20	DCVW.020.111
25	DCVW.025.111
32	DCVW.032.111
40	DCVW.040.111
50	DCVW.050.111
65	DCVW.065.111
80	DCVW.080.111
100	DCVW.100.111



PN63

CIERRE: METAL / METAL

RESORTE: INOX AISI-316



S

CODIGO
3PDCV.015.171
3PDCV.020.171
3PDCV.025.171
3PDCV.032.171
3PDCV.040.171
3PDCV.050.171
3PDCV.065.171
3PDCV.080.171
3PDCV.100.171



DIAMETROS DN125/150/200 BAJO CONSULTA.

DISPONIBLE CON EXTREMOS BW PARA TUBO ISO.

VÁLVULA DE RETENCIÓN SS 316 TIPO DISCO 2 PZAS PN63 BSP

CUERPO: INOX CF8M

DISCO: INOX AISI-316

CIERRE: METAL / PTFE - METAL / FKM - METAL / METAL



S

DN	METAL / PTFE	METAL / FKM	METAL / METAL
1/4"	2PDCV.008.1714	2PDCV.008.1713	2PDCV.008.1710
3/8"	2PDCV.010.1714	2PDCV.010.1713	2PDCV.010.1710
1/2"	2PDCV.015.1714	2PDCV.015.1713	2PDCV.015.1710
3/4"	2PDCV.020.1714	2PDCV.020.1713	2PDCV.020.1710
1"	2PDCV.025.1714	2PDCV.025.1713	2PDCV.025.1710
1 1/4"	2PDCV.032.1714	2PDCV.032.1713	2PDCV.032.1710
1 1/2"	2PDCV.040.1714	2PDCV.040.1713	2PDCV.040.1710
2"	2PDCV.050.1714	2PDCV.050.1713	2PDCV.050.1710
2 1/2"			2PDCV.065.1710
3"			2PDCV.080.1710
4"			2PDCV.100.1710



METAL / FKM



METAL / METAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO PISTÓN INOX PN50 ROSCA BSP

CUERPO Y TAPA: INOX CF8M

PISTÓN: INOX CF8M

MUELLE: INOX AISI-316

JUNTA: PTFE

S

DN	CODIGO
1/4"	PCVSS.008.171G
3/8"	PCVSS.010.171G
1/2"	PCVSS.015.171G
3/4"	PCVSS.020.171G
1"	PCVSS.025.171G
1 1/4"	PCVSS.032.171G
1 1/2"	PCVSS.040.171G
2"	PCVSS.050.171G
2 1/2"	PCVSS.065.171G
3"	PCVSS.080.171G



TF-3PDCV

TF-2PDCV

TF-PCVSS-T

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA WAFER WCB TEFLONADA

CUERPO: WCB

DISCO: INOX CF8 + PFA

CIERRE: PFA

TECFLW®

W	DN	CODIGO
	40	SCVW.040.344
	50	SCVW.050.344
	65	SCVW.065.344
	80	SCVW.080.344
	100	SCVW.100.344
	125	SCVW.125.344
	150	SCVW.150.344
	200	SCVW.200.344



V. RETENCIÓN DE CLAPETA TIPO WAFER PN-10/PN-16

CUERPO: ACERO CARBONO CROMIUM PLATED / INOX CF8M

CLAPETA: ACERO CARBONO CROMIUM PLATED / INOX CF8M

JUNTA CIERRE: NBR-EPDM / FKM (Modelo total inox).

S	DN	ACERO/NBR	ACERO/EPDM	INOX/FKM	S
	40	WSCVCS.040.322	WSCVCS.040.312	WSCVSS.040.162	
	50	WSCVCS.050.322	WSCVCS.050.312	WSCVSS.050.162	
	65	WSCVCS.065.322	WSCVCS.065.312	WSCVSS.065.162	
	80	WSCVCS.080.322	WSCVCS.080.312	WSCVSS.080.162	
	100	WSCVCS.100.322	WSCVCS.100.312	WSCVSS.100.162	
	125	WSCVCS.125.322	WSCVCS.125.312	WSCVSS.125.162	
	150	WSCVCS.150.322	WSCVCS.150.312	WSCVSS.150.162	
	200	WSCVCS.200.322	WSCVCS.200.312	WSCVSS.200.162	
	250	WSCVCS.250.322	WSCVCS.250.312	WSCVSS.250.162	
	300	WSCVCS.300.322	WSCVCS.300.312	WSCVSS.300.162	
	350	WSCVCS.350.322	WSCVCS.350.312	WSCVSS.350.162	
	400	WSCVCS.400.322	WSCVCS.400.312	WSCVSS.400.162	
	450	WSCVCS.450.322	WSCVCS.450.312	WSCVSS.450.162	
	500	WSCVCS.500.322	WSCVCS.500.312	WSCVSS.500.162	
	600	WSCVCS.600.322	WSCVCS.600.312	WSCVSS.600.162	

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA INOX ROSCA BSP / RANURADA

CUERPO Y CLAPETA: INOX CF8M

JUNTA: PTFE

DN	CODIGO
1/4"	SCVSS.006.171G
3/8"	SCVSS.010.171G
1/2"	SCVSS.015.171G
3/4"	SCVSS.020.171G
1"	SCVSS.025.171G
1 1/4"	SCVSS.032.171G
1 1/2"	SCVSS.040.171G
2"	SCVSS.050.171G

CUERPO Y TAPA: F.DÚCTIL GJS500

DN	CODIGO UL/FM
2"	SCV.050.521GUL
2 1/2"	SCV.065.521GUL
3"	SCV.080.521GUL
4"	SCV.100.521GUL
5"	SCV.125.521GUL
6"	SCV.150.521GUL
8"	SCV.200.521GUL
10"	SCV.250.521GUL
12"	SCV.300.521GUL



VÁLVULA RETENCIÓN PISTON FORJADA 800# ACERO CARBONO BSP - NPT - SW

CUERPO: ACERO A-105
CIERRE: F6+XU Trim.8
TAPA: ATORNILLADA
JUNTA: SS-316+GRAFITO
PASO: ESTÁNDAR



DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO NPT
3/8"	PCV.010.800.T	PCV.010.800.S	PCV.010.800.N
1/2"	PCV.015.800.T	PCV.015.800.S	PCV.015.800.N
3/4"	PCV.020.800.T	PCV.020.800.S	PCV.020.800.N
1"	PCV.025.800.T	PCV.025.800.S	PCV.025.800.N
1 1/4"	PCV.032.800.T	PCV.032.800.S	PCV.032.800.N
1 1/2"	PCV.040.800.T	PCV.040.800.S	PCV.040.800.N
2"	PCV.050.800.T	PCV.050.800.S	PCV.050.800.N

VÁLVULA RETENCIÓN A BOLA FORJADA 800# ACERO CARBONO NPT - SW

CUERPO: ACERO A-105
CIERRE: F6+XU Trim.8
BOLA: INOX A-410
TAPA: ATORNILLADA
JUNTA: SS-316+GRAFITO
PASO: ESTÁNDAR



DN	CODIGO NPT	CODIGO SW
3/8"	BCV.010.800.N	BCV.010.800.S
1/2"	BCV.015.800.N	BCV.015.800.S
3/4"	BCV.020.800.N	BCV.020.800.S
1"	BCV.025.800.N	BCV.025.800.S
1 1/4"	BCV.032.800.N	BCV.032.800.S
1 1/2"	BCV.040.800.N	BCV.040.800.S
2"	BCV.050.800.N	BCV.050.800.S

VÁLVULA RETENCIÓN A BOLA FORJADA 800# INOX F-316 NPT - SW

CUERPO: INOX A-182 F-316
CIERRE: F-316 Trim.10
BOLA: INOX A-182 F-316
TAPA: ATORNILLADA
JUNTA: SS-316+GRAFITO
PASO: ESTÁNDAR



DN	CODIGO NPT	CODIGO SW
3/8"	BCV.010.SS800.N	BCV.010.SS800.S
1/2"	BCV.015.SS800.N	BCV.015.SS800.S
3/4"	BCV.020.SS800.N	BCV.020.SS800.S
1"	BCV.025.SS800.N	BCV.025.SS800.S
1 1/2"	BCV.040.SS800.N	BCV.040.SS800.S
2"	BCV.050.SS800.N	BCV.050.SS800.S

VÁLVULA RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA 800# INOX F-316 NPT - SW

CUERPO: INOX A-182 F-316L

CIERRE: Trim.12

TAPA: ATORNILLADA

JUNTA: SS-316+GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR

Certificadas NACE



DN	CODIGO NPT	CODIGO SW
1/2"	PCV.010.SS800.N	PCV.015.SS800.S
3/4"	PCV.015.SS800.N	PCV.020.SS800.S
1"	PCV.020.SS800.N	PCV.025.SS800.S
1 1/4"	PCV.025.SS800.N	PCV.032.SS800.S
1 1/2"	PCV.040.SS800.N	PCV.040.SS800.S
2"	PCV.050.SS800.N	PCV.050.SS800.S

VÁLVULA RETENCIÓN A PISTÓN ACERO FORJADO BRIDAS RF 150/300 Lbs

CUERPO: ACERO A-105

CIERRE: Trim.5

TAPA: ATORNILLADA

JUNTA: SS-316+GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR

Certificadas NACE



DN	CODIGO 150RF	CODIGO 300RF
1/2"	PCV.015.3205	PCV.015.3206
3/4"	PCV.020.3205	PCV.020.3206
1"	PCV.025.3205	PCV.025.3206
1 1/4"	PCV.032.3205	PCV.032.3206
1 1/2"	PCV.040.3205	PCV.040.3206
2"	PCV.050.3205	PCV.050.3206

VÁLVULA RETENCIÓN A PISTÓN ACERO INOXIDABLE BRIDAS RF 150/300 Lbs

CUERPO: INOX A-182 F-316L

CIERRE: Trim.12

TAPA: ATORNILLADA

JUNTA: SS-316+GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR

Certificadas NACE



DN	CODIGO 150RF	CODIGO 300RF
1/2"	PCV.015.1205	PCV.015.1206
3/4"	PCV.020.1205	PCV.020.1206
1"	PCV.025.1205	PCV.025.1206
1 1/4"	PCV.032.1205	PCV.032.1206
1 1/2"	PCV.040.1205	PCV.040.1206
2"	PCV.050.1205	PCV.050.1206

VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL Y DE PIE CON FILTRO BRIDA DIN PN-16



CUERPO Y GUÍA: F. GRIS GJL250

DISCO: INOX AISI-304

JUNTA: EPDM

EJE: INOX AISI-416

FILTRO: ACERO GALVANIZADO Mesh 6 mm.

DIAMETROS MAYORES, BAJO CONSULTA



\$

DN	AXIAL
50	AXCV.050.4201
65	AXCV.065.4201
80	AXCV.080.4201
100	AXCV.100.4201
125	AXCV.125.4201
150	AXCV.150.4201
200	AXCV.200.4203
250	AXCV.250.4203
300	AXCV.300.4203

\$

DN	PIE
50	FTV.050.4201
65	FTV.065.4201
80	FTV.080.4201
100	FTV.100.4201
125	FTV.125.4201
150	FTV.150.4201
200	FTV.200.4203
250	FTV.250.4203
300	FTV.300.4203



FILTRO PARA VÁLVULA DE PIE EN ACERO INOX AISI-304 Mesh 6 mm.

\$

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
COD.	FTVSP.050.11	FTVSP.065.11	FTVSP.080.11	FTVSP.100.11	FTVSP.125.11	FTVSP.150.11	FTVSP.200.11	FTVSP.250.11	FTVSP.300.11

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE PISTÓN CON BRIDAS DIN PN-16/ PN-40

CUERPO Y TAPA: F.GRIS GJL250 / ACERO CARBONO GS-C25

DISCO: INOX 13%Cr / C22.8+13%Cr

MUELLE: INOX 304 / INOX F304

JUNTA: SS304+GRAFITO



\$

DN	F.GRIS PN16
15	LCV.015.4211
20	LCV.020.4211
25	LCV.025.4211
32	LCV.032.4211
40	LCV.040.4211
50	LCV.050.4211
65	LCV.065.4211
80	LCV.080.4211
100	LCV.100.4211
125	LCV.125.4211
150	LCV.150.4211
200	LCV.200.4213
250	
300	

\$

DN	ACERO PN16
15	LCV.015.3214
20	LCV.020.3214
25	LCV.025.3214
32	LCV.032.3214
40	LCV.040.3214
50	LCV.050.3214
65	LCV.065.3211
80	LCV.080.3211
100	LCV.100.3211
125	LCV.125.3211
150	LCV.150.3211
200	LCV.200.3213
250	LCV.250.3213
300	LCV.300.3213

\$

DN	ACERO PN40
15	LCV.015.3214
20	LCV.020.3214
25	LCV.025.3214
32	LCV.032.3214
40	LCV.040.3214
50	LCV.050.3214
65	LCV.065.3214
80	LCV.080.3214
100	LCV.100.3214
125	LCV.125.3214
150	LCV.150.3214
200	LCV.200.3214
250	LCV.250.3214
300	LCV.300.3214

F.GRIS



ACERO



W

VÁLVULA DE GLOBO INOX CF8M CON FUELLE BRIDAS PN-16/40

CUERPO Y TAPA: INOX CF8M

FUELLE: INOX 316

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFITO



DN	PN-16	PN-40
15	BGLVSS.015.1412	BGLVSS.015.1412
20	BGLVSS.020.1412	BGLVSS.020.1412
25	BGLVSS.025.1412	BGLVSS.025.1412
32	BGLVSS.032.1412	BGLVSS.032.1412
40	BGLVSS.040.1412	BGLVSS.040.1412
50	BGLVSS.050.1412	BGLVSS.050.1412
65	BGLVSS.065.1212	BGLVSS.065.1412
80	BGLVSS.080.1212	BGLVSS.080.1412
100	BGLVSS.100.1212	BGLVSS.100.1412
125		BGLVSS.125.1412
150		BGLVSS.150.1412
200		BGLVSS.200.1412



VÁLVULA DE GLOBO INOX CF8M CIERRE METAL BRIDAS PN-16

CUERPO Y TAPA: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE



DN	PN-16
15	GLVSS.015.1212
20	GLVSS.020.1212
25	GLVSS.025.1212
32	GLVSS.032.1212
40	GLVSS.040.1212
50	GLVSS.050.1212
65	GLVSS.065.1212
80	GLVSS.080.1212
100	GLVSS.100.1212
125	GLVSS.125.1212
150	GLVSS.150.1212
200	GLVSS.200.1212



DIÁMETROS SUPERIORES: CONSULTAR

VÁLVULA DE GLOBO ACERO CON BRIDAS ANSI: 150#/300# RF

CUERPO: ACERO CARBONO A-216WCB

CIERRE: INOX F6 XU Trim.8

EJE: INOX AISI-420



DN	150#	300#
2"	GLVCS.050.3215	GLVCS.050.3216
3"	GLVCS.080.3215	GLVCS.080.3216
4"	GLVCS.100.3215	GLVCS.100.3216
6"	GLVCS.150.3215	GLVCS.150.3216
8"	GLVCS.200.3215	GLVCS.200.3216
10"	GLVCS.250.3215	GLVCS.250.3216
12"	GLVCS.300.3215	GLVCS.300.3216



150#



300#



VÁLVULA DE GLOBO Y CIERRE-RETENCIÓN CON BRIDAS DIN PN-16 USO NAVAL

CUERPO: F. DUCTIL GJS400
CIERRE: BRONCE RG5
EJE: LATÓN ASTM B584

EMPAQUETADURA: GRAFITO
BRIDAS: DIN PN-16
PINTURA: VERDE RAL 6020, 120µm

TECFLOW®

W	DN	CIERRE	CIERRE/RET.
	15	GLVST.015.5233	GLSDNR.015.5233
	20	GLVST.020.5233	GLSDNR.020.5233
	25	GLVST.025.5233	GLSDNR.025.5233
	32	GLVST.032.5233	GLSDNR.032.5233
	40	GLVST.040.5233	GLSDNR.040.5233
	50	GLVST.050.5233	GLSDNR.050.5233
	65	GLVST.065.5233	GLSDNR.065.5233
	80	GLVST.080.5233	GLSDNR.080.5233
	100	GLVST.100.5233	GLSDNR.100.5233
	125	GLVST.125.5233	GLSDNR.125.5233
	150	GLVST.150.5233	GLSDNR.150.5233
	200	GLVST.200.5233	GLSDNR.200.5233
	250	GLVST.250.5233	GLSDNR.250.5233
	300	GLVST.300.5233	GLSDNR.300.5233

New



CIERRE



CIERRE/RET.



Opcional: Taladrado según ANSI o JIS

VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR CIERRE Y CIERRE RETENCIÓN CON BRIDAS DIN PN-16 USO NAVAL

CUERPO: F. DUCTIL GJS400
CIERRE: BRONCE RG5
EJE: LATÓN ASTM B584

EMPAQUETADURA: GRAFITO
BRIDAS: DIN PN-16
PINTURA: VERDE RAL 6020, 120µm

TECFLOW®

W	DN	CIERRE	CIERRE/RET.
	15	GLVAST.015.5233	GLASDNR.015.5233
	20	GLVAST.020.5233	GLASDNR.020.5233
	25	GLVAST.025.5233	GLASDNR.025.5233
	32	GLVAST.032.5233	GLASDNR.032.5233
	40	GLVAST.040.5233	GLASDNR.040.5233
	50	GLVAST.050.5233	GLASDNR.050.5233
	65	GLVAST.065.5233	GLASDNR.065.5233
	80	GLVAST.080.5233	GLASDNR.080.5233
	100	GLVAST.100.5233	GLASDNR.100.5233
	125	GLVAST.125.5233	GLASDNR.125.5233
	150	GLVAST.150.5233	GLASDNR.150.5233
	200	GLVAST.200.5233	GLASDNR.200.5233
	250	GLVAST.250.5233	GLASDNR.250.5233
	300	GLVAST.300.5233	GLASDNR.300.5233
	350	GLVAST.350.5233	GLASDNR.350.5233

New



CIERRE



CIERRE/RET.



Opcional: Taladrado según ANSI o JIS

VÁLVULAS DE GLOBO

TF-GLV-DI-F



VÁLVULA DE GLOBO DIN PN-16 CIERRE METAL

CUERPO: F. DUCTIL GJS400 / ACERO WCB

CIERRE: INOX13%Cr / A-105 + Stellite 6

EMPAQUETADURA: GRAFITO

PINTURA: GRIS RAL 7011, 90µm / AZUL RAL 5002

VAPOR 300°C

TECFLOW®



TF-GLV-CS-F

\$

DN	PN16
15	GLVDIS.015.5201
20	GLVDIS.020.5201
25	GLVDIS.025.5201
32	GLVDIS.032.5201
40	GLVDIS.040.5201
50	GLVDIS.050.5201
65	GLVDIS.065.5201
80	GLVDIS.080.5201
100	GLVDIS.100.5201
125	GLVDIS.125.5201
150	GLVDIS.150.5201
200	

New

PN-40

\$

GLVCS.015.3204
GLVCS.020.3204
GLVCS.025.3204
GLVCS.032.3204
GLVCS.040.3204
GLVCS.050.3204
GLVCS.065.3204
GLVCS.080.3204
GLVCS.100.3204
GLVCS.125.3204
GLVCS.150.3204
GLVCS.200.3204



TF-BGLV-F

VÁLVULA DE GLOBO CON FUELLE

CUERPO: ACERO CARBONO GS-C25

CIERRE: INOX 13%Cr

EMPAQUETADURA: GRAFITO

FUELLE: INOX AISI-304

\$

DN	GS-C25 PN16	GS-C25 PN40
15	BGLVCS.015.3204	BGLVCS.015.3204
20	BGLVCS.020.3204	BGLVCS.020.3204
25	BGLVCS.025.3204	BGLVCS.025.3204
32	BGLVCS.032.3204	BGLVCS.032.3204
40	BGLVCS.040.3204	BGLVCS.040.3204
50	BGLVCS.050.3204	BGLVCS.050.3204
65	BGLVCS.065.3201	BGLVCS.065.3204
80	BGLVCS.080.3201	BGLVCS.080.3204
100	BGLVCS.100.3201	BGLVCS.100.3204
125	BGLVCS.125.3201	BGLVCS.125.3204
150	BGLVCS.150.3201	BGLVCS.150.3204
200	BGLVCS.200.3203	BGLVCS.200.3204

DIÁMETROS DESDE DN250 HASTA DN400: CONSULTAR

TECFLOW®



GS-C25 PN16

GS-C25 PN40



TF-BGLV-T

VÁLVULA DE FUELLE ACERO FORJADO 600# PN-100 BSP-NPT-SW

CUERPO: ACERO CARBONO A-105 Forjado

FUELLE: INOX AISI-321

CIERRE: INOX F6 XU Trim. 8

\$

DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO NPT
1/2"	BGLV.015.371G	BGLV.015.371S	BGLV.015.371N
3/4"	BGLV.020.371G	BGLV.020.371S	BGLV.020.371N
1"	BGLV.025.371G	BGLV.025.371S	BGLV.025.371N
1 1/4"	BGLV.032.371G	BGLV.032.371S	BGLV.032.371N
1 1/2"	BGLV.040.371G	BGLV.040.371S	BGLV.040.371N
2"	BGLV.050.371G	BGLV.050.371S	BGLV.050.371N



Standard Port



VÁLVULAS DE GLOBO INOX AISI-316 PN-16 CIERRE METAL/METAL ROSCA BSP

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

CIERRE: INOX CF8M

ROSCA: BSP

EMPAQUETADURA: PTFE

DN	CODIGO
1/2"	GLVSS.015.171G
3/4"	GLVSS.020.171G
1"	GLVSS.025.171G
1 1/4"	GLVSS.032.171G
1 1/2"	GLVSS.040.171G
2"	GLVSS.050.171G



TF-GLV-SS-T

VÁLVULA DE GLOBO FORJADA OS&Y 800# ACERO CARBONO BSP - NPT - SW

CUERPO: ACERO A-105

CIERRE: F6+XU Trim.8

TAPA: ATORNILLADA

EMPAQUETADURA: GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR



DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO NPT
3/8"	GLV.010.800.T	GLV.010.800.S	GLV.010.800.N
1/2"	GLV.015.800.T	GLV.015.800.S	GLV.015.800.N
3/4"	GLV.020.800.T	GLV.020.800.S	GLV.020.800.N
1"	GLV.025.800.T	GLV.025.800.S	GLV.025.800.N
1 1/4"	GLV.032.800.T	GLV.032.800.S	GLV.032.800.N
1 1/2"	GLV.040.800.T	GLV.040.800.S	GLV.040.800.N
2"	GLV.050.800.T	GLV.050.800.S	GLV.050.800.N

TF-GLV-800-T

VÁLVULA DE GLOBO FORJADA OS&Y 800# INOX F-316 NPT - SW

CUERPO: INOX A-182 F-316

CIERRE: F316 Trim.10

TAPA: ATORNILLADA

EMPAQUETADURA: GRAFITO

PASO: ESTÁNDAR



DN	CODIGO SW	CODIGO NPT
3/8"	GLV.010.800SS.S	GLV.010.800SS.N
1/2"	GLV.015.800SS.S	GLV.015.800SS.N
3/4"	GLV.020.800SS.S	GLV.020.800SS.N
1"	GLV.025.800SS.S	GLV.025.800SS.N
1 1/2"	GLV.040.800SS.S	GLV.040.800SS.N
2"	GLV.050.800SS.S	GLV.050.800SS.N

TF-GLV-800-SS

VÁLVULA DE GLOBO TIPO PISTON FUND. GRIS GJL250 DIN PN-16

CUERPO Y BONETE: F. GRIS GJL250

PISTÓN: 1.4021 / 1.4086

ANILLOS CIERRE: GRAFITO

LINTERNA: GJL 200 + Phosphate



DN	CODIGO
15	GLVPCI.015.4201
20	GLVPCI.020.4201
25	GLVPCI.025.4201
32	GLVPCI.032.4201
40	GLVPCI.040.4201
50	GLVPCI.050.4201
65	GLVPCI.065.4201
80	GLVPCI.080.4201
100	GLVPCI.100.4201
125	GLVPCI.125.4201
150	GLVPCI.150.4201
200	GLVPCI.200.4203



VÁLVULA DE GLOBO TIPO PISTON ACERO CARBONO DIN PN-16/40

CUERPO Y BONETE: ACERO CARBONO 1.0619

PISTÓN: 1.4021 / 1.4086

ANILLOS CIERRE: GRAFITO

LINTERNA: GJL 200 + Phosphate



DN	CODIGO
15	GLVPCS.015.3201
20	GLVPCS.020.3201
25	GLVPCS.025.3201
32	GLVPCS.032.3201
40	GLVPCS.040.3201
50	GLVPCS.050.3201
65	GLVPCS.065.3201
80	GLVPCS.080.3201
100	GLVPCS.100.3201
125	GLVPCS.125.3201
150	GLVPCS.150.3201
200	GLVPCS.200.3203



VALVULAS DE EQUILIBRADO TA STAD ROSCADAS PN-20



CUERPO : AMETAL

CIERRE: POR JUNTA EPDM, Pos.0 CIERRE METAL/METAL

MODELO SV SIN DISPOSITIVO DE VACIADO

MODELO CV CON DISPOSITIVO DE VACIADO

STAD: MEDIDA, CORTE, PREAJUSTE Y EQUILIBRADO

MEDIDA DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL Y DEL CAUDAL MEDIANTE 2 TOMAS DE PRESIÓN



TA-STAD

W

VÁLVULAS DE EQUILIBRADO TA STAD ROSCA BSP

DN	CODIGO	Kvs	CODIGO	Kvs
10	STAD-10.SV	1,47	STAD-10.CV	1,47
15	STAD-15.SV	2,52	STAD-15.CV	2,52
20	STAD-20.SV	5,7	STAD-20.CV	5,7
25	STAD-25.SV	8,7	STAD-25.CV	8,7
32	STAD-32.SV	14,2	STAD-32.CV	14,2
40	STAD-40.SV	19,2	STAD-40.CV	19,2
50	STAD-50.SV	33	STAD-50.CV	33

VALVULAS DE EQUILIBRADO TA STAF CON BRIDAS

W

STAF PN-16 FUND. GRIS GJL250

DN	CODIGO	Kvs
65	STAF-65-2	85
80	STAF-80	120
100	STAF-100	190
125	STAF-125	300
150	STAF-150	420
200	STAF-200	765
250	STAF-250	1185
300	STAF-300	1450



W

STAF-SG PN-25 FUND. MODULAR

DN	CODIGO	Kvs
20	STAF-SG.20	19,2
25	STAF-SG.25	33
32	STAF-SG.32	85
40	STAF-SG.40	120
50	STAF-SG.50	190
65	STAF-SG.65	300
80	STAF-SG.80	420
100	STAF-SG.100	765
125	STAF-SG.125	1185
150	STAF-SG.150	1450
200	STAF-SG.200	2200
250	STAF-SG.250	2780



TA-STAF

PARA FLUIDOS ESPECIALES PUEDEN SUMINISTRARSE CON JUNTAS DE VITÓN

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PN16

VÁLVULA DE FLOTADOR PN16



DN	CODIGO	CODIGO
50	CVPRV.050.51121	CVFV.050.51121
65	CVPRV.065.51121	CVFV.065.51121
80	CVPRV.080.51121	CVFV.080.51121
100	CVPRV.100.51121	CVFV.100.51121
125	CVPRV.125.51121	CVFV.125.51121
150	CVPRV.150.51121	CVFV.150.51121
200	CVPRV.200.51123	CVFV.200.51123
250	CVPRV.250.51123	CVFV.250.51123
300	CVPRV.300.51123	CVFV.300.51123
350	CVPRV.350.51123	CVFV.350.51123
400	CVPRV.400.51123	CVFV.400.51123
450	CVPRV.450.51123	CVFV.450.51123
500	CVPRV.500.51123	CVFV.500.51123
600	CVPRV.600.51123	CVFV.600.51123

DIAMETROS MAYORES, PN25 - ANSI-150# - ANSI 300# BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE ALIVIO Y SOSTENEDORA DE PRESIÓN PN16

VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA PN16



DN	CODIGO	CODIGO
50	CVPRSV.050.51121	CVSAV.050.51121
65	CVPRSV.065.51121	CVSAV.065.51121
80	CVPRSV.080.51121	CVSAV.080.51121
100	CVPRSV.100.51121	CVSAV.100.51121
125	CVPRSV.125.51121	CVSAV.125.51121
150	CVPRSV.150.51121	CVSAV.150.51121
200	CVPRSV.200.51123	CVSAV.200.51123
250	CVPRSV.250.51123	CVSAV.250.51123
300	CVPRSV.300.51123	CVSAV.300.51123
350	CVPRSV.350.51123	CVSAV.350.51123
400	CVPRSV.400.51123	CVSAV.400.51123
450	CVPRSV.450.51123	CVSAV.450.51123
500	CVPRSV.500.51123	CVSAV.500.51123
600	CVPRSV.600.51123	CVSAV.600.51123

DIAMETROS MAYORES, PN25 - ANSI-150# - ANSI 300# BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE FLOTADOR ANGULAR CON BOYA PVC CONEXIÓN BRIDA DIN PN-10/16

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

BARRAS: INOX AISI-304

FLOTADOR: PVC

PINTURA: EPOXI 250µm



TECFLOW®

VÁLVULA CON FLOTADOR INOX 316

DN	CODIGO
50	FVAPVC.050.5201
65	FVAPVC.065.5201
80	FVAPVC.080.5201
100	FVAPVC.100.5201
125	FVAPVC.125.5201
150	FVAPVC.150.5201
200	FVAPVC.200.5201
250	FVAPVC.250.5201

CODIGO
FVASS.050.5201
FVASS.065.5201
FVASS.080.5201
FVASS.100.5201
FVASS.150.5201

REPUESTO BOYA PVC

DN	CODIGO
Ø	FLOAT-50-100
Ø	FOAT-125-250



FLOTADOR PVC

FLOTADOR INOX



OTROS ACABADOS Y RECAMBIO BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE FLOTADOR PASO ANGULAR CON BOYA INOX CONEXIÓN ROSCA BSP (E-FLOAT)

CUERPO: INOX AISI-304

FLOTADOR: INOX AISI-304

CIERRE: EPDM

DN	CODIGO
1/2"	FVASS.015.121T
3/4"	FVASS.020.121T
1"	FVASS.025.121T
1 1/2"	FVASS.040.121T
2"	FVASS.050.121T

REPUESTO BOYA INOX

DN	CODIGO
Ø	SSFLOAT-15-25
Ø	SSFLOAT-40-50



VÁLVULA DE FLOTADOR PASO RECTO PILOTADA CONEXIÓN BRIDA DIN PN-10

CUERPO: F. GRIS GJL250

FLOTADOR: INOX AISI-304

CIERRE: NBR

PINTURA: EPOXI 200µm

DN	CODIGO
50	FVPSS.050.4201
65	FVPSS.065.4201
80	FVPSS.080.4201
100	FVPSS.100.4201
125	FVPSS.125.4201
150	FVPSS.150.4201
200	FVPSS.200.4201

E-FLOAT 1/2" BSP



INCLUIDA VÁLVULA DE FLOTADOR PILOTO E-FLOAT
TUBERIA DE CONEXIÓN NO INCLUIDA

VENTOSA CINÉTICA DE TRIPLE EFECTO CON BRIDAS DIN Y ROSCA BSP FLOTADOR INOXIDABLE

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
FLOTADOR: INOX AISI-304

INTERNOS: INOX AISI-304
PINTURA EPOXI: 250µm.

TECFLW®

W

DN	PN-16	PN-25
50	KARVF.050.5323T	KARVF.050.5325T
65	KARVF.065.5323T	KARVF.065.5325T
80	KARVF.080.5323T	KARVF.080.5325T
100	KARVF.100.5323T	KARVF.100.5325T
125		
150	KARVF.150.5323T	KARVF.150.5325T
200	KARVF.200.5323T	KARVF.200.5325T
250	KARVF.250.5323T	KARVF.250.5325T
300	KARVF.300.5323T	KARVF.300.5325T



W

DN	PN-16	PN-25
3/4"	KARVT.020.5323R	KARVT.020.5325R
1"	KARVT.025.5323R	KARVT.025.5325R
1 1/4"	KARVT.032.5323R	KARVT.032.5325R
1 1/2"	KARVT.040.5323R	KARVT.040.5325R
2"	KARVT.050.5323R	KARVT.050.5325R



ROSCA NPT BAJO CONSULTA

VENTOSA CINÉTICA DE TRIPLE EFECTO CON BRIDAS DIN FLOTADOR PLÁSTICO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
FLOTADOR: ABS
PINTURA: EPOXI 250µm

TECFLW®

S

DN	PN-16	PN-25
50	KARVPF.050.5323T	KARVPF.050.5325T
65	KARVPF.065.5323T	KARVPF.065.5325T
80	KARVPF.080.5323T	KARVPF.080.5325T
100	KARVPF.100.5323T	KARVPF.100.5325T
125		
150	KARVPF.150.5323T	KARVPF.150.5325T

W



PN-16

PN-25



FILTROS TIPO Y FUNDICIÓN CON BRIDAS DIN PN-10/16

CUERPO: F.DUCTIL GJS500 / GJL250 DESDE DN350 (PN10)

TAMIZ: INOX AISI-304

PINTURA: EPOXI 200µm

\$

DN	PN-10	PN-16
40	YS.040.5201	YS.040.5201
50	YS.050.5201	YS.050.5201
65	YS.065.5201	YS.065.5201
80	YS.080.5201	YS.080.5201
100	YS.100.5201	YS.100.5201
125	YS.125.5201	YS.125.5201
150	YS.150.5201	YS.150.5201
200	YS.200.5201	YS.200.5203
250	YS.250.5201	YS.250.5203
300	YS.300.5201	YS.300.5203
350	YS.350.4201	
400	YS.400.4201	
450	YS.450.4201	
500	YS.500.4201	
600	YS.600.4201	

TECFLOW®



OTRAS PERFORACIONES, RECAMBIOS BAJO CONSULTA

FILTROS TIPO Y INOX CF8M/316 CON BRIDAS DIN PN-10/16

CUERPO Y TAPA: INOX CF8M

TAPÓN DE PURGA: INOX CF8M

TAMIZ: INOX AISI-304

JUNTA: PTFE

\$

DN	PN-10	PN-16
15	YSSS.015.1212	YSSS.015.1212
20	YSSS.020.1212	YSSS.020.1212
25	YSSS.025.1212	YSSS.025.1212
32	YSSS.032.1212	YSSS.032.1212
40	YSSS.040.1212	YSSS.040.1212
50	YSSS.050.1212	YSSS.050.1212
65	YSSS.065.1212	YSSS.065.1212
80	YSSS.080.1212	YSSS.080.1212
100	YSSS.100.1212	YSSS.100.1212
125	YSSS.125.1212	YSSS.125.1212
150	YSSS.150.1212	YSSS.150.1212
200	YSSS.200.1212	YSSS.200.1213



OTROS DIÁMETROS Y PERFORACIONES, RECAMBIOS BAJO CONSULTA

FILTROS TIPO Y ROSCADOS EN HIERRO - ACERO - INOX

HIERRO: BSP, PN-16

ACERO: A-105 800Lbs. BSP-NPT-SW

INOX: CF8M, PN-16 BSP

\$



\$



\$



DN	HIERRO	ACERO	INOX
1/4"		YSCS.006.371G	YSSS.006.171G
3/8"		YSCS.010.371G	YSSS.010.171G
1/2"	YSCI.015.471G	YSCS.015.371G	YSSS.015.171G
3/4"	YSCI.020.471G	YSCS.020.371G	YSSS.020.171G
1"	YSCI.025.471G	YSCS.025.371G	YSSS.025.171G
1 1/4"	YSCI.032.471G	YSCS.032.371G	YSSS.032.171G
1 1/2"	YSCI.040.471G	YSCS.040.371G	YSSS.040.171G
2"	YSCI.050.471G	YSCS.050.371G	YSSS.050.171G
2 1/2"	YSCI.065.471G		
3"	YSCI.080.471G		

FILTRO TIPO Y PARA VAPOR CON BRIDAS DIN PN16

CUERPO: F.DUCTIL GJS400

TAMIZ: INOX AISI-304

JUNTA: GRAFITO

Temperatura Máxima = 300°C

DN	CODIGO
15	YS.015.5201ST
20	YS.020.5201ST
25	YS.025.5201ST
32	YS.032.5201ST
40	YS.040.5201ST
50	YS.050.5201ST
65	YS.065.5201ST
80	YS.080.5201ST
100	YS.100.5201ST
125	YS.125.5201ST
150	YS.150.5201ST
200	YS.200.5203ST
250	YS.250.5203ST
300	YS.300.5203ST



FILTRO TIPO Y RANURADO CERTIFICADO UL PN20

CUERPO: F.DUCTIL GJS500

TAMIZ: INOX AISI-304

CODIGO



YS.050.5201ULG
YS.065.5201ULG
YS.080.5201ULG
YS.100.5201ULG
YS.125.5201ULG
YS.150.5201ULG
YS.200.5203ULG
YS.250.5203ULG
YS.300.5201ULG

FILTROS TIPO Y PARA ALTA TEMPERATURA CON BRIDAS DIN PN16 / PN40

CUERPO: ACERO CARBONO GS-C25

TAPÓN DE PURGA: ACERO A105

TAMIZ: INOX AISI-304

PINTURA: AZUL RAL 5002 120µm

JUNTA: GRAFITO

DN	PN-16	PN-40
15	YSCS.015.3204	YSCS.015.3204
20	YSCS.020.3204	YSCS.020.3204
25	YSCS.025.3204	YSCS.025.3204
32	YSCS.032.3204	YSCS.032.3204
40	YSCS.040.3204	YSCS.040.3204
50	YSCS.050.3204	YSCS.050.3204
65	YSCS.065.3201	YSCS.065.3204
80	YSCS.080.3201	YSCS.080.3204
100	YSCS.100.3201	YSCS.100.3204
125	YSCS.125.3201	YSCS.125.3204
150	YSCS.150.3201	YSCS.150.3204
200	YSCS.200.3203	YSCS.200.3204
250	YSCS.250.3203	YSCS.250.3204
300	YSCS.300.3203	YSCS.300.3204



Temperatura Máxima = 425°C
Uso para Vapor y Aceite Térmico



FILTROS TIPO Y ACERO CARBONO CON BRIDAS ANSI 150#

CUERPO Y TAPA: ACERO CARBONO A-216WCB

JUNTA: GRAFITO + INOX AISI-304

TAMIZ: INOX AISI-304 Mesh 1,5mm. excepto 2" = 1mm.

DN	150#	300#
2"	YSCS.050.3205	YSCS.050.3206
3"	YSCS.080.3205	YSCS.080.3206
4"	YSCS.100.3205	YSCS.100.3206
6"	YSCS.150.3205	YSCS.150.3206
8"	YSCS.200.3205	YSCS.200.3206
10"	YSCS.250.3205	YSCS.250.3206
12"	YSCS.300.3205	YSCS.300.3206
14"	YSCS.350.3205	YSCS.350.3206
16"	YSCS.400.3205	YSCS.400.3206



Diseño acorde ASME B16.34
Materiales acorde NACE MR 01-75 bajo consulta

150#

300#





MANGUITO ELÁSTICO TIPO FSF SIMPLE ONDA EPDM BRIDAS DIN PN-10/16

MANGUITO: EPDM CON TEJIDO INTERIOR DE NYLON
BRIDAS: ACERO CARBONO CADMIADO

TECFLW®

S	DN	PN-10	PN-16	JUEGO BULONES	S
	32	REXJ.032.311	REXJ.032.311	REXJ.032.3	
	40	REXJ.040.311	REXJ.040.311	REXJ.040.3	
	50	REXJ.050.311	REXJ.050.311	REXJ.050.3	
	65	REXJ.065.311	REXJ.065.311	REXJ.065.3	
	80	REXJ.080.311	REXJ.080.311	REXJ.080.3	
	100	REXJ.100.311	REXJ.100.311	REXJ.100.3	
	125	REXJ.125.311	REXJ.125.311	REXJ.125.3	
	150	REXJ.150.311	REXJ.150.311	REXJ.150.3	
	200	REXJ.200.311	REXJ.200.313	REXJ.200.3	
	250	REXJ.250.311	REXJ.250.313	REXJ.250.3	
	300	REXJ.300.311	REXJ.300.313	REXJ.300.3	
	350	REXJ.350.311	REXJ.350.313	REXJ.350.3	
	400	REXJ.400.311	REXJ.400.313	REXJ.400.3	
W	450	REXJ.450.311	REXJ.450.313	REXJ.450.3	
	500	REXJ.500.311	REXJ.500.313	REXJ.500.3	
	600	REXJ.600.311	REXJ.600.313	REXJ.600.3	



DIAMETROS MAYORES, OTROS MATERIALES, BRIDAS INOX AISI-304 - AISI-316 - ANSI-150# - ANSI 300# BAJO CONSULTA

MANGUITO ELÁSTICO TIPO FSF SIMPLE ONDA NITRILO BRIDAS DIN PN-10/16

MANGUITO: NITRILO CON TEJIDO INTERIOR DE NYLON
BRIDAS: ACERO CARBONO CADMIADO

S	DN	PN-10	PN-16
	32	REXJ.032.511	REXJ.032.511
	40	REXJ.040.511	REXJ.040.511
	50	REXJ.050.511	REXJ.050.511
	65	REXJ.065.511	REXJ.065.511
	80	REXJ.080.511	REXJ.080.511
	100	REXJ.100.511	REXJ.100.511
	125	REXJ.125.511	REXJ.125.511
	150	REXJ.150.511	REXJ.150.511
	200	REXJ.200.511	REXJ.200.513
W	250	REXJ.250.511	REXJ.250.513
	300	REXJ.300.511	REXJ.300.513



TECFLW®

SE ACONSEJAN BULONES DE SEGURIDAD
PARA UN MONTAJE CORRECTO

MANGUITO ELÁSTICO TIPO FTUA EPDM PN-10 DOBLE ONDA ROSCA GAS

MANGUITO: EPDM CON TEJIDO INTERIOR DE NYLON
TERMINALES: F. MALEABLE GALVANIZADA
ROSCA: GAS DIN 259

S	DN	CODIGO
	1/2"	REXJ.015.337
	3/4"	REXJ.020.337
	1"	REXJ.025.337
	1 1/4"	REXJ.032.337
	1 1/2"	REXJ.040.337
	2"	REXJ.050.337
	2 1/2"	REXJ.065.337
	3"	REXJ.080.337

TECFLW®



MANGUITO ELÁSTICO TIPO FTF DOBLE ONDA EPDM BRIDAS DIN PN-10/16

MANGUITO: EPDM CON TEJIDO INTERIOR DE NYLON

BRIDAS: ACERO CARBONO CADMIADO

ARO DE REFUERZO: ACERO

TECFLOW®

DN	PN-10	PN-16
40	REXJ.040.351S	REXJ.040.351S
50	REXJ.050.351S	REXJ.050.351S
65	REXJ.065.351S	REXJ.065.351S
80	REXJ.080.351S	REXJ.080.351S
100	REXJ.100.351S	REXJ.100.351S
125	REXJ.125.351S	REXJ.125.351S
150	REXJ.150.351S	REXJ.150.351S
200	REXJ.200.351S	REXJ.200.353S
250	REXJ.250.351S	REXJ.250.353S
300	REXJ.300.351S	REXJ.300.353S



DIAMETROS MAYORES, OTROS MATERIALES, BRIDAS INOX AISI-304 - AISI-316 - ANSI-150# - ANSI 300# BAJO CONSULTA

COMPENSADORES METÁLICOS CON BRIDAS DIN PN-16

FUELLE: INOX AISI-304

TIRANTES: ACERO CARBONO ZINCADO

CAMISA: INOX AISI-304

BRIDAS: ACERO CARBONO

TECFLOW®

DN	CODIGO
50	MEXJ.050.1B3
65	MEXJ.065.1B3
80	MEXJ.080.1B3
100	MEXJ.100.1B3
125	MEXJ.125.1B3
150	MEXJ.150.1B3
200	MEXJ.200.3B3
250	MEXJ.250.3B3
300	MEXJ.300.3B3



Temperatura; -50°C a +300°C

OTRAS CONSTRUCCIONES BAJO CONSULTA

COMPENSADORES METÁLICOS PN-10 EXTREMOS SOLDAR

FUELLE: INOX AISI-304

EXTREMOS: ACERO CARBONO

CAMISA: INOX AISI-304

TECFLOW®

DN	CODIGO
1"	MEXJ.025.1S1
1 1/4"	MEXJ.032.1S1
1 1/2"	MEXJ.040.1S1
2"	MEXJ.050.1S1
2 1/2"	MEXJ.065.1S1
3"	MEXJ.080.1S1
4"	MEXJ.100.1S1
5"	MEXJ.125.1S1
6"	MEXJ.150.1S1
8"	MEXJ.200.1S1



Temperatura; -50°C a +300°C

OTRAS CONSTRUCCIONES BAJO CONSULTA

CARRETE TELESCÓPICOS DE DESMONTAJE BRIDAS DIN PN10/16


**CONSTRUCCIÓN:** MECANO-SOLDADO**VIOLA:** INOX AISI-304**BRIDAS :** ACERO CARBONO**JUNTA:** NBR-70**PINTURA:** EPOXI 100µm**TORNILLERIA:** ACERO CINCAO 8.8

M

DN	PN-10	PN-16	PN-25	
50	DJ.050.3100	DJ.050.3100	DJ.050.3105	
65	DJ.065.3100	DJ.065.3100	DJ.065.3105	PN-10
80	DJ.080.3100	DJ.080.3100	DJ.080.3105	
100	DJ.100.3100	DJ.100.3100	DJ.100.3105	
125	DJ.125.3100	DJ.125.3100	DJ.125.3105	
150	DJ.150.3100	DJ.150.3100	DJ.150.3105	PN-16
200	DJ.200.3100	DJ.200.3103	DJ.200.3105	
250	DJ.250.3100	DJ.250.3103	DJ.250.3105	
300	DJ.300.3100	DJ.300.3103	DJ.300.3105	
350	DJ.350.3100	DJ.350.3103	DJ.350.3105	PN-25
400	DJ.400.3100	DJ.400.3103	DJ.400.3105	
450	DJ.450.3100	DJ.450.3103	DJ.450.3105	
500	DJ.500.3100	DJ.500.3103	DJ.500.3105	

DIAMETROS Y PRESIONES MAYORES BAJO CONSULTA
VIOLAS EN AISI-316 BAJO CONSULTA

CARRETE TELESCÓPICOS DE DESMONTAJE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDAS DIN

**CONSTRUCCIÓN:** FUNDICIÓN DÚCTIL**CUERPO:** FUND. DÚCTIL GJS500**BRIDAS:** FUND. DÚCTIL GJS500**JUNTA:** EPDM**PINTURA:** EPOXI RAL 5015 250µm**TORNILLERIA:** ACERO ZINCADO 8.8

TECFLOW®
WRAS

W

DN	PN-10	PN-16	PN-10 / PN-16
50	DJDI.050.3100	DJDI.050.3100	
65	DJDI.065.3100	DJDI.065.3100	
80	DJDI.080.3100	DJDI.080.3100	
100	DJDI.100.3100	DJDI.100.3100	
125	DJDI.125.3100	DJDI.125.3100	
150	DJDI.150.3100	DJDI.150.3100	
200	DJDI.200.3100	DJDI.200.3103	
250	DJDI.250.3100	DJDI.250.3103	
300	DJDI.300.3100	DJDI.300.3103	
350	DJDI.350.3100	DJDI.350.3103	
400	DJDI.400.3100	DJDI.400.3103	
450	DJDI.450.3100	DJDI.450.3103	
500	DJDI.500.3100	DJDI.500.3103	
600	DJDI.600.3100	DJDI.600.3103	
700	DJDI.700.3100	DJDI.700.3103	
800	DJDI.800.3100	DJDI.800.3103	
900	DJDI.900.3100	DJDI.900.3103	
1000	DJDI.1000.3100	DJDI.1000.3103	
1200	DJDI.1200.3100	DJDI.1200.3103	

DIAMETROS MAYORES, PN25 Y PN40: BAJO CONSULTA

MIRILLA TIPO DOBLE CRISTAL ROSCA BSP

CUERPO: FUNDICIÓN GJL200

CRISTALES: TEMPLADOS



\$

DN	CODIGO
1/2"	SGCI.015.471G
3/4"	SGCI.020.471G
1"	SGCI.025.471G
1 1/4"	SGCI.032.471G
1 1/2"	SGCI.040.471G
2"	SGCI.050.471G

CUERPO: ACERO CARBONO A-105

CRISTALES: BOROSILICATO



\$

DN	STEAM
1/2"	SGCS.015.371G
3/4"	SGCS.020.371G
1"	SGCS.025.371G

PRESIÓN: PS 40 Bar HASTA 3/4" PS 20 Bar 1"

TEMPERATURA: + 300°C

APTA PARA USO CON VAPOR

MIRILLA TIPO DOBLE CRISTAL INOX AISI-316 ROSCA BSP/NPT

CUERPO: INOX CF8M

CRISTALES: TEMPLADOS



\$

DN	BSP
1/2"	SGSS.015.171G
3/4"	SGSS.020.171G
1"	SGSS.025.171G
1 1/4"	SGSS.032.171G
1 1/2"	SGSS.040.171G
2"	SGSS.050.171G

CUERPO: INOX CF8M

CRISTALES: TEMPLADOS



\$

DN	NPT
1/2"	SGSS.015.171N
3/4"	SGSS.020.171N
1"	SGSS.025.171N
1 1/2"	SGSS.040.171N
2"	SGSS.050.171N

MIRILLA TIPO DOBLE CRISTAL CON BRIDAS DIN PN-16 / ANSI 150#

CUERPO: FUNDICIÓN GJL250

CRISTALES: TEMPLADOS



\$

DN	HIERRO GJL250
15	SGCI.015.4201
20	SGCI.020.4201
25	SGCI.025.4201
32	SGCI.032.4201
40	SGCI.040.4201
50	SGCI.050.4201
65	SGCI.065.4201
80	SGCI.080.4201
100	SGCI.100.4201
125	SGCI.125.4201
150	SGCI.150.4201

CUERPO: INOX CF8M

CRISTALES: TEMPLADOS



\$

PN-16	150#
SGSS.015.1212	SGSS.015.1215
SGSS.020.1212	SGSS.020.1215
SGSS.025.1212	SGSS.025.1215
SGSS.032.1212	
SGSS.040.1212	SGSS.040.1215
SGSS.050.1212	SGSS.050.1215
SGSS.065.1212	
SGSS.080.1212	SGSS.080.1215
SGSS.100.1212	SGSS.100.1215
SGSS.125.1212	
SGSS.150.1212	SGSS.150.1215

PN-16



150#



VÁLVULAS DE BOLA LATÓN PN-25 BSP

CUERPO: LATÓN CW617N CROMADO

BOLA: LATÓN PULIDO

EJE: LATÓN ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

Temperatura -20 a 150°C

DN	CODIGO
1/2"	BVB.015.821
3/4"	BVB.020.821
1"	BVB.025.821
1 1/4"	BVB.032.821
1 1/2"	BVB.040.821
2"	BVB.050.821
2 1/2"	BVB.065.821
3"	BVB.080.821
4"	BVB.100.821



MANETA PALOMILLA / NPT CONSULTAR

VÁLVULA DE BOLA PVC ROSCA BSP / ENCOLAR SOCKET

CUERPO: PVC

EJE: PVC

BOLA: PVC

ASIENTOS: PTFE

MANETA: ABS

JUNTA: EPDM

TEMPERATURA MÁX. 60°C

Presión Máx. Servicio 10 Bar



DN	EXTERIOR	SW	ROSCA
15	Ext. 20 mm.	BVPVC.015.921S	BVPVC.015.921G
20	Ext. 25 mm.	BVPVC.020.921S	BVPVC.020.921G
25	Ext. 32 mm.	BVPVC.025.921S	BVPVC.025.921G
32	Ext. 40 mm.	BVPVC.032.921S	BVPVC.032.921G
40	Ext. 50 mm.	BVPVC.040.921S	BVPVC.040.921G
50	Ext. 63 mm.	BVPVC.050.921S	BVPVC.050.921G
65	Ext. 75 mm.	BVPVC.065.921S	BVPVC.065.921G
80	Ext. 90 mm.	BVPVC.080.921S	BVPVC.080.921G
100	Ext. 110 mm.	BVPVC.100.921S	BVPVC.100.921G



ROSCA



OTROS MATERIALES Y CONEXIONES BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE BOLA INOX 1 PIEZA PASO REDUCIDO ROSCA BSP PN-40

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

DN	CODIGO
1/4"	1PBV.006.171G
3/8"	1PBV.010.171G
1/2"	1PBV.015.171G
3/4"	1PBV.020.171G
1"	1PBV.025.171G
1 1/4"	1PBV.032.171G
1 1/2"	1PBV.040.171G
2"	1PBV.050.171G



TEMPERATURA MÁX. -20 +180°C

Presión Máx. Servicio 40 Bar

CUERPO PULIDO ESPEJO BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE BOLA

TF-2PBV-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. INOX PN63 EXTREMOS ROSCA BSP

CUERPO: INOX CF8M

EJE: AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

TECFLW®

DN	ROSCA BSP
1/4"	2PBV.006.171G
3/8"	2PBV.010.171G
1/2"	2PBV.015.171G
3/4"	2PBV.020.171G
1"	2PBV.025.171G
1 1/4"	2PBV.032.171G
1 1/2"	2PBV.040.171G
2"	2PBV.050.171G
2 1/2"	2PBV.065.171G
3"	2PBV.080.171G



BLOQUEO PARA CANDADO



Rosca NPT Bajo Consulta

TF-BV800-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. ACERO CARBONO. 800 Y 1500 Lbs. ROSCA BSP / NPT / SW

CUERPO: A105

EJE INOX F316L

BOLA: INOX F316L

ASIENTOS: PTFE+GRAFITO / PEEK (1500 Lbs)



A.CARBONO A105		
DN	800 Lbs	1500 Lbs
1/4"	2PCSBV.006.377	2PCSBV.006.378
3/8"	2PCSBV.010.377	2PCSBV.010.378
1/2"	2PCSBV.015.377	2PCSBV.015.378
3/4"	2PCSBV.020.377	2PCSBV.020.378
1"	2PCSBV.025.377	2PCSBV.025.378
1 1/4"	2PCSBV.032.377	2PCSBV.032.378
1 1/2"	2PCSBV.040.377	2PCSBV.040.378
2"	2PCSBV.050.377	2PCSBV.050.378



800 Lbs

1500 Lbs



TF-BV800-T

VÁLVULA DE BOLA 2 PZAS. INOX AISI-316 800 Y 1500 Lbs. ROSCA BSP / NPT / SW

CUERPO: F316L

EJE INOX F316L

BOLA: INOX F316L

ASIENTOS: PTFE+GRAFITO / PEEK (1500 Lbs)



A.INOX F316L		
DN	800 Lbs	1500 Lbs
1/4"	2PSSBV.006.177	2PSSBV.006.178
3/8"	2PSSBV.010.177	2PSSBV.010.178
1/2"	2PSSBV.015.177	2PSSBV.015.178
3/4"	2PSSBV.020.177	2PSSBV.020.178
1"	2PSSBV.025.177	2PSSBV.025.178
1 1/4"	2PSSBV.032.177	2PSSBV.032.178
1 1/2"	2PSSBV.040.177	2PSSBV.040.178
2"	2PSSBV.050.177	2PSSBV.050.178



800 Lbs

1500 Lbs



TF-BV1500-T

TF-BV1500-T

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULA DE BOLA 3 PZAS. INOX AISI-316 EXTREMOS ROSCA BSP - SW - BW



CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
EJE: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE
EMPAQUETADURA: PTFE
BLOQUEO PARA CANDADO



TF-3PBV-T

DN	CODIGO BSP	CODIGO SW	CODIGO BW
1/4"	3PBV.006.171G	3PBV.006.171S	3PBV.006.171B
3/8"	3PBV.010.171G	3PBV.010.171S	3PBV.010.171B
1/2"	3PBV.015.171G	3PBV.015.171S	3PBV.015.171B
3/4"	3PBV.020.171G	3PBV.020.171S	3PBV.020.171B
1"	3PBV.025.171G	3PBV.025.171S	3PBV.025.171B
1 1/4"	3PBV.032.171G	3PBV.032.171S	3PBV.032.171B
1 1/2"	3PBV.040.171G	3PBV.040.171S	3PBV.040.171B
2"	3PBV.050.171G	3PBV.050.171S	3PBV.050.171B
2 1/2"	3PBV.065.171G	3PBV.065.171S	3PBV.065.171B
3"	3PBV.080.171G	3PBV.080.171S	3PBV.080.171B
4"	3PBV.100.171G	3PBV.100.171S	3PBV.100.171B

ROSCA NPT: CONSULTAR PRECIOS

VÁLVULA DE BOLA FONDO CUBA 3 PZAS. INOX AISI-316 ROSCA BSP / NPT

CUERPO: INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
EJE: AISI-316

ASIENTOS: PTFE
EMPAQUETADURA: PTFE
BRIDA FONDO: INOX AISI-316L



TF-BTBV-T

DN	CODIGO BSP	CODIGO NPT
1/2"	BTBV.015.171G	BTBV.015.171N
3/4"	BTBV.020.171G	BTBV.020.171N
1"	BTBV.025.171G	BTBV.025.171N
1 1/4"	BTBV.032.171G	BTBV.032.171N
1 1/2"	BTBV.040.171G	BTBV.040.171N
2"	BTBV.050.171G	BTBV.050.171N
2 1/2"	BTBV.065.171G	BTBV.065.171N
3"	BTBV.080.171G	BTBV.080.171N
4"	BTBV.100.171G	BTBV.100.171N

BLOQUEO PARA CANDADO



BW / SW CONSULTAR PRECIOS
OTRAS CONSTRUCCIONES Y CONEXIONES CONSULTAR

VÁLVULA DE BOLA 3 PZAS. ACERO / INOX AISI-316 EXTREMOS BRIDAS PN40



CUERPO: WCB / INOX CF8M
BOLA: INOX AISI-316
EJE: AISI-316

ASIENTOS: PTFE +50% INOX 316
EMPAQUETADURA: PTFE
BLOQUEO PARA CANDADO



TF-3PBV-F

DN	CODIGO WCB	CODIGO INOX
15	3PBV.015.3412	3PBV.015.1412
20	3PBV.020.3412	3PBV.020.1412
25	3PBV.025.3412	3PBV.025.1412
32	3PBV.032.3412	3PBV.032.1412
40	3PBV.040.3412	3PBV.040.1412
50	3PBV.050.3412	3PBV.050.1412
65	3PBV.065.3412	3PBV.065.1412
80	3PBV.080.3412	3PBV.080.1412
100	3PBV.100.3412	3PBV.100.1412

WCB



INOX



VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. ROSCA BSP INOX CF8M ASIENTOS GRAFITO (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE+GRAFITO

EMPAQUETADURA: PTFE+GRAFITO

JUNTA TORICA: VITÓN

DN	CODIGO
1/4"	2PBVSSHT.006.171G
3/8"	2PBVSSHT.010.171G
1/2"	2PBVSSHT.015.171G
3/4"	2PBVSSHT.020.171G
1"	2PBVSSHT.025.171G
1 1/4"	2PBVSSHT.032.171G
1 1/2"	2PBVSSHT.040.171G
2"	2PBVSSHT.050.171G



Temperatura -20 + 200°C

Uso con VAPOR hasta 11 Bar

ESTANQUEIDAD SEGÚN TA LUFT

USO SOLAR Y VAPOR

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: ACERO A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

ASIENTOS: PTFE+CARBON

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFITO
ISO5211



DN	CODIGO
1/4"	3PBVCS.006.376
3/8"	3PBVCS.010.376
1/2"	3PBVCS.015.376
3/4"	3PBVCS.020.376
1"	3PBVCS.025.376
1 1/4"	3PBVCS.032.376
1 1/2"	3PBVCS.040.376
2"	3PBVCS.050.376



Temperatura -20 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar

Maneta OVAL bajo pedido

USO SOLAR Y VAPOR



VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

ASIENTOS: PTFE+CARBON

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFITO
ISO 5211



DN	CODIGO
1/4"	3PBVSS.006.176
3/8"	3PBVSS.010.176
1/2"	3PBVSS.015.176
3/4"	3PBVSS.020.176
1"	3PBVSS.025.176
1 1/4"	3PBVSS.032.176
1 1/2"	3PBVSS.040.176
2"	3PBVSS.050.176



Temperatura -20 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar

Maneta OVAL bajo pedido

USO SOLAR Y VAPOR



VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. INOX AISI-316. PN-63, ROSCA BSP PALANCA DE HOMBRE MUERTO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE+15% FV

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

EJE: INOX AISI-316



DN	CODIGO
1/4"	2PBVDM.006.171G
3/8"	2PBVDM.010.171G
1/2"	2PBVDM.015.171G
3/4"	2PBVDM.020.171G
1"	2PBVDM.025.171G



TF-2PBVDMH-T

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: ACERO A-216 WCB

ASIENTOS: PTFE+CARBON

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

EMPAQUETADURA: GRAFITO

ISO5211 MONTAJE DIRECTO



DN	CODIGO
1/4"	3PBVCSDM.006.376
3/8"	3PBVCSDM.010.376
1/2"	3PBVCSDM.015.376
3/4"	3PBVCSDM.020.376
1"	3PBVCSDM.025.376
1 1/4"	3PBVCSDM.032.376
1 1/2"	3PBVCSDM.040.376
2"	3PBVCSDM.050.376



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -20 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar

Uso con VACIO: 10⁻² torr



Maneta OVAL y Eje de Extensión bajo pedido

TF-3PBVCS-HT-MD

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA)

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE+CARBON

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

EMPAQUETADURA: GRAFITO

ISO5211 MONTAJE DIRECTO



DN	CODIGO
1/4"	3PBVSSDM.006.176
3/8"	3PBVSSDM.010.176
1/2"	3PBVSSDM.015.176
3/4"	3PBVSSDM.020.176
1"	3PBVSSDM.025.176
1 1/4"	3PBVSSDM.032.176
1 1/2"	3PBVSSDM.040.176
2"	3PBVSSDM.050.176



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -30 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar

Uso con VACIO: 10⁻² torr



Maneta OVAL y Eje de Extensión bajo pedido

TF-3PBVSS-HT-MD

VÁLVULAS DE BOLA

TF-BVCI-F

VÁLVULA DE BOLA FUNDICIÓN HIERRO GJL-250 CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: FUNDICIÓN GJL250

EJE: INOX AISI-304

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

DN	CODIGO
15	BVCI.015.4211
20	BVCI.020.4211
25	BVCI.025.4211
32	BVCI.032.4211
40	BVCI.040.4211
50	BVCI.050.4211
65	BVCI.065.4211
80	BVCI.080.4211
100	BVCI.100.4211
125	BVCI.125.4211
150	BVCI.150.4211
200	BVCI.200.4213



ISO 5211 Mounting Pad

ATEX Group II Category 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marcado optional)

TF-BVCS-F

VÁLVULA DE BOLA SPLIT BODY, ACERO CARBONO BRIDAS DIN PN-16 / ANSI 150 Lbs.

CUERPO: ACERO A-216 WCB

ASIENTOS: PTFE+FV

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-304

EJE: INOX AISI-316

JUNTA TÓRICA : VITÓN

DN	PN-16	150 LBS
15	BVCS.015.3211	BVCS.015.3215
20	BVCS.020.3211	BVCS.020.3215
25	BVCS.025.3211	BVCS.025.3215
32	BVCS.032.3211	BVCS.032.3215
40	BVCS.040.3211	BVCS.040.3215
50	BVCS.050.3211	BVCS.050.3215
65	BVCS.065.3211	BVCS.065.3215
80	BVCS.080.3211	BVCS.080.3215
100	BVCS.100.3211	BVCS.100.3215
125	BVCS.125.3211	
150	BVCS.150.3211	BVCS.150.3215



BRIDA ISO 5211

BLOQUEO PARA CANDADO

TF-BVSS-F

VÁLVULA DE BOLA SPLIT BODY, INOX CON BRIDAS DIN PN-16 / ANSI 150 Lbs.

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

DN	PN-16	150 LBS
15	BVSS.015.1212	BVSS.015.1215
20	BVSS.020.1212	BVSS.020.1215
25	BVSS.025.1212	BVSS.025.1215
32	BVSS.032.1212	BVSS.032.1215
40	BVSS.040.1212	BVSS.040.1215
50	BVSS.050.1212	BVSS.050.1215
65	BVSS.065.1212	BVSS.065.1215
80	BVSS.080.1212	BVSS.080.1215
100	BVSS.100.1212	BVSS.100.1215
125	BVSS.125.1212	
150	BVSS.150.1212	BVSS.150.1215



BRIDA ISO 5211

BLOQUEO PARA CANDADO

PN-40 / 300 Lbs. BAJO CONSULTA

VÁLVULA DE BOLA WAFER ECO INOX CF8M MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE



DN	CODIGO
15	BVSS.015.1212W
20	BVSS.020.1212W
25	BVSS.025.1212W
32	BVSS.032.1212W
40	BVSS.040.1212W
50	BVSS.050.1212W
65	BVSS.065.1212W
80	BVSS.080.1212W
100	BVSS.100.1212W
125	BVSS.125.1212W
150	BVSS.150.1212W

ECO



¡LOQUEO PARA CANDADO



VÁLVULA DE BOLA WAFER ACERO CARBONO PN-16/25/40 ANSI 150#

CUERPO: ACERO CARBONO A-105

EJE: INOX AISI-304

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE



DN	PN-10/16	PN-25/40	150 LBS
15	BVCSEF.015.3214W	BVCSEF.015.3214W	BVCSEF.015.3215W
20	BVCSEF.020.3214W	BVCSEF.020.3214W	BVCSEF.020.3215W
25	BVCSEF.025.3214W	BVCSEF.025.3214W	BVCSEF.025.3215W
32	BVCSEF.032.3214W	BVCSEF.032.3214W	BVCSEF.032.3215W
40	BVCSEF.040.3214W	BVCSEF.040.3214W	BVCSEF.040.3215W
50	BVCSEF.050.3214W	BVCSEF.050.3214W	BVCSEF.050.3215W
65	BVCSEF.065.3212W	BVCSEF.065.3214W	BVCSEF.065.3215W
80	BVCSEF.080.3212W	BVCSEF.080.3214W	BVCSEF.080.3215W
100	BVCSEF.100.3212W	BVCSEF.100.3214W	BVCSEF.100.3215W
125	BVCSEF.125.3212W	BVCSEF.125.3214W	BVCSEF.125.3215W
150	BVCSEF.150.3212W	BVCSEF.150.3214W	BVCSEF.150.3215W
200	BVCSEF.200.3212W	BVCSEF.200.3214W	BVCSEF.200.3215W

PN-16/40



150 LBS



300 LBS



600 LBS



PN-63 / PN-100 - ANSI-300Lbs / ANSI-600bs BAJO CONSULTA



VÁLVULA DE BOLA WAFER INOX AISI-316 PN-16/25/40 ANSI 150#

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE



DN	PN-10/16	PN-25/40	150 LBS
15	BVSSEF.015.1214W	BVSSEF.015.1214W	BVSSEF.015.1215W
20	BVSSEF.020.1214W	BVSSEF.020.1214W	BVSSEF.020.1215W
25	BVSSEF.025.1214W	BVSSEF.025.1214W	BVSSEF.025.1215W
32	BVSSEF.032.1214W	BVSSEF.032.1214W	BVSSEF.032.1215W
40	BVSSEF.040.1214W	BVSSEF.040.1214W	BVSSEF.040.1215W
50	BVSSEF.050.1214W	BVSSEF.050.1214W	BVSSEF.050.1215W
65	BVSSEF.065.1212W	BVSSEF.065.1214W	BVSSEF.065.1215W
80	BVSSEF.080.1212W	BVSSEF.080.1214W	BVSSEF.080.1215W
100	BVSSEF.100.1212W	BVSSEF.100.1214W	BVSSEF.100.1215W
125	BVSSEF.125.1212W	BVSSEF.125.1214W	BVSSEF.125.1215W
150	BVSSEF.150.1212W	BVSSEF.150.1214W	BVSSEF.150.1215W
200	BVSSEF.200.1212W	BVSSEF.200.1214W	BVSSEF.200.1215W

PN-16/40



150 LBS



300 LBS



600 LBS



PN-63 / PN-100 - ANSI-300Lbs / ANSI-600bs BAJO CONSULTA

VÁLVULAS DE BOLA

TF-3WBV-SS-T

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX AISI-316 ROSCA GAS DIN PN-40

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

PASO L o T

\$

DN	PASO L	PASO T
1/4"	3WBVSS.006.171L	3WBVSS.006.171T
3/8"	3WBVSS.010.171L	3WBVSS.010.171T
1/2"	3WBVSS.015.171L	3WBVSS.015.171T
3/4"	3WBVSS.020.171L	3WBVSS.020.171T
1"	3WBVSS.025.171L	3WBVSS.025.171T
1 1/4"	3WBVSS.032.171L	3WBVSS.032.171T
1 1/2"	3WBVSS.040.171L	3WBVSS.040.171T
2"	3WBVSS.050.171L	3WBVSS.050.171T

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



TF-3WBV-CS-F

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS ACERO CARBONO CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: ACERO CARBONO W

EJE: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

PASO L o T

\$

DN	PASO L	PASO T
25	3WBVCS.025.3212L	3WBVCS.025.3212T
32	3WBVCS.032.3212L	3WBVCS.032.3212T
40	3WBVCS.040.3212L	3WBVCS.040.3212T
50	3WBVCS.050.3212L	3WBVCS.050.3212T
65	3WBVCS.065.3212L	3WBVCS.065.3212T
80	3WBVCS.080.3212L	3WBVCS.080.3212T
100	3WBVCS.100.3212L	3WBVCS.100.3212T
125	3WBVCS.125.3212L	3WBVCS.125.3212T
150	3WBVCS.150.3212L	3WBVCS.150.3212T

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



TF-3WBVSS-F

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX AISI-316 CON BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: INOX CF8M

EJE: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA Y ASIENTOS: PTFE

PASO L o T

\$

DN	PASO L	PASO T
25	3WBVSS.025.1212L	3WBVSS.025.1212T
32	3WBVSS.032.1212L	3WBVSS.032.1212T
40	3WBVSS.040.1212L	3WBVSS.040.1212T
50	3WBVSS.050.1212L	3WBVSS.050.1212T
65	3WBVSS.065.1212L	3WBVSS.065.1212T
80	3WBVSS.080.1212L	3WBVSS.080.1212T
100	3WBVSS.100.1212L	3WBVSS.100.1212T
125	3WBVSS.125.1212L	3WBVSS.125.1212T
150	3WBVSS.150.1212L	3WBVSS.150.1212T

BRIDA ISO 5211



BLOQUEO CANDADO



VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO CARBONO DIN PN-16 / PN-40

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

TF-BVCS-HP-F

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO **TFM-1600®**

Temperatura Máxima 230°C s/ diagrama Pt

CUERPO: A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

BRIDA ISO 5211 Montaje directo

\$

DN	PN-16	PN-40
15	BVHPCS.015.3214	BVHPCS.015.3214
20	BVHPCS.020.3214	BVHPCS.020.3214
25	BVHPCS.025.3214	BVHPCS.025.3214
32	BVHPCS.032.3214	BVHPCS.032.3214
40	BVHPCS.040.3214	BVHPCS.040.3214
50	BVHPCS.050.3214	BVHPCS.050.3214
65	BVHPCS.065.3212	BVHPCS.065.3214
80	BVHPCS.080.3212	BVHPCS.080.3214
100	BVHPCS.100.3212	BVHPCS.100.3214
125	BVHPCS.125.3212	BVHPCS.125.3214
150	BVHPCS.150.3212	BVHPCS.150.3214
200	BVHPCS.200.3212	BVHPCS.200.3214

PN-16



PN-40



NACE

MR0175



VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO CARBONO ANSI 150# / 300#

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

TF-BVSS-HP-F

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO **TFM-1600®**

Temperatura Máxima 230°C s/ diagrama Pt

CUERPO: A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

BRIDA ISO 5211 Montaje directo

\$

DN	150#	300#
15	BVHPCS.015.3215	BVHPCS.015.3216
20	BVHPCS.020.3215	BVHPCS.020.3216
25	BVHPCS.025.3215	BVHPCS.025.3216
32	BVHPCS.032.3215	BVHPCS.032.3216
40	BVHPCS.040.3215	BVHPCS.040.3216
50	BVHPCS.050.3215	BVHPCS.050.3216
65	BVHPCS.065.3215	BVHPCS.065.3216
80	BVHPCS.080.3215	BVHPCS.080.3216
100	BVHPCS.100.3215	BVHPCS.100.3216
125	BVHPCS.125.3215	BVHPCS.125.3216
150	BVHPCS.150.3215	BVHPCS.150.3216
200	BVHPCS.200.3215	BVHPCS.200.3216

150#



300#



NACE

MR0175



VÁLVULAS DE BOLA

TF-BVCS-HP-F

VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO INOX AISI-316 DIN PN-16 / PN-40

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO **TFM-1600®**

Temperatura Máxima 230°C s/ diagrama Pt

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

BRIDA ISO 5211 Montaje directo



DN	PN-16	PN-40
15	BVHPSS.015.1214	BVHPSS.015.1214
20	BVHPSS.020.1214	BVHPSS.020.1214
25	BVHPSS.025.1214	BVHPSS.025.1214
32	BVHPSS.032.1214	BVHPSS.032.1214
40	BVHPSS.040.1214	BVHPSS.040.1214
50	BVHPSS.050.1214	BVHPSS.050.1214
65	BVHPSS.065.1212	BVHPSS.065.1214
80	BVHPSS.080.1212	BVHPSS.080.1214
100	BVHPSS.100.1212	BVHPSS.100.1214
125	BVHPSS.125.1212	BVHPSS.125.1214
150	BVHPSS.150.1212	BVHPSS.150.1214
200	BVHPSS.200.1212	BVHPSS.200.1214

PN-16



PN-40



NACE

MR0175



VÁLVULAS DE BOLA ALTAS PRESTACIONES ACERO INOX AISI-316 ANSI 150# / 300#

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

ASIENTOS: PTFE MODIFICADO **TFM-1600®**

Temperatura Máxima 230°C s/ diagrama Pt

CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316



EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

BRIDA ISO 5211 Montaje directo



DN	150#	300#
15	BVHPSS.015.1215	BVHPSS.015.1216
20	BVHPSS.020.1215	BVHPSS.020.1216
25	BVHPSS.025.1215	BVHPSS.025.1216
32	BVHPSS.032.1215	BVHPSS.032.1216
40	BVHPSS.040.1215	BVHPSS.040.1216
50	BVHPSS.050.1215	BVHPSS.050.1216
65	BVHPSS.065.1215	BVHPSS.065.1216
80	BVHPSS.080.1215	BVHPSS.080.1216
100	BVHPSS.100.1215	BVHPSS.100.1216
125	BVHPSS.125.1215	BVHPSS.125.1216
150	BVHPSS.150.1215	BVHPSS.150.1216
200	BVHPSS.200.1215	BVHPSS.200.1216

150#



300#



NACE

MR0175



V. MARIPOSA WAFER DISCO F. DÚCTIL PN-10 / PN-16 / 150 Lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPOXY

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.51123W	AT-050D	BFV.040.51124W	AT-063S
50	BFV.050.51123W	AT-063D	BFV.050.51124W	AT-075S
65	BFV.065.51123W	AT-063D	BFV.065.51124W	AT-075S
80	BFV.080.51123W	AT-063D	BFV.080.51124W	AT-075S
100	BFV.100.51123W	AT-075D	BFV.100.51124W	AT-088S
125	BFV.125.51123W	AT-075D	BFV.125.51124W	AT-088S
150	BFV.150.51123W	AT-088D	BFV.150.51124W	AT-115S
200	BFV.200.51123W	AT-115D	BFV.200.51124W	AT-145S
250	BFV.250.51123W	AT-115D	BFV.250.51124W	AT-145S
300	BFV.300.51123W	AT-145D	BFV.300.51124W	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

V. MARIPOSA WAFER DISCO INOX-316 PN-10 / PN-16 / 150 Lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.52123W	AT-050D	BFV.040.52124W	AT-063S
50	BFV.050.52123W	AT-063D	BFV.050.52124W	AT-075S
65	BFV.065.52123W	AT-063D	BFV.065.52124W	AT-075S
80	BFV.080.52123W	AT-063D	BFV.080.52124W	AT-075S
100	BFV.100.52123W	AT-075D	BFV.100.52124W	AT-088S
125	BFV.125.52123W	AT-075D	BFV.125.52124W	AT-088S
150	BFV.150.52123W	AT-088D	BFV.150.52124W	AT-115S
200	BFV.200.52123W	AT-115D	BFV.200.52124W	AT-145S
250	BFV.250.52123W	AT-115D	BFV.250.52124W	AT-145S
300	BFV.300.52123W	AT-145D	BFV.300.52124W	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

V. MARIPOSA LUG DISCO F. DÚCTIL PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 + EPOXY

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: NBR

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.51223L	AT-063D	BFV.040.51224L	AT-063S
50	BFV.050.51223L	AT-063D	BFV.050.51224L	AT-075S
65	BFV.065.51223L	AT-063D	BFV.065.51224L	AT-075S
80	BFV.080.51223L	AT-075D	BFV.080.51224L	AT-088S
100	BFV.100.51223L	AT-075D	BFV.100.51224L	AT-088S
125	BFV.125.51223L	AT-075D	BFV.125.51224L	AT-100S
150	BFV.150.51223L	AT-088D	BFV.150.51224L	AT-115S
200	BFV.200.51223L	AT-115D	BFV.200.51224L	AT-145S
250	BFV.250.51223L	AT-115D	BFV.250.51224L	AT-160S
300	BFV.300.51223L	AT-145D	BFV.300.51224L	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

V. MARIPOSA LUG DISCO INOX-316 PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.52123L	AT-063D	BFV.040.52124L	AT-063S
50	BFV.050.52123L	AT-063D	BFV.050.52124L	AT-075S
65	BFV.065.52123L	AT-063D	BFV.065.52124L	AT-075S
80	BFV.080.52123L	AT-075D	BFV.080.52124L	AT-088S
100	BFV.100.52123L	AT-075D	BFV.100.52124L	AT-088S
125	BFV.125.52123L	AT-075D	BFV.125.52124L	AT-100S
150	BFV.150.52123L	AT-088D	BFV.150.52124L	AT-115S
200	BFV.200.52123L	AT-115D	BFV.200.52124L	AT-145S
250	BFV.250.52123L	AT-115D	BFV.250.52124L	AT-160S
300	BFV.300.52123L	AT-145D	BFV.300.52124L	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ASIENTO PTFE CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO WCB
DISCO: INOX CF8M
ASIENTO: PTFE
PINTURA EPOXI: 250µm.
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.32423W	AT-075D	BFV.040.32424W	AT-088S
50	BFV.050.32423W	AT-075D	BFV.050.32424W	AT-088S
65	BFV.065.32423W	AT-075D	BFV.065.32424W	AT-100S
80	BFV.080.32423W	AT-088D	BFV.080.32424W	AT-100S
100	BFV.100.32423W	AT-088D	BFV.100.32424W	AT-115S
125	BFV.125.32423W	AT-100D	BFV.125.32424W	AT-125S
150	BFV.150.32423W	AT-115D	BFV.150.32424W	AT-145S
200	BFV.200.32423W	AT-145D	BFV.200.32424W	AT-190S
250	BFV.250.32423W	AT-145D	BFV.250.32424W	AT-190S
300	BFV.300.32423W	AT-190D	BFV.300.32424W	AT-210S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER ASIENTO PTFE CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO WCB
DISCO: INOX CF8M + PTFE
ASIENTO: PTFE
PINTURA EPOXI: 250µm.
ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°
Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.34423W	AT-075D	BFV.040.34424W	AT-088S
50	BFV.050.34423W	AT-075D	BFV.050.34424W	AT-088S
65	BFV.065.34423W	AT-075D	BFV.065.34424W	AT-100S
80	BFV.080.34423W	AT-088D	BFV.080.34424W	AT-100S
100	BFV.100.34423W	AT-088D	BFV.100.34424W	AT-115S
125	BFV.125.34423W	AT-100D	BFV.125.34424W	AT-125S
150	BFV.150.34423W	AT-115D	BFV.150.34424W	AT-145S
200	BFV.200.34423W	AT-145D	BFV.200.34424W	AT-190S
250	BFV.250.34423W	AT-145D	BFV.250.34424W	AT-190S
300	BFV.300.34423W	AT-190D	BFV.300.34424W	AT-210S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

V. MARIPOSA LUG ASIENTO PTFE PARA BRIDAS PN16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: ACERO WCB

DISCO: INOX CF8M

ASIENTO: PTFE

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



W

DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.32423L	AT-075D	BFV.040.32424L	AT-088S
50	BFV.050.32423L	AT-075D	BFV.050.32424L	AT-088S
65	BFV.065.32423L	AT-075D	BFV.065.32424L	AT-100S
80	BFV.080.32423L	AT-088D	BFV.080.32424L	AT-100S
100	BFV.100.32423L	AT-088D	BFV.100.32424L	AT-115S
125	BFV.125.32423L	AT-100D	BFV.125.32424L	AT-125S
150	BFV.150.32423L	AT-115D	BFV.150.32424L	AT-145S
200	BFV.200.32423L	AT-145D	BFV.200.32424L	AT-190S
250	BFV.250.32423L	AT-145D	BFV.250.32424L	AT-190S
300	BFV.300.32423L	AT-190D	BFV.300.32424L	AT-210S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

V. MARIPOSA LUG ASIENTO PTFE PARA BRIDAS PN16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: ACERO WCB

DISCO: INOX CF8M + PTFE

ASIENTO: PTFE

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

TECFLW®



M

DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
40	BFV.040.34423L	AT-075D	BFV.040.34424L	AT-088S
50	BFV.050.34423L	AT-075D	BFV.050.34424L	AT-088S
65	BFV.065.34423L	AT-075D	BFV.065.34424L	AT-100S
80	BFV.080.34423L	AT-088D	BFV.080.34424L	AT-100S
100	BFV.100.34423L	AT-088D	BFV.100.34424L	AT-115S
125	BFV.125.34423L	AT-100D	BFV.125.34424L	AT-125S
150	BFV.150.34423L	AT-115D	BFV.150.34424L	AT-145S
200	BFV.200.34423L	AT-145D	BFV.200.34424L	AT-190S
250	BFV.250.34423L	AT-145D	BFV.250.34424L	AT-190S
300	BFV.300.34423L	AT-190D	BFV.300.34424L	AT-210S

W

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE GUILLOTINA WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10 NEUMÁTICA CON CILINDRO NEUMÁTICO DE DOBLE Y SIMPLE EFECTO



CUERPO: F. GRIS GJL-250
TAJADERA: INOX AISI-304
ASIENTO: METAL/METAL o NBR
HUSILLO: INOX 13%Cr
EMPAQUETADURA: PTFE
ASIENTO: EPDM CONSULTAR



DN	ASIENTO METAL	ASIENTO NBR	SIMPLE EFECTO
50	KGVCIW.050.4113	KGVCIW.050.4123	KGVCIW.050.4124
65	KGVCIW.065.4113	KGVCIW.065.4123	KGVCIW.065.4124
80	KGVCIW.080.4113	KGVCIW.080.4123	KGVCIW.080.4124
100	KGVCIW.100.4113	KGVCIW.100.4123	KGVCIW.100.4124
125	KGVCIW.125.4113	KGVCIW.125.4123	KGVCIW.125.4124
150	KGVCIW.150.4113	KGVCIW.150.4123	KGVCIW.150.4124
200	KGVCIW.200.4113	KGVCIW.200.4123	KGVCIW.200.4124
250	KGVCIW.250.4113	KGVCIW.250.4123	KGVCIW.250.4124
300	KGVCIW.300.4113	KGVCIW.300.4123	KGVCIW.300.4124
350	KGVCIW.350.4113	KGVCIW.350.4123	
400	KGVCIW.400.4113	KGVCIW.400.4123	
500		KGVCIW.500.4123	
600		KGVCIW.600.4123	

VÁLVULA DE GUILLOTINA WAFER ENTRE BRIDAS BIDIRECCIONAL Y PASANTE PN-10 NEUMÁTICA CON CILINDRO NEUMÁTICO DE DOBLE EFECTO



CUERPO: F. GRIS GJL-250
TAJADERA: INOX AISI-304
ASIENTO: NBR, EPDM

PASANTE CIERRE EPDM
EMPAQUETADURA: PTFE



DN	BIDIRECCIONAL	PASANTE
50	KGVCIW.050.4123B	KGVCIW.050.4133TC
65	KGVCIW.065.4123B	KGVCIW.065.4133TC
80	KGVCIW.080.4123B	KGVCIW.080.4133TC
100	KGVCIW.100.4123B	KGVCIW.100.4133TC
125	KGVCIW.125.4123B	KGVCIW.125.4133TC
150	KGVCIW.150.4123B	KGVCIW.150.4133TC
200	KGVCIW.200.4123B	KGVCIW.200.4133TC
250	KGVCIW.250.4123B	KGVCIW.250.4133TC
300	KGVCIW.300.4123B	KGVCIW.300.4133TC
350	KGVCIW.350.4123B	
400	KGVCIW.400.4123B	

VÁLVULA DE GUILLOTINA TOTAL INOX WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10 NEUMÁTICA CON CILINDRO NEUMÁTICO DE DOBLE EFECTO



CUERPO: INOX CF8M

TAJADERA: INOX AISI-316

ASIENTO: EPDM

HUSILLO: INOX 13%Cr

EMPAQUETADURA: PTFE

ASIENTO: NBR CONSULTAR

DN	ASIENTO EPDM
50	KGVSWS.050.1313
65	KGVSWS.065.1313
80	KGVSWS.080.1313
100	KGVSWS.100.1313
125	KGVSWS.125.1313
150	KGVSWS.150.1313
200	KGVSWS.200.1313
250	KGVSWS.250.1313
300	KGVSWS.300.1313
350	KGVSWS.350.1313
400	KGVSWS.400.1313



ASIENTO EPDM
KGVSWS.050.1313MO
KGVSWS.065.1313MO
KGVSWS.080.1313MO
KGVSWS.100.1313MO
KGVSWS.125.1313MO
KGVSWS.150.1313MO
KGVSWS.200.1313MO
KGVSWS.250.1313MO



VÁLVULA DE GUILLOTINA TOTAL INOX WAFER ENTRE BRIDAS DIN PN-10 NEUMÁTICA CON CILINDRO NEUMÁTICO DE SIMPLE EFECTO



CUERPO: INOX CF8M

TAJADERA: INOX AISI-316

ASIENTO: EPDM

HUSILLO: INOX 13%Cr

EMPAQUETADURA: PTFE

ASIENTO: NBR CONSULTAR



DN	ASIENTO EPDM
50	KGVSWS.050.1314
65	KGVSWS.065.1314
80	KGVSWS.080.1314
100	KGVSWS.100.1314
125	KGVSWS.125.1314
150	KGVSWS.150.1314
200	KGVSWS.200.1314
250	KGVSWS.250.1314
300	KGVSWS.300.1314



DIÁMETROS MAYORES BAJO CONSULTA, MARCADO ATEX BAJO DEMANDA CON SUPLEMENTO

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO



VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. INOX CF8M ROSCA BSP CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BRIDA ISO 5211

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
1/4"	2PBV.006.173G	AT-042D	2PBV.006.174G	AT-050S
3/8"	2PBV.010.173G	AT-042D	2PBV.010.174G	AT-050S
1/2"	2PBV.015.173G	AT-042D	2PBV.015.174G	AT-050S
3/4"	2PBV.020.173G	AT-050D	2PBV.020.174G	AT-063S
1"	2PBV.025.173G	AT-050D	2PBV.025.174G	AT-063S
1 1/4"	2PBV.032.173G	AT-063D	2PBV.032.174G	AT-075S
1 1/2"	2PBV.040.173G	AT-063D	2PBV.040.174G	AT-075S
2"	2PBV.050.173G	AT-075D	2PBV.050.174G	AT-088S

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-2PBV-PNA



VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX CF8M ROSCA BSP CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BRIDA ISO 5211

BOLA: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
1/4"	3PBV.006.173G	AT-042D	3PBV.006.174G	AT-050S
3/8"	3PBV.010.173G	AT-042D	3PBV.010.174G	AT-050S
1/2"	3PBV.015.173G	AT-042D	3PBV.015.174G	AT-050S
3/4"	3PBV.020.173G	AT-050D	3PBV.020.174G	AT-063S
1"	3PBV.025.173G	AT-050D	3PBV.025.174G	AT-063S
1 1/4"	3PBV.032.173G	AT-063D	3PBV.032.174G	AT-075S
1 1/2"	3PBV.040.173G	AT-063D	3PBV.040.174G	AT-075S
2"	3PBV.050.173G	AT-075D	3PBV.050.174G	AT-088S
2 1/2"	3PBV.065.173G	AT-075D	3PBV.065.174G	AT-088S
3"	3PBV.080.173G	AT-088D	3PBV.080.174G	AT-100S
4"	3PBV.100.173G	AT-100D	3PBV.100.174G	AT-115S

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-3PBV-PNA



VÁLVULA DE BOLA WAFER ECO INOX CF8M MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN PN-16

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVSS.015.1213W	AT-042D	BVSS.015.1214W	AT-063S
20	BVSS.020.1213W	AT-050D	BVSS.020.1214W	AT-075S
25	BVSS.025.1213W	AT-050D	BVSS.025.1214W	AT-075S
32	BVSS.032.1213W	AT-063D	BVSS.032.1214W	AT-088S
40	BVSS.040.1213W	AT-075D	BVSS.040.1214W	AT-100S
50	BVSS.050.1213W	AT-075D	BVSS.050.1214W	AT-115S
65	BVSS.065.1213W	AT-088D	BVSS.065.1214W	AT-145S
80	BVSS.080.1213W	AT-100D	BVSS.080.1214W	AT-145S
100	BVSS.100.1213W	AT-100D	BVSS.100.1214W	AT-145S
125	BVSS.125.1213W	AT-115D	BVSS.125.1214W	AT-190S
150	BVSS.150.1213W	AT-125D	BVSS.150.1214W	AT-190S

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



ECO



TF-BVECO-PNA

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-3WBV-PNA-L

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA) CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

ISO5211 MONTAJE DIRECTO

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

ASIENTOS: PTFE+CARBON

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFITO



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
1/4"	3PBVCSDM.006.373	AT-050D	3PBVCSDM.006.374	AT-063S
3/8"	3PBVCSDM.010.373	AT-050D	3PBVCSDM.010.374	AT-063S
1/2"	3PBVCSDM.015.373	AT-050D	3PBVCSDM.015.374	AT-075S
3/4"	3PBVCSDM.020.373	AT-050D	3PBVCSDM.020.374	AT-075S
1"	3PBVCSDM.025.373	AT-063D	3PBVCSDM.025.374	AT-088S
1 1/4"	3PBVCSDM.032.373	AT-063D	3PBVCSDM.032.374	AT-088S
1 1/2"	3PBVCSDM.040.373	AT-075D	3PBVCSDM.040.374	AT-088S
2"	3PBVCSDM.050.373	AT-075D	3PBVCSDM.050.374	AT-100S



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

TF-3WBV-PNA-T

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX BSP/NPT/SW/BW PN-100 (ALTA TEMPERATURA) CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

TORNILLOS ENCAPSULADOS

ISO5211 MONTAJE DIRECTO

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar

ASIENTOS: PTFE+CARBON

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFITO



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
1/4"	3PBVSADM.006.173	AT-050D	3PBVSADM.006.174	AT-063S
3/8"	3PBVSADM.010.173	AT-050D	3PBVSADM.010.174	AT-063S
1/2"	3PBVSADM.015.173	AT-050D	3PBVSADM.015.174	AT-075S
3/4"	3PBVSADM.020.173	AT-050D	3PBVSADM.020.174	AT-075S
1"	3PBVSADM.025.173	AT-063D	3PBVSADM.025.174	AT-088S
1 1/4"	3PBVSADM.032.173	AT-063D	3PBVSADM.032.174	AT-088S
1 1/2"	3PBVSADM.040.173	AT-075D	3PBVSADM.040.174	AT-088S
2"	3PBVSADM.050.173	AT-075D	3PBVSADM.050.174	AT-100S



USO SOLAR Y VAPOR

Temperatura -30 + 220°C

Uso con VAPOR hasta 18 Bar

Uso con VACIO: 10⁻² torr

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VALVULAS PINCH "MANGUITO" DE PASO RECTO INTEGRAL CON BRIDAS DIN PN10



CUERPO : ALUMINIO

BRIDAS: ALUMINIO

MANGUITO: CAUCHO NATURAL ANTI-ABRASIVO

PINTURA: EPOXI 80 MICRAS.

BAJO CONSULTA: EPDM - NITRILO - FPM/FKM - SILICONA - CAUCHO ALIMENTARIO.

TECFLW®



W

DN	CODIGO
40	PV.040.2111
50	PV.050.2111
65	PV.065.2111
80	PV.080.2111
100	PV.100.2111
125	PV.125.2111
150	PV.150.2111
200	PV.200.2111

MANGUITO REPUESTO

CODIGO
PVSPCN.040.2111
PVSPCN.050.2111
PVSPCN.065.2111
PVSPCN.080.2111
PVSPCN.100.2111
PVSPCN.125.2111
PVSPCN.150.2111
PVSPCN.200.2111



TF-PV-F

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

VÁLVULA BOLA HIT FUNDICIÓN GJL250 BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: FUNDICIÓN GJL250

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M

DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVCI.015.4213	AT-042D	BVCI.015.4214	AT-063S
20	BVCI.020.4213	AT-042D	BVCI.020.4214	AT-063S
25	BVCI.025.4213	AT-050D	BVCI.025.4214	AT-075S
32	BVCI.032.4213	AT-050D	BVCI.032.4214	AT-075S
40	BVCI.040.4213	AT-063D	BVCI.040.4214	AT-088S
50	BVCI.050.4213	AT-075D	BVCI.050.4214	AT-1150S
65	BVCI.065.4213	AT-075D	BVCI.065.4214	AT-1115S
80	BVCI.080.4213	AT-088D	BVCI.080.4214	AT-125S
100	BVCI.100.4213	AT-100D	BVCI.100.4214	AT-145S
125	BVCI.125.4213	AT-115D	BVCI.125.4214	AT-190S
150	BVCI.150.4213	AT-125D	BVCI.150.4214	AT-190S
200	BVCI.200.4213	AT-160D	BVCI.200.4214	AT-210S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

TF-BVCI-F-PNA

VÁLVULA BOLA AIT ACERO BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: A-216 WCB

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	15	BVCS.015.3213	AT-042D	BVCS.015.3214	AT-063S
	20	BVCS.020.3213	AT-050D	BVCS.020.3214	AT-063S
	25	BVCS.025.3213	AT-050D	BVCS.025.3214	AT-075S
	32	BVCS.032.3213	AT-050D	BVCS.032.3214	AT-075S
	40	BVCS.040.3213	AT-063D	BVCS.040.3214	AT-088S
	50	BVCS.050.3213	AT-075D	BVCS.050.3214	AT-100S
	65	BVCS.065.3213	AT-075D	BVCS.065.3214	AT-100S
	80	BVCS.080.3213	AT-088D	BVCS.080.3214	AT-115S
	100	BVCS.100.3213	AT-100D	BVCS.100.3214	AT-145S
	125	BVCS.125.3213	AT-100D	BVCS.125.3214	AT-145S
	150	BVCS.150.3213	AT-125D	BVCS.150.3214	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA BOLA IIT INOX BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE


BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	15	BVSS.015.1213	AT-042D	BVSS.015.1214	AT-063S
	20	BVSS.020.1213	AT-050D	BVSS.020.1214	AT-063S
	25	BVSS.025.1213	AT-050D	BVSS.025.1214	AT-075S
	32	BVSS.032.1213	AT-050D	BVSS.032.1214	AT-075S
	40	BVSS.040.1213	AT-063D	BVSS.040.1214	AT-088S
	50	BVSS.050.1213	AT-075D	BVSS.050.1214	AT-100S
	65	BVSS.065.1213	AT-075D	BVSS.065.1214	AT-100S
	80	BVSS.080.1213	AT-088D	BVSS.080.1214	AT-115S
	100	BVSS.100.1213	AT-100D	BVSS.100.1214	AT-145S
	125	BVSS.125.1213	AT-100D	BVSS.125.1214	AT-145S
	150	BVSS.150.1213	AT-125D	BVSS.150.1214	AT-190S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

VÁLVULAS DE BOLA AIT ACERO BRIDAS 150 lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: ACERO A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE+FV

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-BVCS-F150-PNA



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVCS.015.3235	AT-042D	BVCS.015.3245	AT-063S
20	BVCS.020.3235	AT-050D	BVCS.020.3245	AT-063S
25	BVCS.025.3235	AT-050D	BVCS.025.3245	AT-075S
32	BVCS.032.3235	AT-050D	BVCS.032.3245	AT-075S
40	BVCS.040.3235	AT-063D	BVCS.040.3245	AT-088S
50	BVCS.050.3235	AT-075D	BVCS.050.3245	AT-100S
65	BVCS.065.3235	AT-075D	BVCS.065.3245	AT-100S
80	BVCS.080.3235	AT-088D	BVCS.080.3245	AT-115S
100	BVCS.100.3235	AT-100D	BVCS.100.3245	AT-145S
150	BVCS.150.3235	AT-125D	BVCS.150.3245	AT-190S
200	BVCS.200.3235	AT-160D	BVCS.200.3245	AT-240S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS DE BOLA IIT INOX BRIDAS 150 lbs CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE+FV

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90°

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-BVSS-F150-PNA



DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVSS.015.1235	AT-042D	BVSS.015.1245	AT-063S
20	BVSS.020.1235	AT-050D	BVSS.020.1245	AT-063S
25	BVSS.025.1235	AT-050D	BVSS.025.1245	AT-075S
32	BVSS.032.1235	AT-050D	BVSS.032.1245	AT-075S
40	BVSS.040.1235	AT-063D	BVSS.040.1245	AT-088S
50	BVSS.050.1235	AT-075D	BVSS.050.1245	AT-100S
65	BVSS.065.1235	AT-075D	BVSS.065.1245	AT-100S
80	BVSS.080.1235	AT-088D	BVSS.080.1245	AT-115S
100	BVSS.100.1235	AT-100D	BVSS.100.1245	AT-145S
150	BVSS.150.1235	AT-125D	BVSS.150.1245	AT-190S
200	BVSS.200.1235	AT-160D	BVSS.200.1245	AT-240S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO

TF-BVCS-HP-PNA

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

VÁLVULA BOLA AIT ACERO BRIDAS PN-16 ALTAS PRESTACIONES CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: A-216 WCB

ASIENTOS: TFM-1600

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M

DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVCS.015.3213	AT-050D	BVCS.015.3214	AT-063S
20	BVCS.020.3213	AT-050D	BVCS.020.3214	AT-075S
25	BVCS.025.3213	AT-050D	BVCS.025.3214	AT-075S
32	BVCS.032.3213	AT-063D	BVCS.032.3214	AT-088S
40	BVCS.040.3213	AT-063D	BVCS.040.3214	AT-088S
50	BVCS.050.3213	AT-075D	BVCS.050.3214	AT-115S
65	BVCS.065.3213	AT-075D	BVCS.065.3214	AT-115S
80	BVCS.080.3213	AT-088D	BVCS.080.3214	AT-125S
100	BVCS.100.3213	AT-100D	BVCS.100.3214	AT-145S
125	BVCS.125.3213	AT-115D	BVCS.125.3214	AT-160S
150	BVCS.150.3213	AT-125D	BVCS.150.3214	AT-190S
200	BVCS.200.3213	AT-160D	BVCS.200.3214	AT-240S

NACE

MR0175



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

TF-BVSS-HP-PNA

ATEX

Fire Safe

ISO-15848

VÁLVULA BOLA IIT INOX BRIDAS PN-16 ALTAS PRESTACIONES CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: TFM-1600


BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: GRAFOIL / Tórica FKM

JUNTA CUERPO: Espirometálica SS/Grafito

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M

DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
15	BVSS.015.1213	AT-050D	BVSS.015.1214	AT-063S
20	BVSS.020.1213	AT-050D	BVSS.020.1214	AT-075S
25	BVSS.025.1213	AT-050D	BVSS.025.1214	AT-075S
32	BVSS.032.1213	AT-063D	BVSS.032.1214	AT-088S
40	BVSS.040.1213	AT-063D	BVSS.040.1214	AT-088S
50	BVSS.050.1213	AT-075D	BVSS.050.1214	AT-115S
65	BVSS.065.1213	AT-075D	BVSS.065.1214	AT-115S
80	BVSS.080.1213	AT-088D	BVSS.080.1214	AT-125S
100	BVSS.100.1213	AT-100D	BVSS.100.1214	AT-145S
125	BVSS.125.1213	AT-115D	BVSS.125.1214	AT-160S
150	BVSS.150.1213	AT-125D	BVSS.150.1214	AT-190S
200	BVSS.200.1213	AT-160D	BVSS.200.1214	AT-240S

NACE

MR0175



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS. INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO ROSCA BSP MONTAJE DIRECTO

TF-3WBV-PNA-L



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO L

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	1/4"	3WBVSS.006.173L	AT-050D	3WBVSS.006.174L	AT-063S
	3/8"	3WBVSS.010.173L	AT-050D	3WBVSS.010.174L	AT-063S
	1/2"	3WBVSS.015.173L	AT-050D	3WBVSS.015.174L	AT-063S
	3/4"	3WBVSS.020.173L	AT-050D	3WBVSS.020.174L	AT-063S
	1"	3WBVSS.025.173L	AT-063D	3WBVSS.025.174L	AT-075S
	1 1/4"	3WBVSS.032.173L	AT-063D	3WBVSS.032.174L	AT-088S
	1 1/2"	3WBVSS.040.173L	AT-075D	3WBVSS.040.174L	AT-100S
	2"	3WBVSS.050.173L	AT-075D	3WBVSS.050.174L	AT-115S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS. INOX CON ACTUADOR NEUMÁTICO ROSCA BSP MONTAJE DIRECTO

TF-3WBV-PNA-T



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO T

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	1/4"	3WBVSS.006.173T	AT-050D	3WBVSS.006.174T	AT-063S
	3/8"	3WBVSS.010.173T	AT-050D	3WBVSS.010.174T	AT-063S
	1/2"	3WBVSS.015.173T	AT-050D	3WBVSS.015.174T	AT-063S
	3/4"	3WBVSS.020.173T	AT-050D	3WBVSS.020.174T	AT-063S
	1"	3WBVSS.025.173T	AT-063D	3WBVSS.025.174T	AT-075S
	1 1/4"	3WBVSS.032.173T	AT-063D	3WBVSS.032.174T	AT-088S
	1 1/2"	3WBVSS.040.173T	AT-075D	3WBVSS.040.174T	AT-100S
	2"	3WBVSS.050.173T	AT-075D	3WBVSS.050.174T	AT-115S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS ACERO CARBONO BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: ACERO A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO L

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	PASO L DOBLE EFECTO	ACTUADOR	PASO L SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	25	3WBVCS.025.3213L	AT-063D	3WBVCS.025.3214L	AT-075S
	32	3WBVCS.032.3213L	AT-063D	3WBVCS.032.3214L	AT-088S
	40	3WBVCS.040.3213L	AT-075D	3WBVCS.040.3214L	AT-115S
	50	3WBVCS.050.3213L	AT-115D	3WBVCS.050.3214L	AT-145S
	65	3WBVCS.065.3213L	AT-115D	3WBVCS.065.3214L	AT-160S
	80	3WBVCS.080.3213L	AT-125D	3WBVCS.080.3214L	AT-190S
	100	3WBVCS.100.3213L	AT-145D	3WBVCS.100.3214L	AT-190S
	125	3WBVCS.125.3213L	AT-190D	3WBVCS.125.3214L	AT-270S
	150	3WBVCS.150.3213L	AT-190D	3WBVCS.150.3214L	AT-300S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS ACERO CARBONO BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO

CUERPO: ACERO A-216 WCB

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO T

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



M	DN	PASO T DOBLE EFECTO	ACTUADOR	PASO T SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	25	3WBVCS.025.3213T	AT-063D	3WBVCS.025.3214T	AT-075S
	32	3WBVCS.032.3213T	AT-063D	3WBVCS.032.3214T	AT-088S
	40	3WBVCS.040.3213T	AT-075D	3WBVCS.040.3214T	AT-115S
	50	3WBVCS.050.3213T	AT-115D	3WBVCS.050.3214T	AT-145S
	65	3WBVCS.065.3213T	AT-115D	3WBVCS.065.3214T	AT-160S
	80	3WBVCS.080.3213T	AT-125D	3WBVCS.080.3214T	AT-190S
	100	3WBVCS.100.3213T	AT-145D	3WBVCS.100.3214T	AT-190S
	125	3WBVCS.125.3213T	AT-190D	3WBVCS.125.3214T	AT-270S
	150	3WBVCS.150.3213T	AT-190D	3WBVCS.150.3214T	AT-300S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS INOX AISI-316 BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO L

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-3WBV-PNA-L

M	DN	PASO L DOBLE EFECTO	ACTUADOR	PASO L SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	25	3WBVSS.025.1213L	AT-063D	3WBVSS.025.1214L	AT-075S
	32	3WBVSS.032.1213L	AT-063D	3WBVSS.032.1214L	AT-088S
	40	3WBVSS.040.1213L	AT-075D	3WBVSS.040.1214L	AT-115S
	50	3WBVSS.050.1213L	AT-115D	3WBVSS.050.1214L	AT-145S
	65	3WBVSS.065.1213L	AT-115D	3WBVSS.065.1214L	AT-160S
	80	3WBVSS.080.1213L	AT-125D	3WBVSS.080.1214L	AT-190S
	100	3WBVSS.100.1213L	AT-145D	3WBVSS.100.1214L	AT-190S
	125	3WBVSS.125.1213L	AT-190D	3WBVSS.125.1214L	AT-270S
	150	3WBVSS.150.1213L	AT-190D	3WBVSS.150.1214L	AT-300S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA 3VIAS INOX AISI-316 BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO



CUERPO: INOX CF8M

BOLA: INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EJE: INOX AISI-316

PASO T

ACTUADOR NEUMÁTICO ALUMINIO giro 90º

Cálculos con presión alimentación aire 6 Bar



TF-3WBV-PNA-T

M	DN	PASO T DOBLE EFECTO	ACTUADOR	PASO T SIMPLE EFECTO	ACTUADOR
	25	3WBVSS.025.1213T	AT-063D	3WBVSS.025.1214T	AT-075S
	32	3WBVSS.032.1213T	AT-063D	3WBVSS.032.1214T	AT-088S
	40	3WBVSS.040.1213T	AT-075D	3WBVSS.040.1214T	AT-115S
	50	3WBVSS.050.1213T	AT-115D	3WBVSS.050.1214T	AT-145S
	65	3WBVSS.065.1213T	AT-115D	3WBVSS.065.1214T	AT-160S
	80	3WBVSS.080.1213T	AT-125D	3WBVSS.080.1214T	AT-190S
	100	3WBVSS.100.1213T	AT-145D	3WBVSS.100.1214T	AT-190S
	125	3WBVSS.125.1213T	AT-190D	3WBVSS.125.1214T	AT-270S
	150	3WBVSS.150.1213T	AT-190D	3WBVSS.150.1214T	AT-300S

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO

TF-BFV-W-EA



VALVULA DE MARIPOSA WAFER CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 / INOX AISI-316

ELASTOMERO: EPDM

EJE: INOX AISI-420

TECFLW®



ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

DN	DISCO F.DÚCTIL	DISCO INOX	ACTUADOR
32/40	BFV.040.51125W	BFV.040.52125W	J4CS20
50	BFV.050.51125W	BFV.050.52125W	J4CS20
65	BFV.065.51125W	BFV.065.52125W	J4CS35
80	BFV.080.51125W	BFV.080.52125W	J4CS35
100	BFV.100.51125W	BFV.100.52125W	J4CS55
125	BFV.125.51125W	BFV.125.52125W	J4CS85
150	BFV.150.51125W	BFV.150.52125W	J4CS 140
200	BFV.200.51125W	BFV.200.52125W	J4CS 300
250	BFV.250.51125W	BFV.250.52125W	J4CS 300
300	BFV.300.51125W	BFV.300.52125W	NA60
350	BFV.350.51125W	BFV.350.52125W	NA100
400	BFV.400.51125W	BFV.400.52125W	NA150
450	BFV.450.51125W	BFV.450.52125W	NA200
500	BFV.500.51125W	BFV.500.52125W	NA200



Precios calculados para elastómero en EPDM. Otros materiales consultar.

PRECIOS PARA ΔP 10 bar A PARTIR DE DN350. PARA ΔP 16 bar CONSULTAR

TF-BFV-W-3EA



VALVULA DE MARIPOSA WAFER CON ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO

CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 / INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

TECFLW®



ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 400V/50Hz ON/OFF

DN	DISCO F.DÚCTIL	DISCO INOX	ACTUADOR
32/40	BFV.040.51126W	BFV.040.52126W	NA06
50	BFV.050.51126W	BFV.050.52126W	NA06
65	BFV.065.51126W	BFV.065.52126W	NA06
80	BFV.080.51126W	BFV.080.52126W	NA06
100	BFV.100.51126W	BFV.100.52126W	NA06
125	BFV.125.51126W	BFV.125.52126W	NA06
150	BFV.150.51126W	BFV.150.52126W	NA15
200	BFV.200.51126W	BFV.200.52126W	NA28
250	BFV.250.51126W	BFV.250.52126W	NA28
300	BFV.300.51126W	BFV.300.52126W	NA60
350	BFV.350.51126W	BFV.350.52126W	NA100
400	BFV.400.51126W	BFV.400.52126W	NA150
450	BFV.450.51126W	BFV.450.52126W	NA200
500	BFV.500.51126W	BFV.500.52126W	NA200



Precios calculados para elastómero en EPDM. Otros materiales consultar.

PRECIOS PARA ΔP 10 bar A PARTIR DE DN350. PARA ΔP 16 bar CONSULTAR

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.



VALVULA DE MARIPOSA WAFER CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO SIMPLE EFECTO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: F. DÚCTIL GJS400 / INOX AISI-316
ELASTOMERO: EPDM
EJE: INOX AISI-420

TECFLOW®



ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC RETORNO POR MUELLES

Precios calculados para elastómero en EPDM. Otros materiales consultar.

M	DN	DISCO F.DÚCTIL	DISCO INOX	ACTUADOR
	40	BFV.040.51127W	BFV.040.52127W	SR05
	50	BFV.050.51127W	BFV.050.52127W	SR05
	65	BFV.065.51127W	BFV.065.52127W	SR05
	80	BFV.080.51127W	BFV.080.52127W	SR05
	100	BFV.100.51127W	BFV.100.52127W	SR10
	125	BFV.125.51127W	BFV.125.52127W	SR10
	150	BFV.150.51127W	BFV.150.52127W	SR10
	200	BFV.200.51127W	BFV.200.52127W	SR30
	250	BFV.250.51127W	BFV.250.52127W	SR30



VALVULA DE MARIPOSA LUG CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: INOX AISI-316
EJE: INOX AISI-420
ELASTOMERO: NBR

TECFLOW®



ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

Precios calculados para elastómero en EPDM. Otros materiales consultar.

M	DN	DISCO INOX	ACTUADOR
	50	BFV.050.52225L	J4CS20
	65	BFV.065.52225L	J4CS35
	80	BFV.080.52225L	J4CS35
	100	BFV.100.52225L	J4CS55
	125	BFV.125.52225L	J4CS140
	150	BFV.150.52225L	J4CS300
	200	BFV.200.52225L	J4CS300
	250	BFV.250.52225L	NA28
	300	BFV.300.52225L	NA60



VALVULA DE MARIPOSA LUG CON ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 400V/50Hz ON/OFF



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400
DISCO: INOX AISI-316
EJE: INOX AISI-420
ELASTOMERO: EPDM

TECFLOW®

M	DN	DISCO INOX	ACTUADOR
	50	BFV.050.52126L	NA06
	65	BFV.065.52126L	NA06
	80	BFV.080.52126L	NA06
	100	BFV.100.52126L	NA06
	125	BFV.125.52126L	NA06
	150	BFV.150.52126L	NA15
	200	BFV.200.52126L	NA28
	250	BFV.250.52126L	NA28
	300	BFV.300.52126L	NA60





VALVULA DE MARIPOSA WAFER TEFLONADA CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: WCB / INOX CF8M

DISCO: INOX CF8M / INOX CF8M + PTFE

ASIENTO: PTFE

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

TECFLOW®



M

DN	DISCO INOX	DISCO PTFE	CUERPO INOX	ACTUADOR
40	BFV.040.32425W	BFV.040.34425W	BFV.040.14425W	J4CS 55
50	BFV.050.32425W	BFV.050.34425W	BFV.050.14425W	J4CS 55
65	BFV.065.32425W	BFV.065.34425W	BFV.065.14425W	J4CS 85
80	BFV.080.32425W	BFV.080.34425W	BFV.080.14425W	J4CS 85
100	BFV.100.32425W	BFV.100.34425W	BFV.100.14425W	J4CS 140
125	BFV.125.32425W	BFV.125.34425W	BFV.125.14425W	J4CS 300
150	BFV.150.32425W	BFV.150.34425W	BFV.150.14425W	J4CS 300



VALVULA DE MARIPOSA LUG TEFLONADA PN16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: WCB

DISCO: INOX CF8M + PTFE

ASIENTO: PTFE

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

TECFLOW®



M

DN	DISCO PTFE	ACTUADOR
40	BFV.040.34425L	J4CS 55
50	BFV.050.34425L	J4CS 55
65	BFV.065.34425L	J4CS 85
80	BFV.080.34425L	J4CS 85
100	BFV.100.34425L	J4CS 140
125	BFV.125.34425L	J4CS 300
150	BFV.150.34425L	J4CS 300

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE BRIDA PN16 - BRIDAS PN-10/16 - CON ACTUADOR ELÉCTRICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 400V / 50Hz ON/OFF AUMA

ACTUADOR MONOFÁSICO BAJO CONSULTA

TECFLW®

TF-BFV13F-3EA

W

DN	PN-10	PN-16
50	BFV.050.52126F	BFV.050.52126F
65	BFV.065.52126F	BFV.065.52126F
80	BFV.080.52126F	BFV.080.52126F
100	BFV.100.52126F	BFV.100.52126F
125	BFV.125.52126F	BFV.125.52126F
150	BFV.150.52126F	BFV.150.52126F
200	BFV.200.52116F	BFV.200.52126F
250	BFV.250.52116F	BFV.250.52126F
300	BFV.300.52116F	BFV.300.52126F
350	BFV.350.52116F	BFV.350.52126F
400	BFV.400.52116F	BFV.400.52126F
450	BFV.450.52116F	BFV.450.52126F
500	BFV.500.52116F	BFV.500.52126F
600	BFV.600.52116F	BFV.600.52126F



DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 13

DIAMETRO HASTA DN1600 CONSULTAR

VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE BRIDA PN16 - BRIDAS PN-10/16 - CON ACTUADOR ELÉCTRICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS400

DISCO: F. DÚCTIL GJS400 / INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-420

ELASTOMERO: EPDM

PINTURA EPOXI: 250µm.

ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 400V / 50Hz ON/OFF AUMA

ACTUADOR MONOFÁSICO BAJO CONSULTA

TECFLW®

TF-BFV20F-3EA

W

DN	DISCO F.DÚCTIL	DISCO INOX
200	BFV.200.51126F20	BFV.200.52126F20
250	BFV.250.51126F20	BFV.250.52126F20
300	BFV.300.51126F20	BFV.300.52126F20
350	BFV.350.51126F20	BFV.350.52126F20
400	BFV.400.51126F20	BFV.400.52126F20
450	BFV.450.51126F20	BFV.450.52126F20
500	BFV.500.51126F20	BFV.500.52126F20
600	BFV.600.51126F20	BFV.600.52126F20
700	BFV.700.51126F20	BFV.700.52126F20
800	BFV.800.51126F20	BFV.800.52126F20
900	BFV.900.51126F20	BFV.900.52126F20
1000	BFV.1000.51126F20	BFV.1000.52126F20
1200	BFV.1200.51126F20	BFV.1200.52126F20



DISTANCIA ENTRE BRIDAS EN 558-1 SERIE 20

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE MARIPOSA BI-EXCÉNTRICA PN-10/16/PN25/PN40 CON MOTOR ELÉCTRICO



CUERPO: F. DÚCTIL GJS500
DISCO: GJS500 + EPOXI
EJE: INOX AISI-420
ASIENTO: INOX / EPDM
PINTURA EPOXI: 250µm.

TECFLW®

ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 400V / 50Hz ON/OFF AUMA

EQUIPAMIENTO MOTOR: 1 VOLANTE EMERGENCIA
 2 FINALES DE CARRERA 1 INDICADOR DE APERTURA
 1 RESISTENCIA CALEFACTORA 2 FINALES DE CARRERA POR LIMITE DE PAR

ACTUADOR MONOFÁSICO BAJO CONSULTA

W	DN	PN-10	PN-16
	100	DEBFV.100.51126	DEBFV.100.51126
	150	DEBFV.150.51126	DEBFV.150.51126
	200	DEBFV.200.51116	DEBFV.200.51126
	250	DEBFV.250.51116	DEBFV.250.51126
	300	DEBFV.300.51116	DEBFV.300.51126
	350	DEBFV.350.51116	DEBFV.350.51126
	400	DEBFV.400.51116	DEBFV.400.51126
	450	DEBFV.450.51116	DEBFV.450.51126
	500	DEBFV.500.51116	DEBFV.500.51126
	600	DEBFV.600.51116	DEBFV.600.51126
	700	DEBFV.700.51116	DEBFV.700.51126
	800	DEBFV.800.51116	DEBFV.800.51126
	900	DEBFV.900.51116	DEBFV.900.51126
	1000	DEBFV.1000.51116	DEBFV.1000.51126
	1200	DEBFV.1000.51116	DEBFV.900.51126

W	DN	PN-25	PN-40
	100	DEBFV.100.51136	
	150	DEBFV.150.51136	
	200	DEBFV.200.51136	DEBFV.200.51146
	250	DEBFV.250.51136	DEBFV.250.51146
	300	DEBFV.300.51136	DEBFV.300.51146
	350	DEBFV.350.51136	DEBFV.350.51146
	400	DEBFV.400.51136	DEBFV.400.51146
	450	DEBFV.450.51136	DEBFV.450.51146
	500	DEBFV.500.51136	DEBFV.500.51146
	600	DEBFV.600.51136	DEBFV.600.51146
	700	DEBFV.700.51136	DEBFV.700.51146
	800	DEBFV.800.51136	DEBFV.800.51146
	900	DEBFV.900.51136	DEBFV.900.51146
	1000	DEBFV.1000.51136	DEBFV.1000.51146
	1200	DEBFV.1200.51136	DEBFV.1200.51146



DIAMETROS SUPERIORES BAJO CONSULTA

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO

VÁLVULA DE GUILLOTINA PN-10 CON ACTUADOR ELÉCTRICO



CUERPO: F. GRIS GJL-250 / INOX CF8M
TAJADERA: INOX AISI-304 / INOX AISI-316
ASIENTO: NBR / EPDM - METAL/METAL
HUSILLO: INOX 13%Cr
EMPAQUETADURA: PTFE
ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO REGADA
230V/50Hz ON/OFF



TF-KGV-W-3EA

M	DN	CUERPO GJL-250		CUERPO INOX CF8M	ACTUADOR
		UNIDIRECCIONAL ESTANCA NBR	BIDIRECCIONAL ESTANCA EPDM	EPDM - METAL	
	50	KGVCIW.050.4126R	KGVCIW.050.4116BR	KGVCIW.050.1316R	SO2
	65	KGVCIW.065.4126R	KGVCIW.065.4116BR	KGVCIW.065.1316R	SO2
	80	KGVCIW.080.4126R	KGVCIW.080.4116BR	KGVCIW.080.1316R	SO2
	100	KGVCIW.100.4126R	KGVCIW.100.4116BR	KGVCIW.100.1316R	SO2
	125	KGVCIW.125.4126R	KGVCIW.125.4116BR	KGVCIW.125.1316R	SO2
	150	KGVCIW.150.4126R	KGVCIW.150.4116BR	KGVCIW.150.1316R	SO2
	200	KGVCIW.200.4126R	KGVCIW.200.4116BR	KGVCIW.200.1316R	MO3
	250	KGVCIW.250.4126R	KGVCIW.250.4116BR	KGVCIW.250.1316R	MO3
	300	KGVCIW.300.4126R	KGVCIW.300.4116BR	KGVCIW.300.1316R	MO3

VÁLVULA DE GUILLOTINA PN-10 CON ACTUADOR ELÉCTRICO



CUERPO: F. GRIS GJL-250 / INOX CF8M
TAJADERA: INOX AISI-304 / INOX AISI-316
ASIENTO: NBR / EPDM - METAL/METAL
HUSILLO: INOX 13%Cr
EMPAQUETADURA: PTFE
ACTUADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO AUMA
400V/50Hz ON/OFF



TF-KGV-W-3EA

M	DN	CUERPO GJL-250		CUERPO INOX CF8M	ACTUADOR
		UNIDIRECCIONAL ESTANCA NBR	BIDIRECCIONAL ESTANCA EPDM	ESTANCA EPDM	
	50	KGVCIW.050.4126	KGVCIW.050.4116B	KGVCIW.050.1316	SA 07.2
	65	KGVCIW.065.4126	KGVCIW.065.4116B	KGVCIW.065.1316	SA 07.2
	80	KGVCIW.080.4126	KGVCIW.080.4116B	KGVCIW.080.1316	SA 07.2
	100	KGVCIW.100.4126	KGVCIW.100.4116B	KGVCIW.100.1316	SA 07.2
	125	KGVCIW.125.4126	KGVCIW.125.4116B	KGVCIW.125.1316	SA 07.6
	150	KGVCIW.150.4126	KGVCIW.150.4116B	KGVCIW.150.1316	SA 07.6
	200	KGVCIW.200.4126	KGVCIW.200.4116B	KGVCIW.200.1316	SA 07.6
	250	KGVCIW.250.4126	KGVCIW.250.4116B	KGVCIW.250.1316	SA 07.6
	300	KGVCIW.300.4126	KGVCIW.300.4116B	KGVCIW.300.1316	SA 10.2
	350	KGVCIW.350.4126	KGVCIW.350.4116B		SA 10.2
	400	KGVCIW.400.4126	KGVCIW.400.4116B		SA 10.2

DIÁMETROS MAYORES BAJO CONSULTA, MARCADO ATEX BAJO DEMANDA CON SUPLEMENTO



VÁLVULA DE BOLA HIT FUNDICIÓN GJL250 BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: FUNDICIÓN GJL250

BOLA: INOX AISI-304

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE

JUNTA TÓRICA : VITÓN

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO giro 90°

TENSIÓN 24 a 240 VAC/VDC

M	DN	CODIGO	ACTUADOR
	15	BVCI.015.4215	J4CS20
	20	BVCI.020.4215	J4CS20
	25	BVCI.025.4215	J4CS20
	32	BVCI.032.4215	J4CS20
	40	BVCI.040.4215	J4CS35
	50	BVCI.050.4215	J4CS55
	65	BVCI.065.4215	J4CS85
	80	BVCI.080.4215	J4CS140
	100	BVCI.100.4215	J4CS 300
	125	BVCI.125.4215	J4CS 300
	150	BVCI.150.4215	J4CS 300
	200	BVCI.200.4215	CONSULTAR



Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.

VÁLVULA DE BOLA AIT ACERO BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: A-216 WCB **BOLA:** INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE



ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO giro 90°

TENSIÓN 24 a 240 VAC/VDC

M	DN	CODIGO ACERO	ACTUADOR
	15	BVCS.015.3215	J4CS20
	20	BVCS.020.3215	J4CS20
	25	BVCS.025.3215	J4CS20
	32	BVCS.032.3215	J4CS35
	40	BVCS.040.3215	J4CS35
	50	BVCS.050.3215	J4CS55
	65	BVCS.065.3215	J4CS55
	80	BVCS.080.3215	J4CS85
	100	BVCS.100.3215	J4CS 140
	125	BVCS.125.3215	J4CS 300
	150	BVCS.150.3215	J4CS 300
	200	BVCS.200.3215	CONSULTAR

VÁLVULA DE BOLA IIT INOX BRIDAS PN-16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: INOX CF8M **BOLA:** INOX AISI-316

ASIENTOS: PTFE

EMPAQUETADURA: PTFE



M	CODIGO INOX	ACTUADOR
	BVSS.015.1215	J4CS20
	BVSS.020.1215	J4CS20
	BVSS.025.1215	J4CS20
	BVSS.032.1215	J4CS35
	BVSS.040.1215	J4CS35
	BVSS.050.1215	J4CS55
	BVSS.065.1215	J4CS55
	BVSS.080.1215	J4CS85
	BVSS.100.1215	J4CS 140
	BVSS.125.1215	J4CS 300
	BVSS.150.1215	J4CS 300
	BVSS.200.1215	CONSULTAR

Todas las aplicaciones están calculadas según los pares de maniobra de la válvula (a su máxima presión) y considerando un fluido lubricante . Para otro tipo de fluido (polvo,gas, sólidos, etc..) consultar.



VÁLVULA DE BOLA 2 Y 3 PIEZAS INOX AISI-316 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-304

EMPAQUETADURA: PTFE

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

DN	CODIGO 2-PZAS	CODIGO 3-PZAS	ACTUADOR
1/4"	2PBV.006.175G	3PBV.006.175G	J4CS20
3/8"	2PBV.010.175G	3PBV.010.175G	J4CS20
1/2"	2PBV.015.175G	3PBV.015.175G	J4CS20
3/4"	2PBV.020.175G	3PBV.020.175G	J4CS20
1"	2PBV.025.175G	3PBV.025.175G	J4CS20
1 1/4"	2PBV.032.175G	3PBV.032.175G	J4CS20
1 1/2"	2PBV.040.175G	3PBV.040.175G	J4CS35
2"	2PBV.050.175G	3PBV.050.175G	J4CS55
2 1/2"		3PBV.065.175G	J4CS55
3"		3PBV.080.175G	J4CS85
4"		3PBV.100.175G	J4CS 140



M



ROSCA BSP



M



ROSCA BSP SOLDAR BW / SW



VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX AISI-316 CON ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

CUERPO: INOX CF8M

ASIENTOS: PTFE

BOLA: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE

TIPO L o T

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 24 a 240 VAC/VDC

DN	CODIGO PASO L	CODIGO PASO T	ACTUADOR
1/4"	3WBVSS.006.175L	3WBVSS.006.175T	J4CS20
3/8"	3WBVSS.010.175L	3WBVSS.010.175T	J4CS20
1/2"	3WBVSS.015.175L	3WBVSS.015.175T	J4CS20
3/4"	3WBVSS.020.175L	3WBVSS.020.175T	J4CS20
1"	3WBVSS.025.175L	3WBVSS.025.175T	J4CS35
1 1/4"	3WBVSS.032.175L	3WBVSS.032.175T	J4CS55
1 1/2"	3WBVSS.040.175L	3WBVSS.040.175T	J4CS55
2"	3WBVSS.050.175L	3WBVSS.050.175T	J4CS85



M



VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS LATÓN / INOX AISI-316 ROSCA BSP PN-10 ELÉCTRICA NA-NC

CUERPO: INOX CF8M

CUERPO: LATÓN CW617N

BOLA: INOX AISI-316

BOLA: INOX AISI-304

EJE: INOX AISI-316

EJE: LATÓN CW617N

ASIENTOS: PTFE

ASIENTOS: PTFE

S

DN	CODIGO NA 24 AC/DC	CODIGO NC 24 AC/DC
1/4"	BVSSNA.006.175G	BVSSNC.006.175G
3/8"	BVSSNA.010.175G	BVSSNC.010.175G
1/2"	BVSSNA.015.175G	BVSSNC.015.175G
3/4"	BVSSNA.020.175G	BVSSNC.020.175G
1"	BVSSNA.025.175G	BVSSNC.025.175G
1 1/4"		BVSSNC.032.175G
1 1/2"		BVSSNC.040.175G
2"		BVSSNC.050.175G

S

CODIGO NA 24 AC/DC	CODIGO NC 24 AC/DC
--------------------	--------------------

BVRNA.015.125G BVRNC.015.125G

BVRNA.020.125G BVRNC.020.125G

BVRNA.025.125G BVRNC.025.125G

BVRNA.025.125G BVRNC.025.125G

BVRNA.025.125G BVRNC.025.125G

BVRNA.025.125G BVRNC.025.125G

S

DN	CODIGO NA 230 AC	CODIGO NC 230 AC
1/4"	BVSSNA.006.176G	BVSSNC.006.176G
3/8"	BVSSNA.010.176G	BVSSNC.010.176G
1/2"	BVSSNA.015.176G	BVSSNC.015.176G
3/4"	BVSSNA.020.176G	BVSSNC.020.176G
1"	BVSSNA.025.176G	BVSSNC.025.176G
1 1/4"		BVSSNC.032.176G
1 1/2"		BVSSNC.040.176G
2"		BVSSNC.050.176G

S

CODIGO NA 230 AC	CODIGO NC 230 AC
------------------	------------------

BVRNA.015.126G BVRNC.015.126G

BVRNA.020.126G BVRNC.020.126G

BVRNA.025.126G BVRNC.025.126G

BVRNA.025.126G BVRNC.025.126G

BVRNA.025.126G BVRNC.025.126G

BVRNA.025.126G BVRNC.025.126G



MG5-10



MANÓMETROS Ø 63 CAJA INOX INTERNOS LATÓN MGS-10

Manómetro Caja inoxidable Órganos internos en Latón, rosca 1/4" Gas KI.1,6% Salida Radial
ESCALA desde 1 a 400 Bar

MG510/2/A SECO
MG510/3/A GLICERINA



MS4



MANÓMETROS Ø 100 CAJA INOX INTERNOS LATÓN MS4

Manómetro Caja inoxidable Órganos internos en Latón, rosca 1/2" Gas KI.1,6% Salida Radial
ESCALA desde 1 a 60 Bar

MS4/2/A SECO
MS4/3/A GLICERINA



MG5-44

MANÓMETROS Ø 100 TOTAL INOX MGS-44

Manómetro Totalmente inoxidable ATEX, rosca 1/2" Gas KI.1,6% Salida Radial
ESCALA desde 1 a 400 Bar

MG544/2/A SECO
MG544/3/A GLICERINA



TB-7



TERMÓMETRO BIMETALICO TOTAL INOX HORIZONTAL TB-7

Termómetro bimetalico totalmente en acero inoxidable 1/2" Gas,
precisión 2.0 según EN 13190, grado de protección IP55 esferas Ø 100 INMERSOR 100 mm.
ESCALA -20...500° C

TB7



MG5-18

MANÓMETROS Ø 63 TOTAL INOX MGS-18

Manómetro Totalmente inoxidable, rosca 1/4" Gas KI.1,6% Salida Radial
ESCALA de -1 a 400 Bar

MG518/2/A SECO
MG518/3/A GLICERINA



MG5-18



MANÓMETROS DE PROCESO TOTAL INOX Ø 100 MGS-18

Manómetro Totalmente inoxidable, rosca 1/2" Gas KI.1% Salida Radial.
ESCALA desde 0 a 40 Bar

MG518/2/A SECO
MG518/3/A GLICERINA



ST-2



TRANSMISOR DE PRESIÓN COMPACTO ST-2

Totalmente INOX, partes en contacto con el fluido inox AISI-316L Grado protección IP-65.
Sensor Cerámico, precisión + - 0,5%
ESCALA desde 0 a 40 Bar

ST2



ST-09



TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO ST-09

Totalmente inox, partes en contacto AISI-316L, protección IP-68, Elemento sensible 316L.
precisión + - 0,35% SEÑAL 4...20mA
ESCALA de 0 a 60 Bar

ST09



OTRAS ESCALAS Y CONSTRUCCIONES BAJO CONSULTA / SEPARADORES BAJO DEMANDA

GRIFO MANÓMETRO LATÓN PN-16 BSP - CON BRIDA COMPROBACIÓN MANÓMETRO

CUERPO: LATÓN

CIERRE: LATÓN

\$

DN	M-H
1/4"	NVBRASS-T
1/2"	NVBRASS-T



\$

C/PLETINA
NVBRASS-FC-T
NVBRASS-FC-T



TF-NV-PG-T

V. AGUJA 6000 Lbs. CON PURGA INOX AISI-316 M-H PARA MANÓMETRO BSP/NPT

CUERPO Y AGUJA: INOX A182 F316

ESTOPADA: PTFE

\$

DN	M-H INOX
1/4"	NVSS-PG-T
1/2"	NVSS-PG-T



TF-NV-PG-T

VÁLVULAS DE AGUJA 3000 Lbs. ACERO CARBONO - INOX EXTREMOS BSP/NPT/SW

CUERPO: ACERO A-105 / INOX AISI-316

CIERRE: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE o GRAFITO

\$

DN	ACERO	INOX
1/4"	NVCS-T	NVSS-T
3/8"	NVCS-T	NVSS-T
1/2"	NVCS-T	NVSS-T
3/4"	NVCS-T	NVSS-T
1"	NVCS-T	NVSS-T
1 1/4"	NVCS-T	NVSS-T
1 1/2"	NVCS-T	NVSS-T
2"	NVCS-T	NVSS-T
2 1/2"	NVCS-T	NVSS-T
3"	NVCS-T	NVSS-T
4"	NVCS-T	NVSS-T



DISPONIBLES EN:
MATERIALES DUPLEX Y SUPERDUPLEX

CONEXIÓN BRIDAS DIN PN-16/40 Y ANSI 150/300# CONSULTAR

TF-NV-T

LIRAS, TUBO SIFÓN PARA MANÓMETROS ROSCA BSP/NPT

MATERIAL: TUBO ACERO Sch.80 SIN SOLDADURA AISI-316

SE SUMINISTRA CON MANGUITO HEMBRA PARA CONEXIÓN A MANÓMETRO



\$

DN	CODIGO
1/4"	LIR-SS
1/2"	LIR-SS



MATERIAL: TUBO ACERO Sch.80 SIN SOLDADURA ACERO CARBONO
SE SUMINISTRA CON MANGUITO HEMBRA PARA CONEXIÓN A MANÓMETRO

\$

DN	CODIGO
1/4"	LIR-CS
1/2"	LIR-CS



LIRAS

SONDAS DE TEMPERATURA, TERMORESISTENCIAS PT100 RTD Clase B

SONDA: TIPO PT100 CON TERMORESISTENCIA A 3 HILOS

CABEZAL DIN BR: ALUMINIO PINTADO 80mm. APTO PARA CONVERTIDOR

ROSCA: 1/2" GAS

RADCORD: TIPO FIJO DESLIZANTE G1/2" INOX AISI-316

VAINA: INOX AISI-316

DIAMETRO: 6mm

ESCALA: -200 + 600°C

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO: PN-16 Bar

LONGITUDES DISPONIBLES:

L=100mm

L=250mm

L=400mm

ELEMENTO EXTRAIBLE 4mm. PREPARADO PARA CONVERTIDOR EN CABEZAL

ENTRADA PARA CABLES G1/2"



DN

CODIGO

1/2"

TS-PT100-100

1/2"

TS-PT100-250

1/2"

TS-PT100-400

OTRAS LONGITUDES, CABEZAL Ex CONSULTAR

CONVERTIDOR SEÑAL SALIDA 4-20mA PARA MONTAJE EN CABEZAL

RANGO DE MEDIDA: PROGRAMABLE -200 + 650°C

SALIDA: 4-20mA

PT100 a 2 o 3 HILOS

ALIMENTACIÓN: 12 a 24 VDC

PRECISIÓN: +- 0,2%

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 + 50°C

DIMENSIONES: 44mm (Diámetro) x H: 25mm.

INCLUYE BORNES



DN

CODIGO

1/2"

CTS-PT100



DN


CODIGO

1/2"

MONTAJE

Suplemento montaje convertidor en cabezal

INSTALACION: Diferentes tipos de tuberías

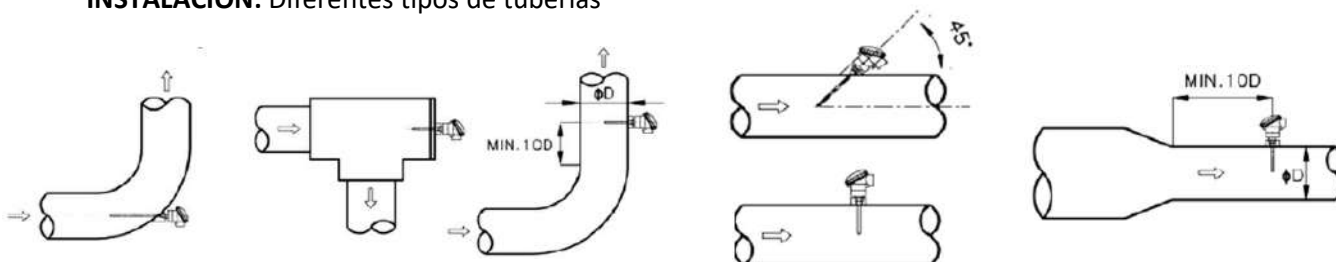

JUEGO GRIFOS DE NIVEL CON PURGA EN ACERO CARBONO CON BRIDAS PN-40

GRIFOS: ACERO ACERO CARBONO

\$

DN	BRIDAS PN40
15	LGC-F.015
20	LGC-F.020
25	LGC-F.025

ESPIGAS DE RECAMBIO: Ø16

\$

LONG.	Ø16 UNIDAD
35mm	SP1635
57,5mm	SP1657
72mm	SP1672
100mm	SP16100



*ESPIGAS Para niveles RSLG y RSLG PN-64, MONTAJE EN NIVEL 2 Uds solicitar suplemento.

INDICADOR DE NIVEL POR REFLEXION PN-40 / PN-64

CUERPO: ACERO CARBONO

ESPIGAS INOX Ø16 Long. 60mm.

CRISTALES: BOROSILICATO

\$

Nº	PN-40
T3	RSLGT3285
T4	RSLGT4310
T5	RSLGT5340
T6	RSLGT6370
T7	RSLGT7400
T8	RSLGT8440
T9	RSLGT9460

\$

Nº	PN-64
T5	RSLG-64T5340
T6	RSLG-64T6370
T7	RSLG-64T7400

**CRISTALES BOROSILICATO LISOS Y ESTRIADOS CON JUNTAS TIPO A, TIPO B Y MICA**

CRISTALES: BOROSILICATO

JUNTAS: 1 FIBRAS, 1 GRAFITO

TIPO A: 30mm.

TIPO B: 34mm.



\$

LONG.	ESTRIADOS		LISOS	
	COD. TIPO A	COD. TIPO B	COD. TIPO A	COD. TIPO B
115	BRG-A115	BRG-B115	BTG-A115	BTG-B115
140	BRG-A140	BRG-B140	BTG-A140	BTG-B140
165	BRG-A165	BRG-B165	BTG-A165	BTG-B165
190	BRG-A190	BRG-B190	BTG-A190	BTG-B190
220	BRG-A220	BRG-B220	BTG-A220	BTG-B220
250	BRG-A250	BRG-B250	BTG-A250	BTG-B250
280	BRG-A280	BRG-B280	BTG-A280	BTG-B280
320	BRG-A320	BRG-B320	BTG-A320	BTG-B320
340	BRG-A340	BRG-B340	BTG-A340	BTG-B340

JUNTAS DE SELLADO

JUNTAS DE SELLADO PARA BRIDAS DIN RF

JUNTA FIBRA CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

TF-9400

DN	CODIGO
15	01J.015.9400D
20	01J.020.9400D
25	01J.025.9400D
32	01J.032.9400D
40	01J.040.9400D
50	01J.050.9400D
65	01J.065.9400D
80	01J.080.9400D
100	01J.100.9400D
125	01J.125.9400D
150	01J.150.9400D
200	01J.200.9400D

PN10/40
PN10/16



JUNTA FIBRAS COMPRIMIDAS SERVICIOS GENERALES



Juntas fabricadas a base de fibras y aramidas mezcladas con NBR de alta calidad.

PN25 - PN40 - PN63 - PN100 BAJO DEMANDA

JUNTA FIBRA CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

TF-9600

DN	CODIGO
15	01J.015.9400D
20	01J.020.9400D
25	01J.025.9400D
32	01J.032.9400D
40	01J.040.9400D
50	01J.050.9400D
65	01J.065.9400D
80	01J.080.9400D
100	01J.100.9400D
125	01J.125.9400D
150	01J.150.9400D
200	01J.200.9400D

PN10/40
PN10/16



JUNTA FIBRAS COMPRIMIDAS PARA INDUSTRIA



Juntas fabricadas a base de fibras y aramidas mezcladas con NBR de alta calidad.

PN25 - PN40 - PN63 - PN100 BAJO DEMANDA

JUNTA GRAFITO CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

TF-9000RR

DN	CODIGO
15	01J.015.9600D
20	01J.020.9600D
25	01J.025.9600D
32	01J.032.9600D
40	01J.040.9600D
50	01J.050.9600D
65	01J.065.9600D
80	01J.080.9600D
100	01J.100.9600D
125	01J.125.9600D
150	01J.150.9600D
200	01J.200.9600D

PN10/40
PN10/16



JUNTA GRAFITO CON INSERCIÓN LÁMINA INOX PERFORADA APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA: VAPOR Y ACEITE TÉRMICO



Juntas fabricadas a base de grafito de alta pureza (98%)
Con insercion de lamina metalica perforada inox AISI-316

PN25 - PN40 - PN63 - PN100 BAJO DEMANDA

DIÁMETROS SUPERIORES - JUNTAS CON CORTE SEGÚN PLANO: CONSULTAR

JUNTAS DE SELLADO

JUNTAS DE SELLADO PARA BRIDAS DIN RF

JUNTA CAUCHO NBR Y EPDM CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

DN	NBR	EPDM
15	01J.015.NBRG	01J.015.EPDMG
20	01J.020.NBRG	01J.020.EPDMG
25	01J.025.NBRG	01J.025.EPDMG
32	01J.032.NBRG	01J.032.EPDMG
40	01J.040.NBRG	01J.040.EPDMG
50	01J.050.NBRG	01J.050.EPDMG
65	01J.065.NBRG	01J.065.EPDMG
80	01J.080.NBRG	01J.080.EPDMG
100	01J.100.NBRG	01J.100.EPDMG
125	01J.125.NBRG	01J.125.EPDMG
150	01J.150.NBRG	01J.150.EPDMG
200	01J.200.NBRG	01J.200.EPDMG

PN25 - PN40 - PN63 - PN100 BAJO DEMANDA

JUNTA CAUCHO NBR (NITRIL) Y EPDM
SERVICIOS AGUA / AGUAS RESIDUALES



Juntas fabricadas a base de Caucho nitrílico y EPDM
Apto para aplicaciones con aceites, grasas e hidrocarburos.

TF-NBR-G

JUNTA PTFE VIRGEN CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

DN	CODIGO
15	01J.015.PTFEV
20	01J.020.PTFEV
25	01J.025.PTFEV
32	01J.032.PTFEV
40	01J.040.PTFEV
50	01J.050.PTFEV
65	01J.065.PTFEV
80	01J.080.PTFEV
100	01J.100.PTFEV
125	01J.125.PTFEV
150	01J.150.PTFEV
200	01J.200.PTFEV

PN25 - PN40 - PN63 - PN100 BAJO DEMANDA

JUNTA 100% PTFE VIRGEN
APLICACIONES EN INDUSTRIA QUÍMICA



Juntas fabricadas a base de plancha de PTFE virgen
Resistente a todos los productos químicos, excepto los alcalinos en fusión,
flour y gases fluorados, especialmente a temperaturas y presiones medias.

TF-PTFE-G

JUNTA ESPIROMETÁLICA SEGÚN EN 1514-2 / DIN 2690 RF CON ARO DE CENTRAJE

DN	CODIGO
15	01J.015.SWG
20	01J.020.SWG
25	01J.025.SWG
32	01J.032.SWG
40	01J.040.SWG
50	01J.050.SWG
65	01J.065.SWG
80	01J.080.SWG
100	01J.100.SWG
125	01J.125.SWG
150	01J.150.SWG
200	01J.200.SWG

JUNTA ESPIROMETALICA FLEJE-316L/ RELLENO GRAFITO
ARO EXTERIOR CENTRAJE ACERO CARBONO



Aro estándar pintado de verde
Construcciones desde PN-10 a PN-160

TF-SWG

DIAMETROS MAYORES / OTROS MATERIALES Y NORMAS: CONSULTAR. SERVICIO FABRICACIÓN A MEDIDA.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

S-1216

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO ROSCADAS BSP/NPT

MATERIAL: CF3M (AISI-316L)

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN ROSCA BSP / NPT

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca BSP

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca NPT

Modelo S-1216CRY PARA SEVICIO CRIOGÉNICO, Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1216-C

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CONEXIÓN CLAMP

MATERIAL: CF3M (AISI-316L)

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN CLAMP/ CLAMP - ROSCA BSP / CLAMP

CLAMP / CLAMP Disponibles desde DN-15 a DN-40

CONEXIÓN CLAMP/ ROSCA BSP DN15 a 11/2"

Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1216-DX

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO ROSCADAS BSP/NPT DUPLEX

MATERIAL: DUPLEX o SUPERDUPLEX

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN ROSCA BSP / NPT

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca BSP

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca NPT

Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1400

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON BRIDAS DIN PN-16/25/40/63/100

MATERIALES: FUND. NODULAR - ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA DIN PN16 / PN25 / PN40 / PN63 / PN100

DIN PN16 DN15 a DN400 / PN-63 / PN-100 DN15 a DN65

Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 1"

Cuerpo intermedio cerrado / Abierto.



S-1415

V. SEGURIDAD CON BRIDAS ANSI 150/300/600/900/1500/1500 Lbs.

MATERIALES: ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500#

Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 12"

Disponibles ANSI 600# / 900 / 1500 / 2500#

Cuerpo intermedio cerrado / Abierto.



S-ECTFE

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON RECUBRIMIENTO ECTFE DIN/ANSI

MATERIALES: ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)

CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500#

Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 12"

Disponibles ANSI 600# / 900 / 1500 / 2500#

Con recubrimiento interior / interior y exterior.



S-LP

VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA BAJAS PRESIONES DIN/ANSI

MATERIALES: FUND. NODULAR - ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)

Rango de presiones 5mBar - 200mBar

CONEXIONES BRIDAS DIN / ANSI

Disponibles DIN PN16 DN25 a DN400

Disponibles ANSI 150# de 1" a 12"



PURGADOR TERMODINÁMICO CON FILTRO ROSCA BSP / BRIDAS PN-40

CUERPO: ACERO A-105

MECANISMO: INOX



DN	ROSCA BSP
1/2"	TST-T
3/4"	TST-T
1"	TST-T



DN	BRIDAS PN40
15	TST-F
20	TST-F
25	TST-F



PURGADOR BOYA GGG-40.3 ROSCA BSP / BRIDAS PN-16 Δp 4,5 - Δp 10 - Δp 14 Bar

CUERPO: FUND. DÚCTIL GGG-40.3

MECANISMO: INOX

MONTAJE HORIZONTAL

ELIMINADOR TERMOSTÁTICO

DN-32 a DN-50 CON MIRILLA, CRISTAL EN BOROSILICATO



DN	ROSCA BSP
1/2"	FST-T
3/4"	FST-T
1"	FST-T



DN	BRIDAS PN16
15	FST-F
20	FST-F
25	FST-F



DN	BRIDAS PN16
32	FST-SG-F
40	FST-SG-F
50	FST-SG-F



MONTAJE VERTICAL BAJO CONSULTA

PURGADOR BOYA INOX CF8M ROSCA BSP / BRIDAS PN-25 Δp 4,5 - Δp 10 - Δp 14 Bar

CUERPO: INOX CF8M

MECANISMO: INOX

MONTAJE HORIZONTAL

ELIMINADOR TERMOSTÁTICO



DN	ROSCA BSP
1/2"	FST-SS-T
3/4"	FST-SS-T
1"	FST-SS-T



DN	BRIDAS PN25
15	FST-SS-T
20	FST-SS-T
25	FST-SS-T



MONTAJE VERTICAL BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

TF-LSB-EM

CAJA ALUMINIO IP-67 DE FINALES DE CARRERA CON SOPORTE INOX PARA ACTUADOR



CAJA: ALUMINIO + EPOXY

FINALES DE CARRERA: 2 SPDT

SOPORTE: INOX MULTIACTUADOR



CODIGO

LSB-EM



TF-LSB-IND

CAJA ATEX IP-65 DE FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS, SOPORTE INOX PARA ACTUADOR



II 2GD EEXIA IIC T6



CODIGO

LSB-1IND

LSB-2IND

FINALES DE CARRERA: INDUCTIVOS P&F NJ2-V3-N

SOPORTE: INOX MULTIACTUADOR



TF-SV

ELECTROVÁLVULAS TIPO NAMUR 3/2 - 5/2 VÍAS. IP-65



CUERPO: ALUMINIO

CONEXIÓN: 1/4" GAS

BOBINAS: 24 VCC - 220 VAC



CODIGO

SV-5/2

SV 3/2



TF-SV-SIL

ELECTROVÁLVULAS EexialICT6 24vdc >37mA TIPO NAMUR 3/2 - 5/2 VÍAS.



CODIGO

SV-SIL

CUERPO: ALUMINIO SINTERIZADO

CONEXIÓN: 1/4" GAS



ELECTROVÁLVULAS INOX - Exm - Exd - ATEX BAJO CONSULTA

TF-POS

POSICIONADORES ROTATIVOS PARA ACTUADORES NEUMÁTICOS



CODIGO

POS-YT1200

POS-YT1000

POSICIONADOR NEUMATICO 3-15psi YT-1200

POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO 4/20mA YT-1000



POSICIONADORES Eexi ATEX BAJO CONSULTA - MONTAJE NO INCLUIDO

TF-PNA

ACTUADORES NEUMÁTICOS TECFLOW DOBLE Y SIMPLE EFECTO

CUERPO: ALUMINIO ANODIZADO

EJE: ACERO CARBONO

PISTON: ALUMINIO FORJADO

TAPAS: ALUMINIO FORJADO

ASIENTOS: PTFE

JUNTAS: BUNA



TECFLOW®



DOBLE EFECTO SIMPLE EFECTO



AT-042D

AT-050D

AT-050S

AT-063D

AT-063S

AT-075D

AT-075S

AT-088D

AT-088S

AT-100D

AT-100S

AT-115D

AT-115S

AT-125D

AT-125S

AT-145D

AT-145S

AT-160D

AT-160S

AT-190D

AT-190S

AT-210D

AT-210S

ACTUADORES NEUMÁTICOS TEFLONADOS E INOX BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

REDUCTOR MANUAL PARA VÁLVULAS DE MARIPOSA TF-BFV

DN	CODIGO	BRIDA ISO	□ EJE
40-50	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.
65	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.
80	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.
100	RED.100.F7-C11	F07	11 mm.
125	RED.150.F7-C14	F07	14 mm.
150	RED.150.F7-C14	F07	14 mm.
200	RED.200.F7-C17	F07	17 mm.
250	RED.250.F10-C22	F10	22 mm.
300	RED.300.F10-C22	F10	22 mm.



EXTRA CAJA LSB-EM

RED.080.LSB
RED.080.LSB
RED.080.LSB
RED.100.LSB
RED.150.LSB
RED.150.LSB
RED.200.LSB
RED.250.LSB
RED.300.LSB

TF-BFV-GO

REDUCTOR DESEMBRAGABLE PARA ACTUADORES NEUMÁTICOS

CODIGO	Par Nm	ISO 5211	□ EJE actuador	□ EJE válvula
DGO-050	300	F05/F07	14 mm.	Estrella 17mm.
DGO-102	810	F10/F12	22 mm.	Estrella 27mm.
DGO-140	1.310	F14	27 mm.	Estrella 36mm.
DGO-165	2.800	F16	36 mm.	Estrella 36mm.
DGO-254	5.500	F16/F25	46 mm.	Ø64,5mm



TF-DGO

CAJA ALUMINIO IP-67 DE FINALES DE CARRERA CON SOPORTE INOX A MARIPOSA TF-BFV



CAJA: ALUMINIO + EPOXY

FINALES DE CARRERA: 2 SPDT

SOPORTE: INOX HASTA DN200 PARA VÁLVULAS MARIPOSA TF-BFV

CODIGO

BFV-LSB

FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS, ATEX BAJO CONSULTA

TF-BFV-LSB

PALANCAS DE SEGURIDAD CON RETORNO POR MUELLES

PARA VALVULAS DE 1/4" DE VUELTA: BOLA Y MARIPOSA



CODIGO

DML

DML-ATEX



TF-DML

ACCESORIOS PARA MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS



MODELO MULTI - VOLTAJE

J4CS 20 24 a 240 VAC/VDC

J4CS 35 24 a 240 VAC/VDC

J4CS 55 24 a 240 VAC/VDC

J4CS 85 24 a 240 VAC/VDC



MODELO VOLTAJE

J4C L 140 24 VAC/VDC

J4C H 140 85 a 240 VAC/VDC

J4C L 300 24 VAC/VDC

J4C H 300 85 a 240 VAC/VDC



TF-EA

ACCESORIOS PARA MOTORES J4CS

DPS 2015 (Posicionador digital para serie J4cS).

DPS 2005 (Posicionador digital para serie J4c).

BSR 2015 (Sistema retorno emergencia por batería para serie J4cS).

BSR (Sistema retorno emergencia por batería para serie J4c).

Configuración 3 POSICIONES (0°-45°-90° o 0°-90°-180°) para todos los modelos.

POTENCIÓMETRO DIGITAL para todos los modelos.



FINALES DE CARRERA FM/UL/CE PARA V. COMPUERTA OS&Y HUSILLO ASCENDENTE

CAJA DE FINALES DE CARRERA SPDT
PROTECCIÓN IP-67



CODIGO	FF.CC.
LSB.FM.1	1 SPDT
LSB.FM.2	2 SPDT



FINAL DE CARRERA HOMOLOGADO CE PARA V. COMPUERTA NSR HUSILLO FIJO

FINAL DE CARRERA SPDT
PROTECCIÓN IP-67



CODIGO	F.C.
LS.CE.1	1 SPDT



PRESOSTATOS FM/UL/CE 1 o 2 CONTACTOS ROSCA NPT

CONEXIÓN ROSCA NPT 1/2" MACHO



DN	CODIGO	CONTACTOS	RANGO
1/2"	PS.FM.1	1 CONTACTO	0,27 a 0,55 Bar
1/2"	PS.FM.2	2 CONTACTOS	0,27 a 0,55 Bar
1/2"	PS.FM.1.07	1 CONTACTO	0,7 a 4,1 Bar
1/2"	PS.FM.2.07	2 CONTACTOS	0,7 a 4,1 Bar



DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA FM/UL/CE 1 CONTACTO SPDT

MONTAJE HORIZONTAL o VERTICAL
CONEXIÓN ROSCADA BSP



CODIGO	CONTACTOS	ØTUBERIA
LFS.FM.1C	1 CONTACTO	1" a 11/2"



DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA FM/UL/CE 2 CONTACTOSN SPDT

MONTAJE HORIZONTAL o VERTICAL
CONEXIÓN A TUBERIA MEDIANTE ABRAZADERA
PRESIÓN DE TRABAJO: 450 psi
PROTECCIÓN: RECUBRIMIENTO EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0-68°C
Rango de caudal: 4-10 GPM (15-38LPM)



DN	CODIGO	CONTACTOS	ØTUBERIA
2"	LFS.FM.2C.050	2 CONTACTOS	2"
2 1/2"	LFS.FM.2C.065	2 CONTACTOS	2 1/2"
3"	LFS.FM.2C.080	2 CONTACTOS	3"
4"	LFS.FM.2C.100	2 CONTACTOS	4"
5"	LFS.FM.2C.125	2 CONTACTOS	5"
6"	LFS.FM.2C.150	2 CONTACTOS	6"
8"	LFS.FM.2C.200	2 CONTACTOS	8"






DIMENSIONES DE BRIDAS

DIN PN10						
DN	ND	D	K	Øe	Nº	M
32	11/4"	140	100	18	4	16
40	11/2"	150	110	18	4	16
50	2"	165	125	18	4	16
65	2 1/2"	185	145	18	4	16
80	3"	200	160	18	4	16
100	4"	220	180	18	8	16
125	5"	250	210	18	8	16
150	6"	285	240	23	8	20
200	8"	340	295	23	8	20
250	10"	395	350	23	12	20
300	12"	445	400	23	12	20
350	14"	505	460	23	16	20
400	16"	565	515	27	16	24
450	18"	615	565	27	20	24
500	20"	670	620	27	20	24
600	24"	780	725	30	20	27
700	28"	895	840	30	24	27
800	32"	1015	950	33	24	30
900	36"	1115	1050	33	28	30
1000	40"	1230	1160	36	28	33
1200	48"	1455	1380	39	32	36

DIN PN16				
D	K	Øe	Nº	M
140	100	18	4	16
150	110	18	4	16
165	125	18	4	16
185	145	18	4	16
200	160	18	8	16
220	180	18	8	16
250	210	18	8	16
285	240	23	8	20
340	295	23	12	20
405	355	27	12	24
460	410	27	12	24
520	470	27	16	24
580	525	30	16	27
640	585	30	20	27
715	650	33	20	30
804	770	36	20	33
910	840	36	24	33
1025	950	39	24	36
1125	1050	39	28	36
1255	1170	42	28	39
1485	1390	48	32	45

DIN PN25				
D	K	Øe	Nº	M
140	100	18	4	16
150	110	18	4	16
165	125	18	4	16
185	145	18	8	16
200	160	18	8	16
235	190	23	8	20
270	220	27	8	24
300	250	27	8	24
360	310	27	12	24
425	370	30	12	27
485	430	30	16	27
555	490	33	16	30
620	550	36	16	33
670	600	36	20	33
730	660	36	20	33
845	770	39	20	36
960	875	42	24	39
1085	990	48	24	45
1185	1090	48	28	45
1320	1210	56	28	52
1530	1420	56	32	52

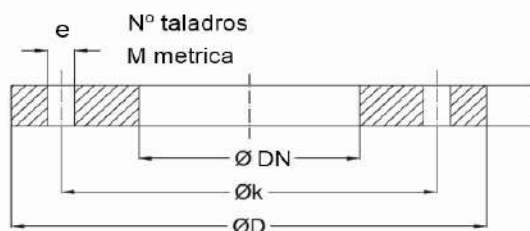

ANSI 150#						
DN	ND	D	K	Øe	Nº	M
32	1 1/4"	117,5	88,9	16	4	14
40	1 1/2"	127,0	98,4	16	4	14
50	2"	152,4	120,7	19	4	16
65	2 1/2"	177,8	139,7	19	4	16
80	3"	190,5	152,4	19	4	16
100	4"	228,6	190,5	19	8	16
125	5"	254,0	215,9	23	8	20
150	6"	279,4	241,3	23	8	20
200	8"	342,9	298,4	23	8	20
250	10"	406,4	361,9	25	12	22
300	12"	482,6	431,8	25	12	22
350	14"	533,4	476,2	30	12	27
400	16"	596,9	539,7	30	16	27
450	18"	635,0	577,8	33	16	30
500	20"	698,5	635,0	33	20	30
600	24"	812,8	749,3	36	20	33
700	28"	927,1	863,6	36	28	33
800	32"	1080,5	977,9	43	28	39
900	36"	1168,4	1085,8	43	32	39
1000	40"	1289,1	1200,2	43	36	39
1200	48"	1511,3	1422,4	43	44	39

ANSI 300#				
D	K	Øe	Nº	M
133,3	98,4	19	4	15,9
155,6	114,3	22,2	4	19
165,1	127	19	8	15,9
190,5	149,2	22,2	8	19
209,5	168,3	22,2	8	19
254	200	22,2	8	19
279,4	234,9	22,2	8	19
317,5	269,9	22,2	12	19
381	330,2	25,4	12	22,2
444,5	387,3	28,6	16	25,4
520,7	450,8	31,7	16	28,6
584,2	514,3	31,7	20	28,6
647,7	571,5	34,9	20	31,7
711,2	628,6	34,9	24	31,7
774,7	685,8	34,9	24	31,7
914,4	812,8	41,3	24	38,1

ND	DN
1 1/4"	32
1 1/2"	40
2"	50
2 1/2"	65
3"	80
4"	100
5"	125
6"	150
8"	200
10"	250
12"	300
14"	350
16"	400
18"	450
20"	500
24"	600



BARCELONA

Ronda de Maiols 1- Edificio BMC - Pta 3 Of. 328.
08192 - Sant Quirze del Vallés
(Barcelona) - España

Tel.: +34 937 701 960

MADRID

C/ Fuente de la apretura, 23
28694 Chapinería
(Madrid) - España

Tel.: + 34 91 013 33 62

