

PALANCA HOMBRE MUERTO / DEADMAN HANDLE

PALANCA DE "HOMBRE MUERTO" ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL DEADMAN HANDLE



VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-DML



UTILIZACIÓN / APPLICATION:

Este dispositivo impide que la válvula quede accidentalmente abierta o en posición equivocada ya que asegura el retorno a la posición de origen por un muelle.

This device prevents the valve from being accidentally opened or in the wrong position as it ensures return to the original position by a spring.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS:

Aplicaciones en todo tipo de válvulas de giro 90° / Applications in all types of 90° rotating valve
Sentido de giro horario 90° / Clockwise 90°.

Palanca y eje en acero inoxidable / Handle and stem of stainless steel.

Dispositivo de bloqueo / Locking device.

Libre de mantenimiento / Maintenance free

NORMATIVAS / STANDARDS:

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2015.

Conexión ISO 5211 / ISO 5211 Connection.


CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : s/ficha válvula seleccionada / Acc. selected valve.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : s/ficha válvula seleccionada / Acc. selected valve.

MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cabezal Handle Head	Inox A351 CF8 S.Steel A351 CF8
2	Eje Rotación Rotation Axis	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
3	Cabezal de accionamiento Driving Head	Inox A351 CF8 S.Steel A351 CF8
4	Varilla del muelle Spring Rod	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
5	Muelle Spring	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
6	Arandela Washer	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
7	Extensión Palanca Handle Extension	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
8	Tuerca Nut	Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
9	Funda Handle sleeve	PVC

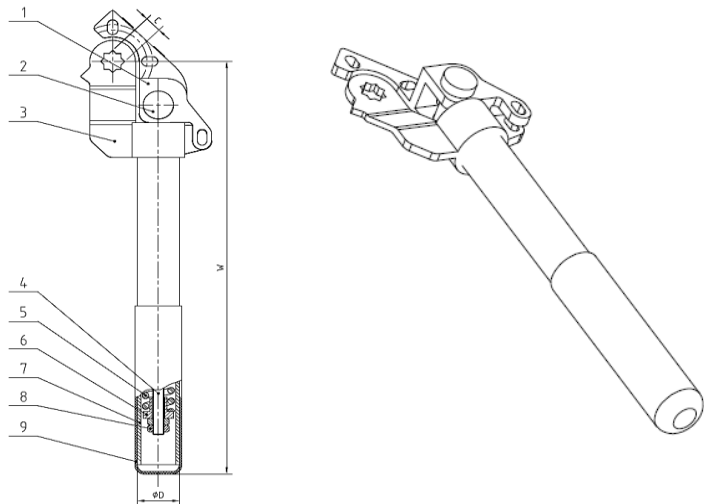

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

Modelo Type	D	W	C	ISO 5211	Par Nm Torque Nm	Peso Weight
DML.1.F03/F04	22	235	9	F03/F04	36	0,55
DML.2.F04/F05	22	235	11	F04/F05	36	0,55
DML.3.F05/F07	36	320	14	F05/F07	42	2,05
DML.4.F07/F10	39	465	17	F07/F10	130	2,85

